

Systemübersicht Brüggmann AD





SIP QUALITÄT

Partner aus Leidenschaft

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH (SIP) steht mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen für Spitzenqualität. Der Qualitätskunststoff ist resistent gegen Witterungseinflüsse und wechselnde Temperaturen. Auch in Bezug auf Schlagregen- und Funktionssicherheit,


Stabilität, hohe Lebensdauer und Widerstand gegen Dauerbelastung erzielen Fenster und Türen aus SIP-Profilsystemen Spitzenwerte. Umfassendes Qualitätsmanagement dokumentiert unser hohes Qualitätsbewusstsein und unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und nachfolgenden Generationen.

1. Systemkurzbeschreibung	2
2. Systemvorstellung	2
3. Poster	21
4. Hauptprofile, Schlagleisten (M1:1)	34
5. Profilschnitte	46
6. Glasleisten, Verglasung	65
7. Kopplungen	68
8. Lüfter	75
9. Flügelgrößen	77

1 Systemkurzbeschreibung


Diese Dokumentation gibt eine Übersicht über das Kunststofffensterprofilsystem Brüggmann AD der Salamander Industrie Produkte. Es handelt sich hierbei um ein Anschlagdichtungssystem für Fenster und Türen für viele gängige Öffnungsarten die im Nachfolgenden vorgestellt werden. Die Profile werden aus hochwertigem, geprüften, intern und extern überwachten Frischmaterial sowie einem großen Anteil Recyclingmaterial, dem Umweltgedanken und der Nachhaltigkeit folgend, hergestellt. Die Profile entsprechen ebenso den RAL-Standards wie der Europäischen Norm EN 12608. Die Konstruktionsmerkmale des Systems bzgl. der Bautiefen, Verglasungsmöglichkeiten usw. sind auf den nächsten Seiten dargestellt. Die Fenster und Türen sind RAL geprüft bzw. einem CE ITT unterzogen worden. Die Prüfzeugnisse können vom Verarbeiter genutzt werden unter der Voraussetzung, dass er die in der Norm EN 14351 vorgesehenen Maßnahmen einhält. Bei der Herstellung, dem Transport und der Montage der Fenster und Türen sind die Verarbeitungsrichtlinien, die einschlägigen Normen und die Bauphysikalischen Bedingungen zu beachten. Weitere Informationen können Verarbeiter dem Internet und dem Verarbeiterhandbuch entnehmen.

2 Systemvorstellung

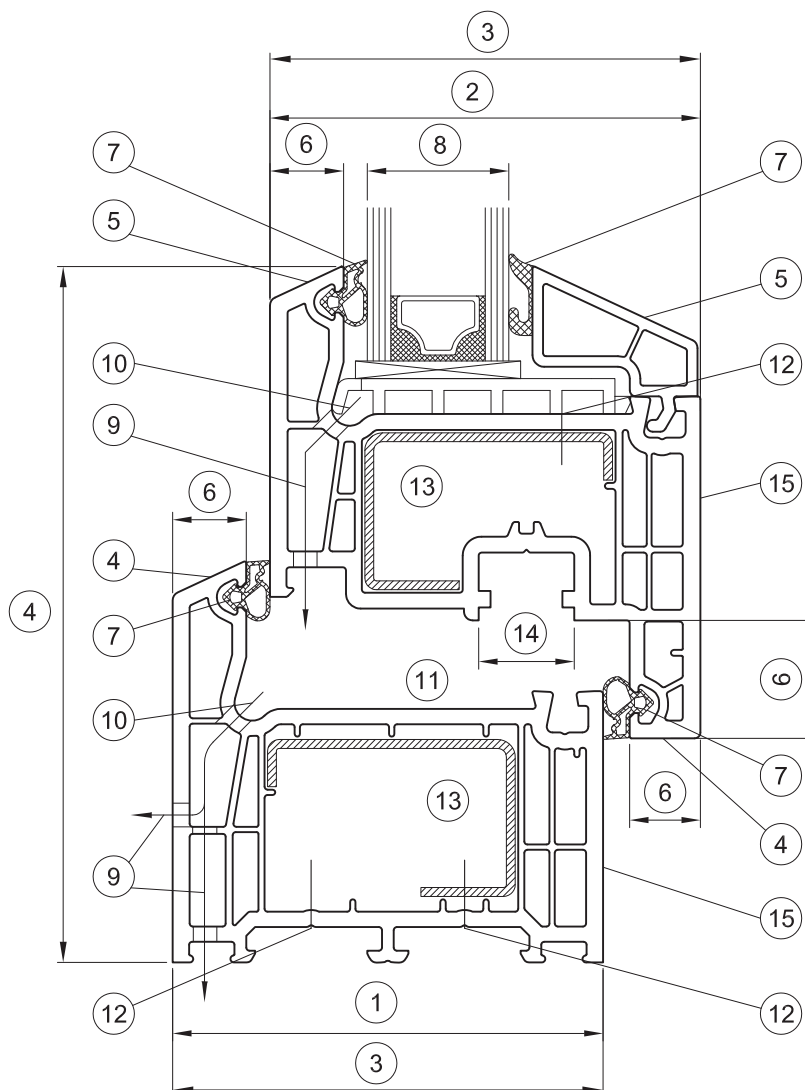


- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1 | Bautiefe | Blendrahmen: 73mm
Pfosten/Kämpfer: 73mm |
| 2 | Bautiefe | NL-Rahmen, -Pfosten: 115mm
Flügel: 73mm, 80,5mm, 84mm
Flügelssprossen: 73mm |
| 3 | Kammeraufbau | 5- und 4-Kammersystem nach statischen Erfordernissen |
| 4 | Ansichtsbreiten | 118mm bis 165mm |
| 5 | Anschlagform | Alle äußeren Anschläge mit 25° abgeschrägt
Innerer Flügelanschlag gerade
Glasleisten mit 25° Schräge, mit geschwungener und runder Kontur für bestimmte Glas- und Füllungsdicken |
| 6 | Anschläge | Alle Anschlagbreiten: 12mm / 12,5mm
Anschlaghöhe: 20mm |
| 7 | Dichtungen | Anschlagdichtung außen aus TPE oder EPDM
Umlaufende Innenanschlagdichtung aus TPE oder EPDM im Flügel
Umlaufende TPE- oder EPDM-Verglasungsdichtung witterungsseitig
TPE-Dichtung in der Glasleiste |
| 8 | Verglasung | Alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für Wärme-, Schall- und Einbruchschutz bis 44mm Elementdicke.
Gerader Glasanschlag für Scheibenverklebung |
| 9 | Entwässerung / Belüftung | Über separate Vorkammern nach vorne oder verdeckt nach unten |
| 10 | Falz | Große Wassersammelkammer,
Glasfalz mit 3mm Aufkantung im Blendrahmen und Flügel |
| 11 | Falz | Glatter Falz für einfache Verglasung und Dübelmontage |
| 12 | Schraubachsen | Gleiche Schraubachsen für Dübellochbohrung, Stahlbefestigung und Pfostenverschraubung |
| 13 | Aussteifungen | Verzinkte Stahlprofile nach statischen Anforderungen
Gleicher Stahl im Rahmen und Flügel beim Standardschnitt |
| 14 | Beschläge | Alle handelsübliche Einhand-Beschläge für 16mm Euronut und 13mm Achsmittellage, Befestigung der Sicherheitsbeschlagteile in Stahl |
| 15 | Profilwanddicke | Außenwandungen der Hauptprofile nach RAL GZ 716/1 Teil 1 und 7 sowie DIN EN 12608, Innenwandungen nach konstruktiven Anforderungen |
| 16 | Profilverbindung | Blendrahmen- und Flügeleckverbindungen durch Stumpfschweißen
Pfosten, Riegel durch mechanische Verbindung oder Schweißen
Sprossen durch mechanische Verbindung |


- | | |
|--|---|
| <p>①7 Farben</p> <p>①8 Wärmeschutz</p> <p>①9 Schallschutz</p> <p>②0 Einbruchhemmung</p> <p>②1 Systemprüfung</p> <p>②2 Lüftung</p> <p>②3 CE-Kennzeichnung</p> <p>②4 Brandschutz</p> <p>②5 Hygiene</p> <p>②6 Zusammenfassung</p> | <p>Weiß homogen in der Masse durchgefärbt mit Long-Life-Oberflächenschutz
Standardfoliendekore außen und innen
Sonderfoliendekore auf Anfrage
RAL-Beschichtungen auf Anfrage
Aluminiumvorsatzschalen</p> <p>Uf-Systemwert 1,3 - 1,4W/m²K, bzw. 1,2 - 1,3W/m²K
Uw-Werte abhängig von der Größe, Verglasung und dem Randverbund
Standard (1,23m x 1,48m) = 1,3W/m²K (Ug=1,1W/m²K, Ψ=0,06W/mK)</p> <p>34dB bis 47dB</p> <p>Bis WK 2, Fenster und Türen, SKG-Zertifikat</p> <p>Luftdurchlässigkeit: Klasse 4 Fenster, Klasse 2 Haustüren
Schlagregendichtheit: Bis 9A Fenster, Fenstertüren, 5A Haustüren
Widerstand gegen Wind: Bis C4/B4</p> <p>Einbau des Lüfters climAktiv^{Plus} möglich zur Verringerung des Feuchteschadenrisikos</p> <p>Kann vom Hersteller gemäß DIN EN 14351 Teil1 und ITT's erfolgen</p> <p>Für Kunststofffenster gibt es keine besonderen Anforderungen, Klassifizierung nach DIN EN 13501-1, E5</p> <p>Kunststofffenster sind hygienisch unbedenklich</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Rohstoff</u>: Qualitätsrohstoff gemäß Internationalen Richtlinien mit hervorragenden Langzeiteigenschaften 2. <u>Profilsystem</u>: Profilpalette für alle gängigen Öffnungsarten 3. <u>Profildesign</u>: Durchgängige Profilgeometrien für rationelle Verarbeitung und gleichmäßige Optik. Unterschiedliche Ansichtsbreiten, angepasst für Fenstergrößen und baulichen Situationen, runder und flächenrückspringender Flügel 4. <u>Bautiefe</u>: Blendrahmen, Pfosten 73mm, Flügel 73mm, 80,5mm, 84mm 5. <u>Optik</u>: Klassische, zeitlose Optik. 25° Schräge außen, Glasleisten in schräger, geschwungener und runder Form 6. <u>Pfosten/Stulp</u>: Je 4 Varianten entsprechend der Fenstergrößen und statischen Anforderungen 7. <u>Statik</u>: Hohe Profilstabilität im Profilaufbau, große Armierungen. Verschiedene Armierungen für Flügel nach den statischen Erfordernissen 8. <u>Dichtungen</u>: Werkseitig eingezogene, verschweißbare Dichtungen, alternativ manuell eingezogene Dichtungen schwarz und papyrusweiß 9. <u>Haustür</u>: Integriert im Fenstersystem, nach innen und außen öffnend, Schwellen, Halter und Zubehör 10. <u>Oberflächen</u>: Umfangreiches Folienprogramm Oberfläche, genarbt/gemasert oder Orangenhaut sowie Sonderfolien, Aluminiumvorsatzschalen 11. <u>Zusatzprofile</u>: Zusatzprofile zum Aufrasten am Blendrahmen mit teilweise 2 Positionen, systemintegrierte Zusatzprofile, systemübergreifende Profile 12. <u>Bauanschluss</u>: Reichhaltiges Zusatzprofilprogramm für fachliche Lösungen am Bau, direkte Versiegelung ohne zusätzliches Profil 13. <u>Fertigung</u>: Systemtechnik für konventionellen und maschinenorientierte Produktion 14. <u>Anwendungsbereiche</u>: Neu- u. Altbau, Wohn- und Objektbau, stilgerechte Renovierung, Land- und Stadthäuser 15. <u>Recycling</u>: Ressourcenschonend, Wiederverwertung, Langlebigkeit |
|--|---|




Festverglasung




Drehkippfenster




Drehfenster




Kippfenster




Klappfenster




Stulpfenster




2-flügeliges Fenster

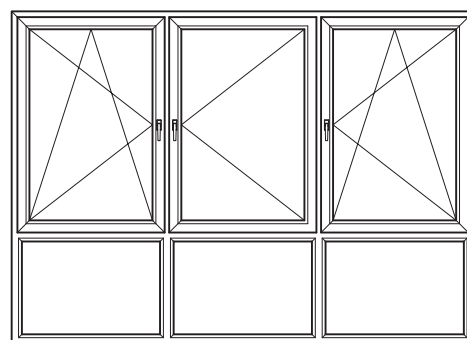


Mehrteiliges Fensterelement




Mehrflügeliges Fenster




Drehkipptür




2-flügelige Tür




Drehkipptür mit Seitenteil




Schräge Elemente











Rundbogenfenster












Dreieckfenster




Element mit Korbogen

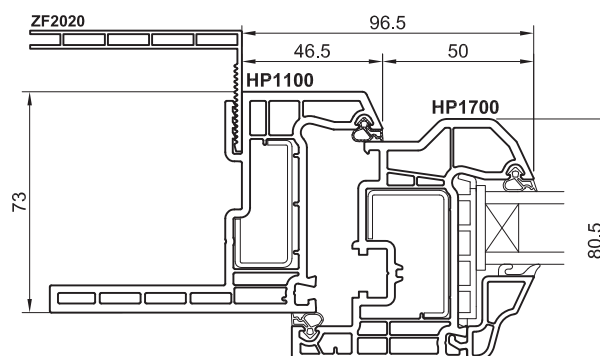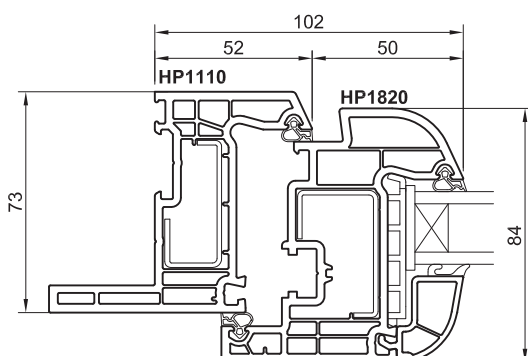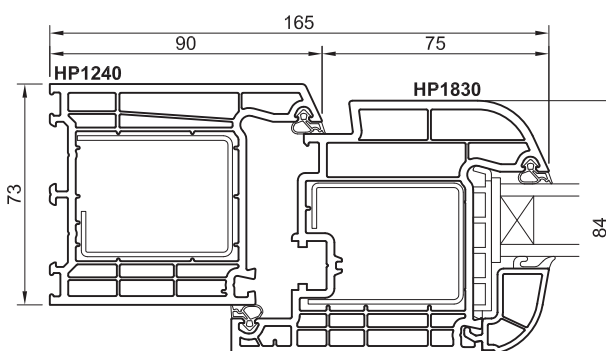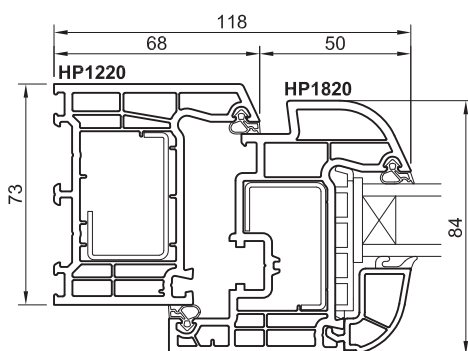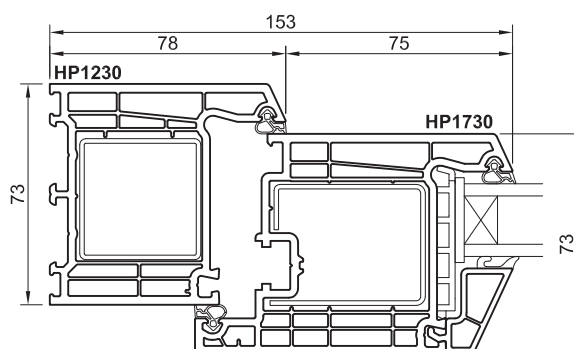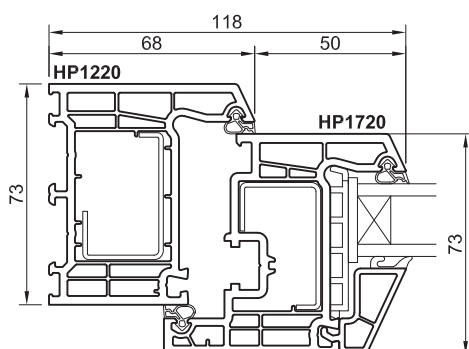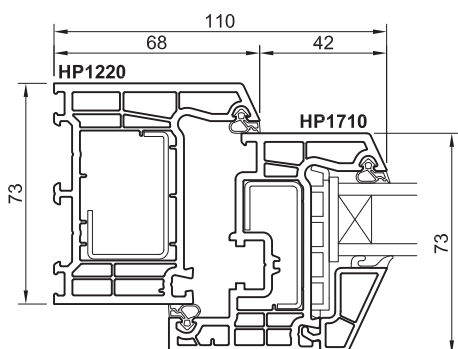

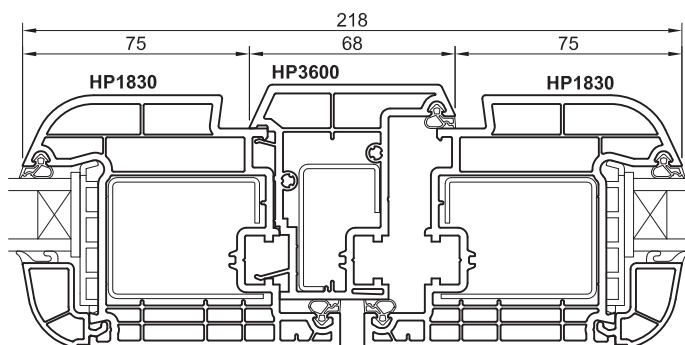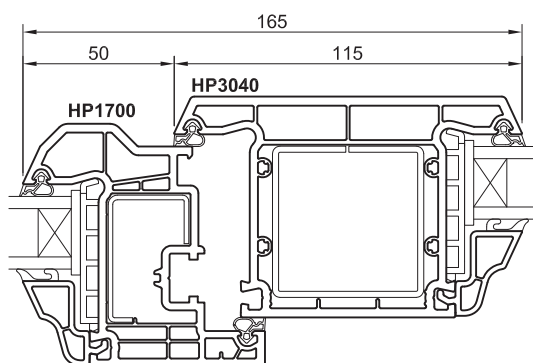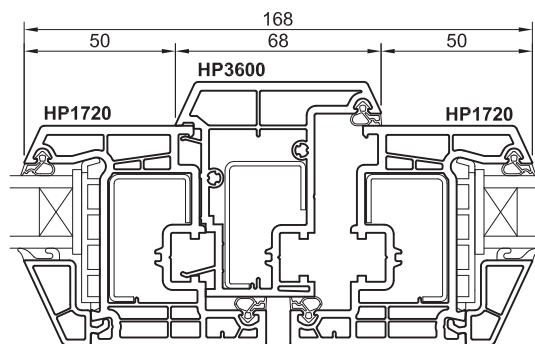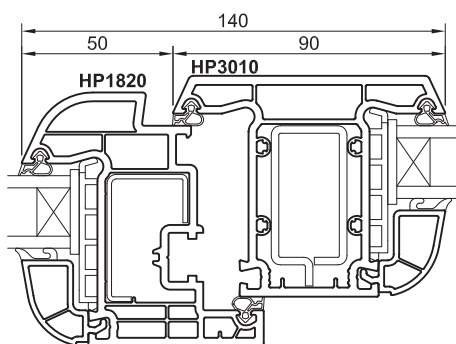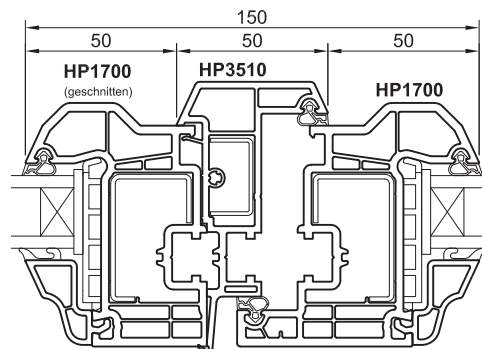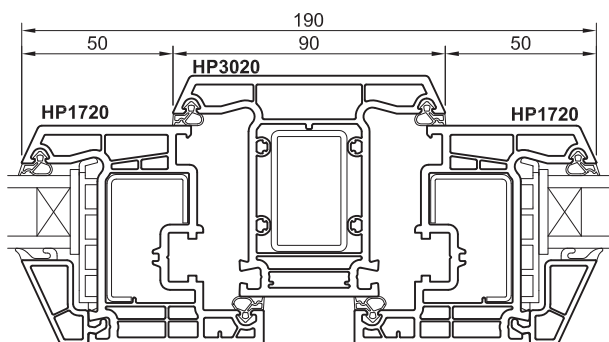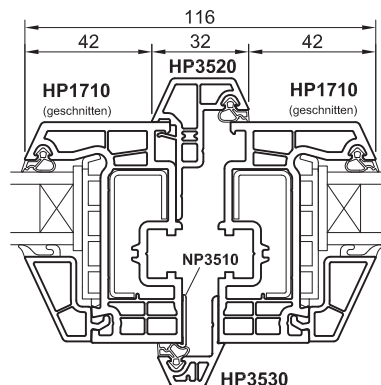





Drehtür




Drehtür mit Sprosse




Stulptür




2-flügelige Tür

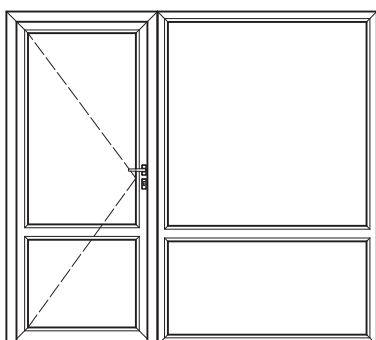


Drehtür mit Sprosse und Seitenteil

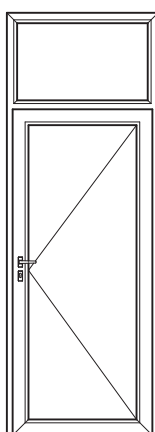


Drehtür mit festem Oberlicht

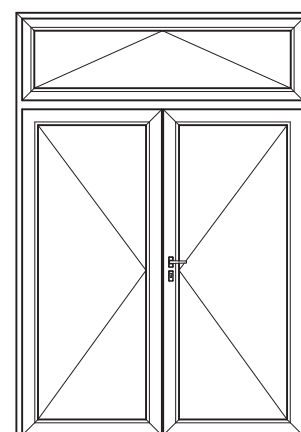


Stulptür mit Kippoberlicht




Drehtür



Drehtür mit Sprosse



Stulptür




2-flügelige Tür


Systemvorstellung

Schnitte Nebeneingangstür (NET)


AD 2

9

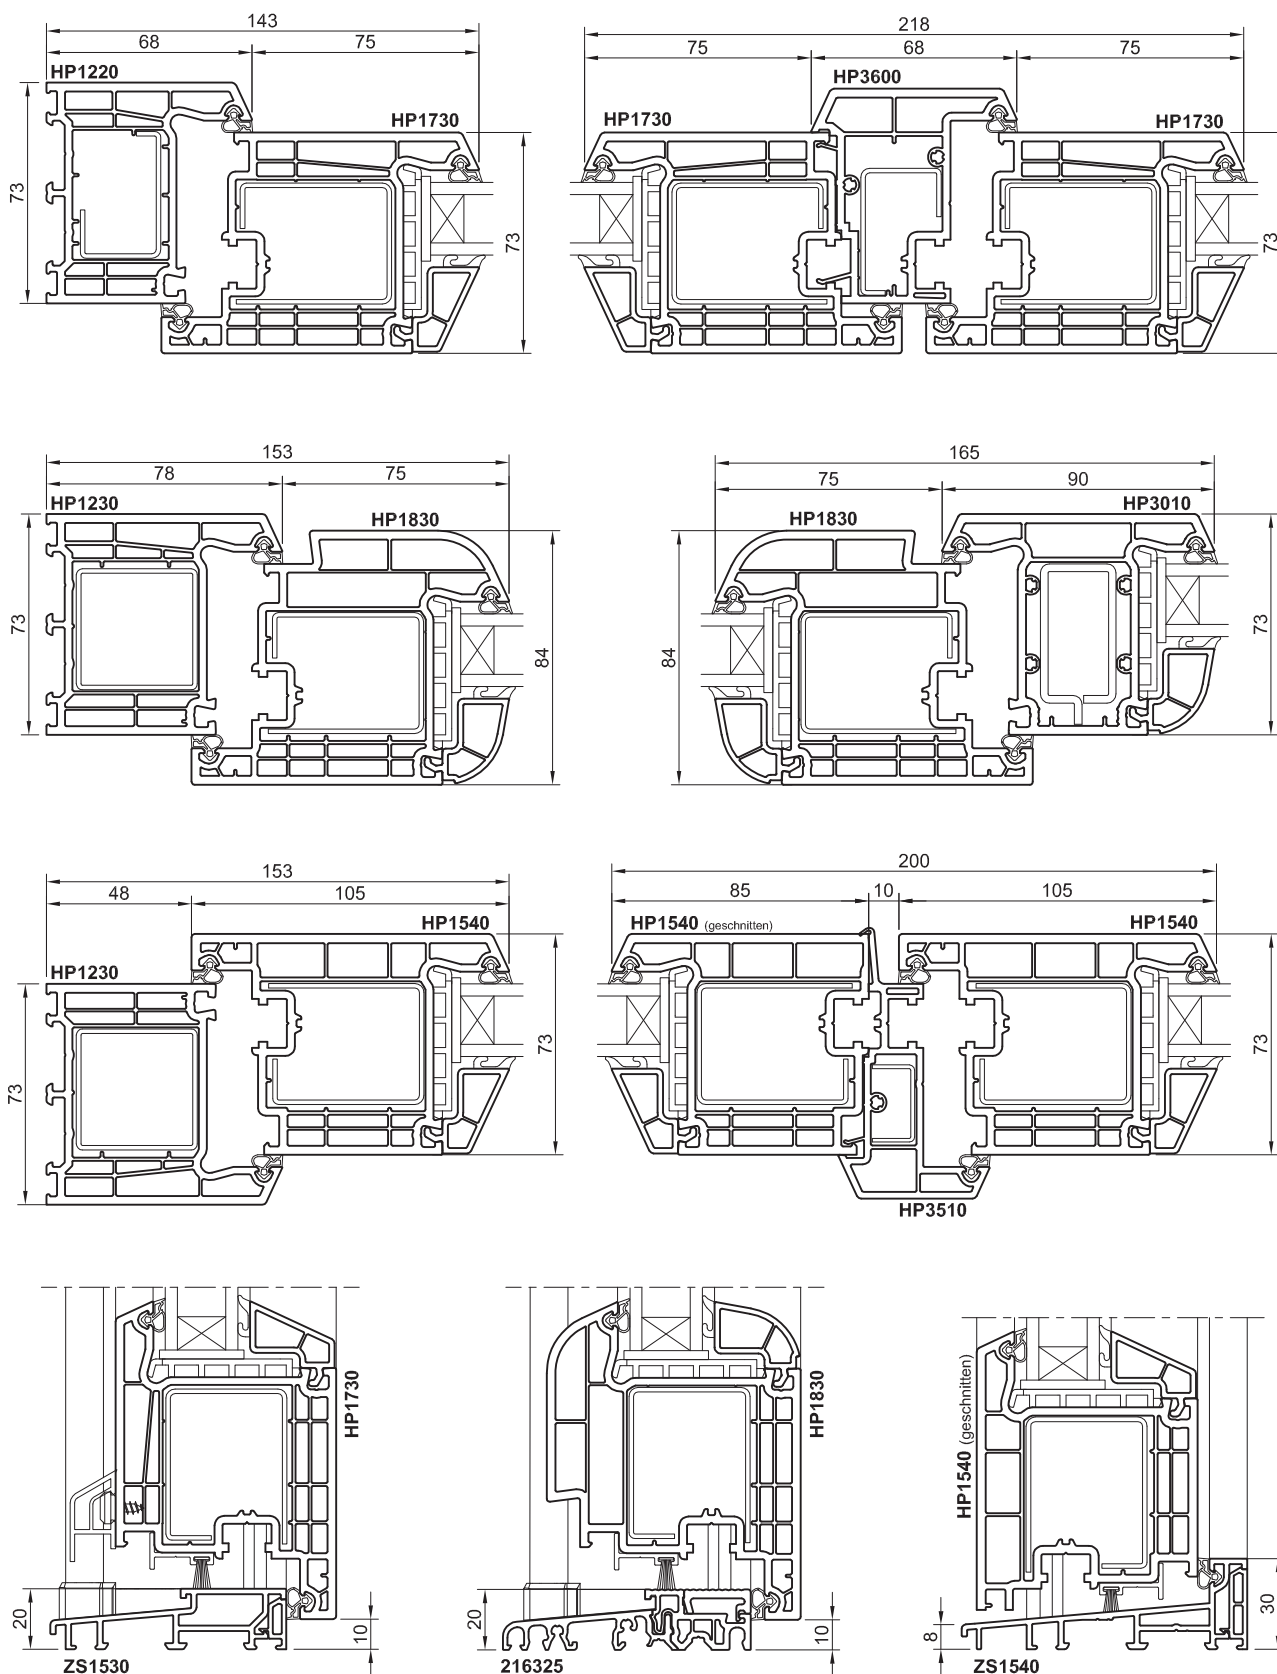


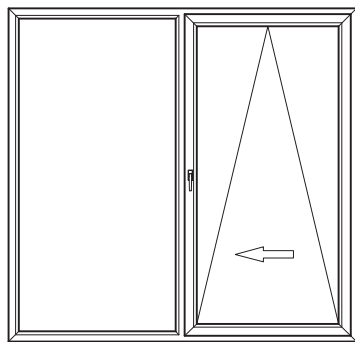


Parallelschiebekipptür, 2-teilig

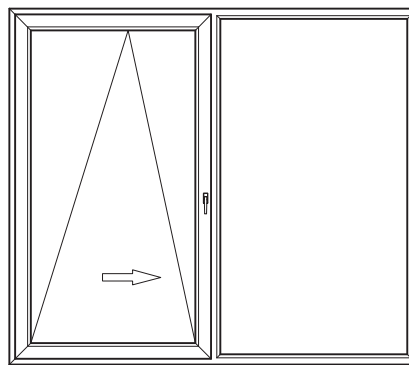


Parallelschiebekipptür, 2-teilig

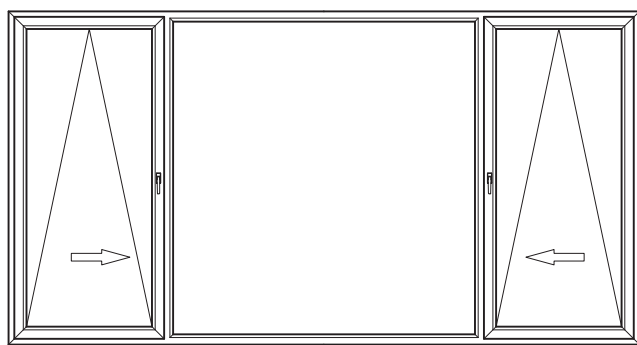


Parallelschiebekipptür, 3-teilig

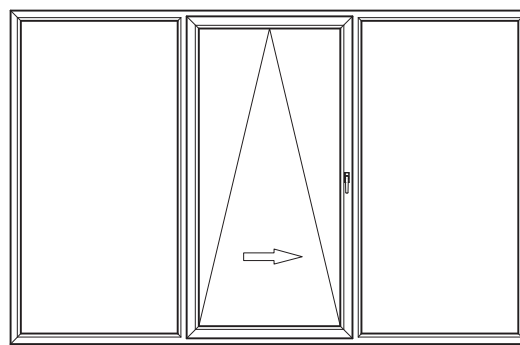









Parallelschiebekipptür, 3-teilig

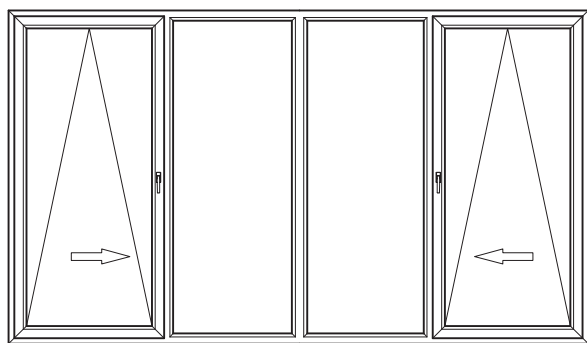


Parallelschiebekipptür, 4-teilig

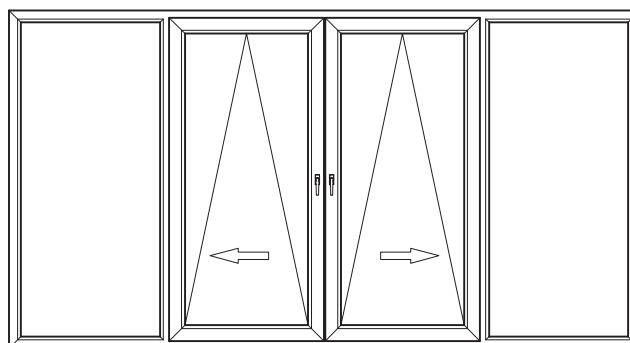


Parallelschiebekipptür, 4-teilig

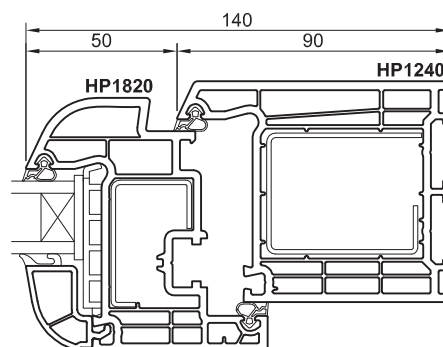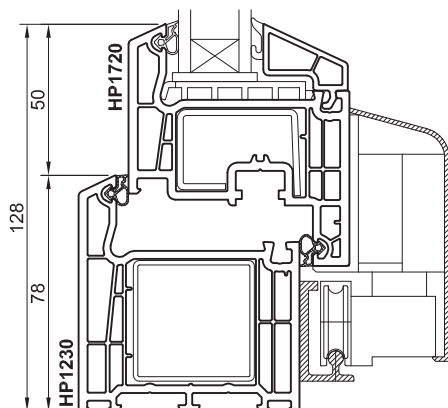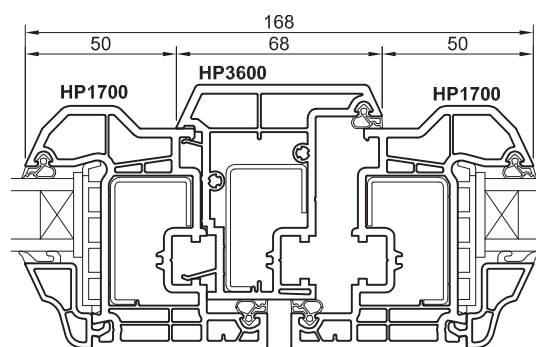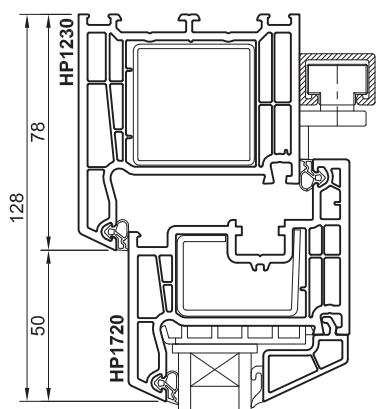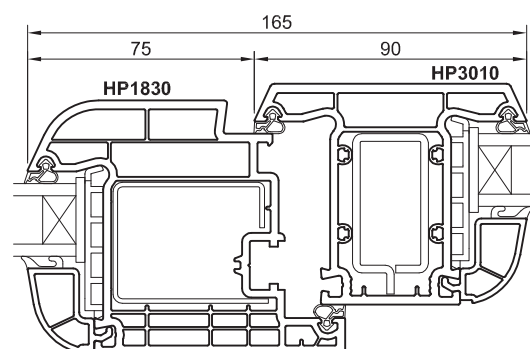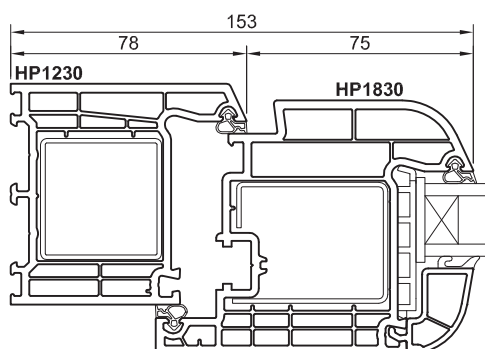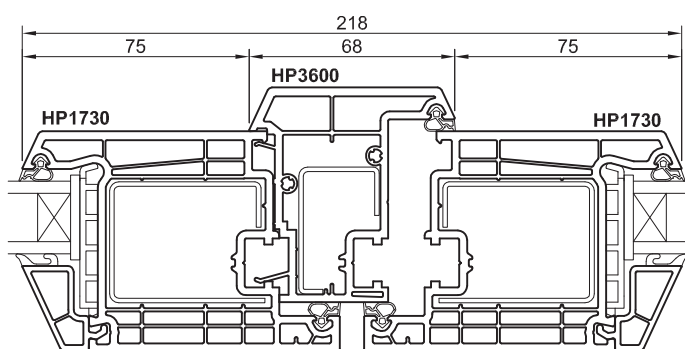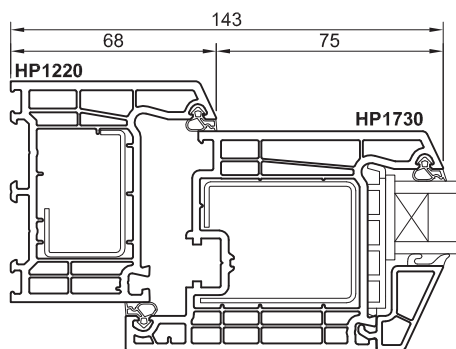





Typ 330 dreiflügelig




Typ 321 dreiflügelig

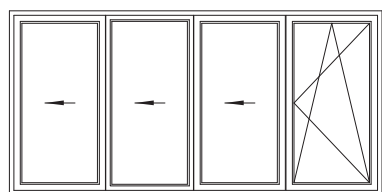


Typ 431 vierflügelig

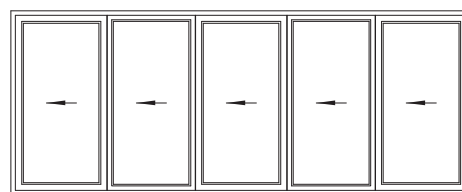


Typ 550 fünfflügelig

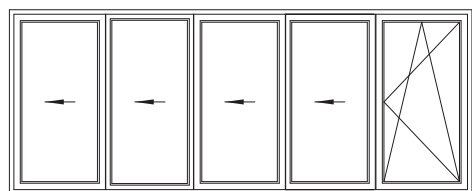


Typ 541 fünfflügelig

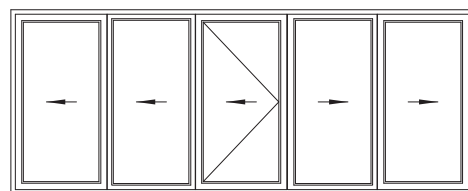

Typ 532 fünfflügelig

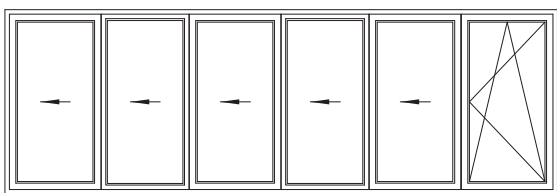

Typ 651 sechsflügelig

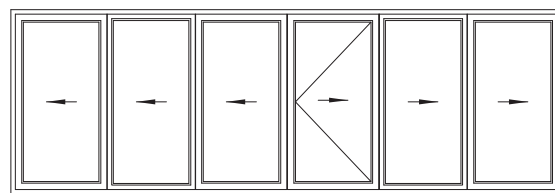







Typ 633 sechsflügelig


Systemvorstellung

Schnitte Faltschiebetür (FST)


AD 2

13

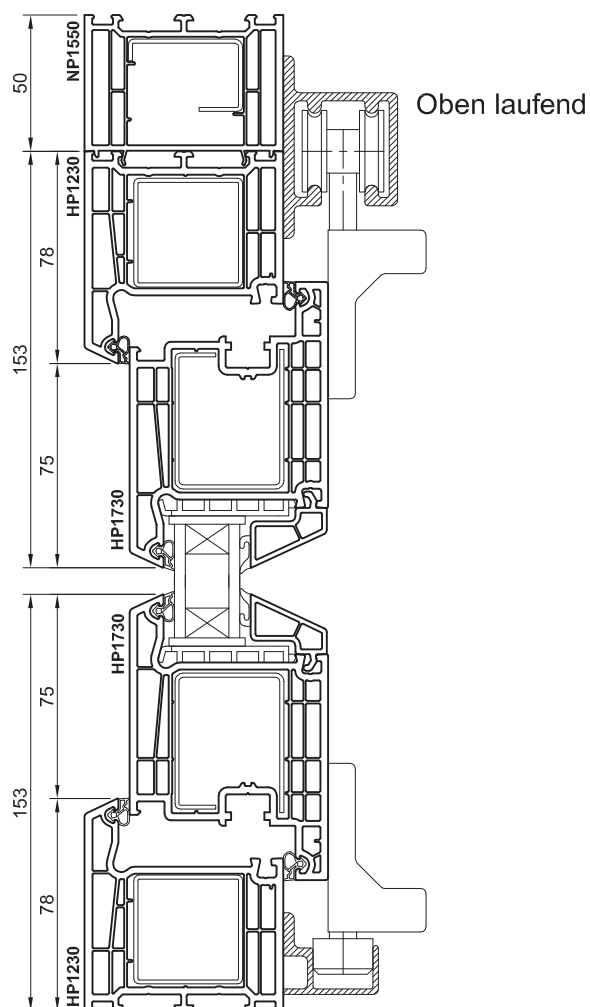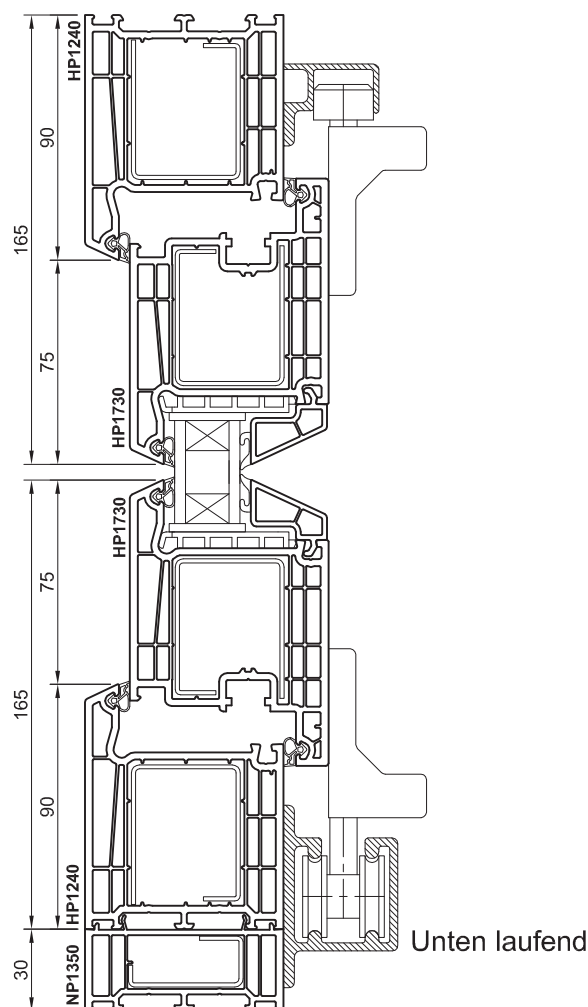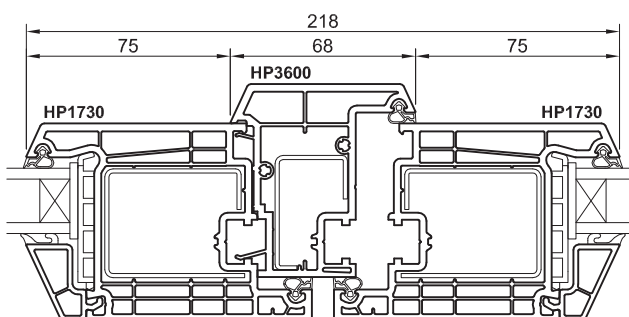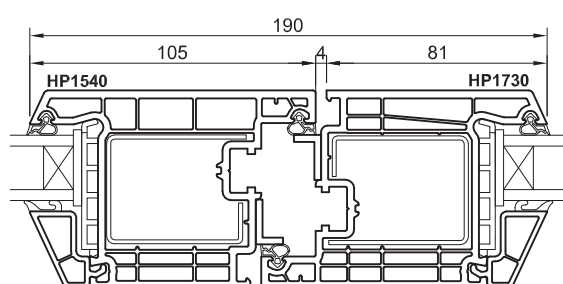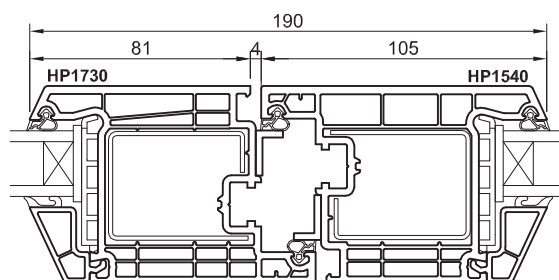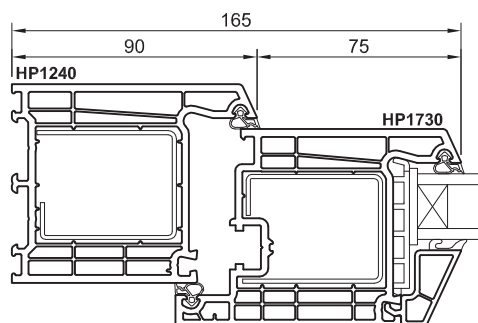


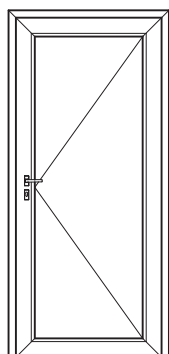


Drehtür

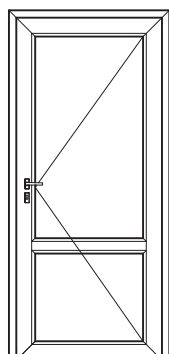


Drehtür mit Sprosse

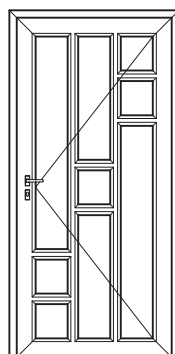


Drehtür mit Füllung

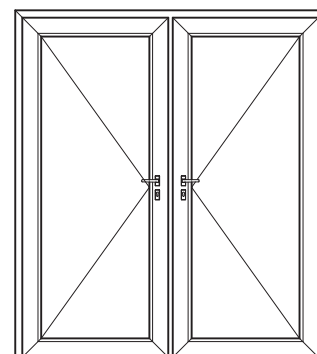


2-flügelige Tür




Drehtür mit Seitenteil

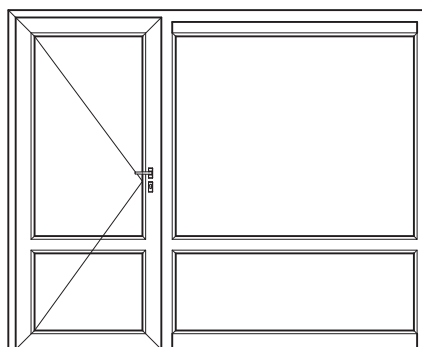


Drehtür mit Seitenteil

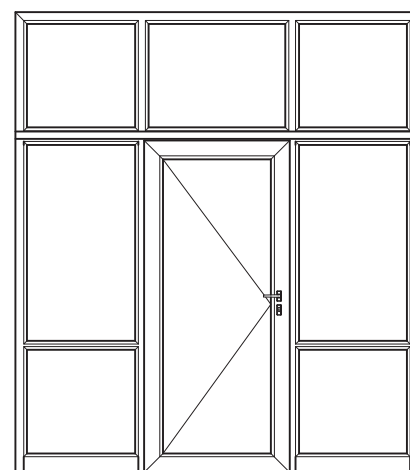


Eingangselement

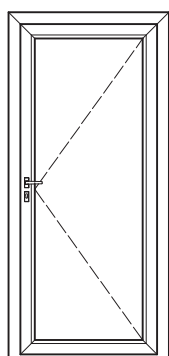

Drehtür

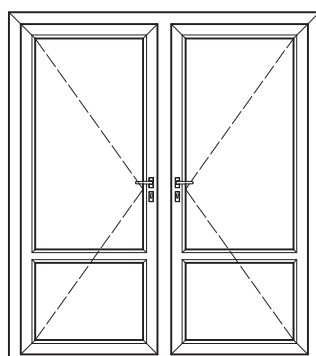

2-flügelige Tür

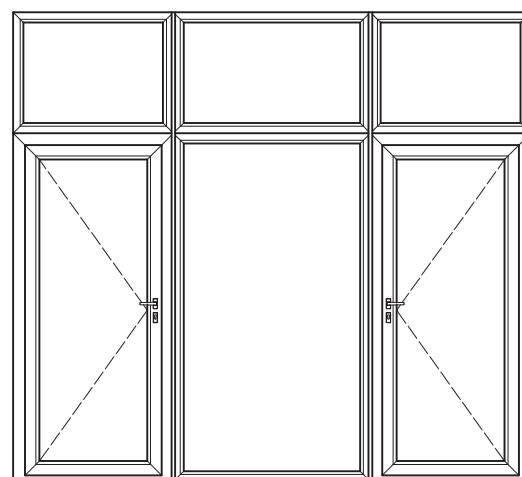



Eingangselement

Systemvorstellung Schnitte Haustür (HT)


AD 2

15

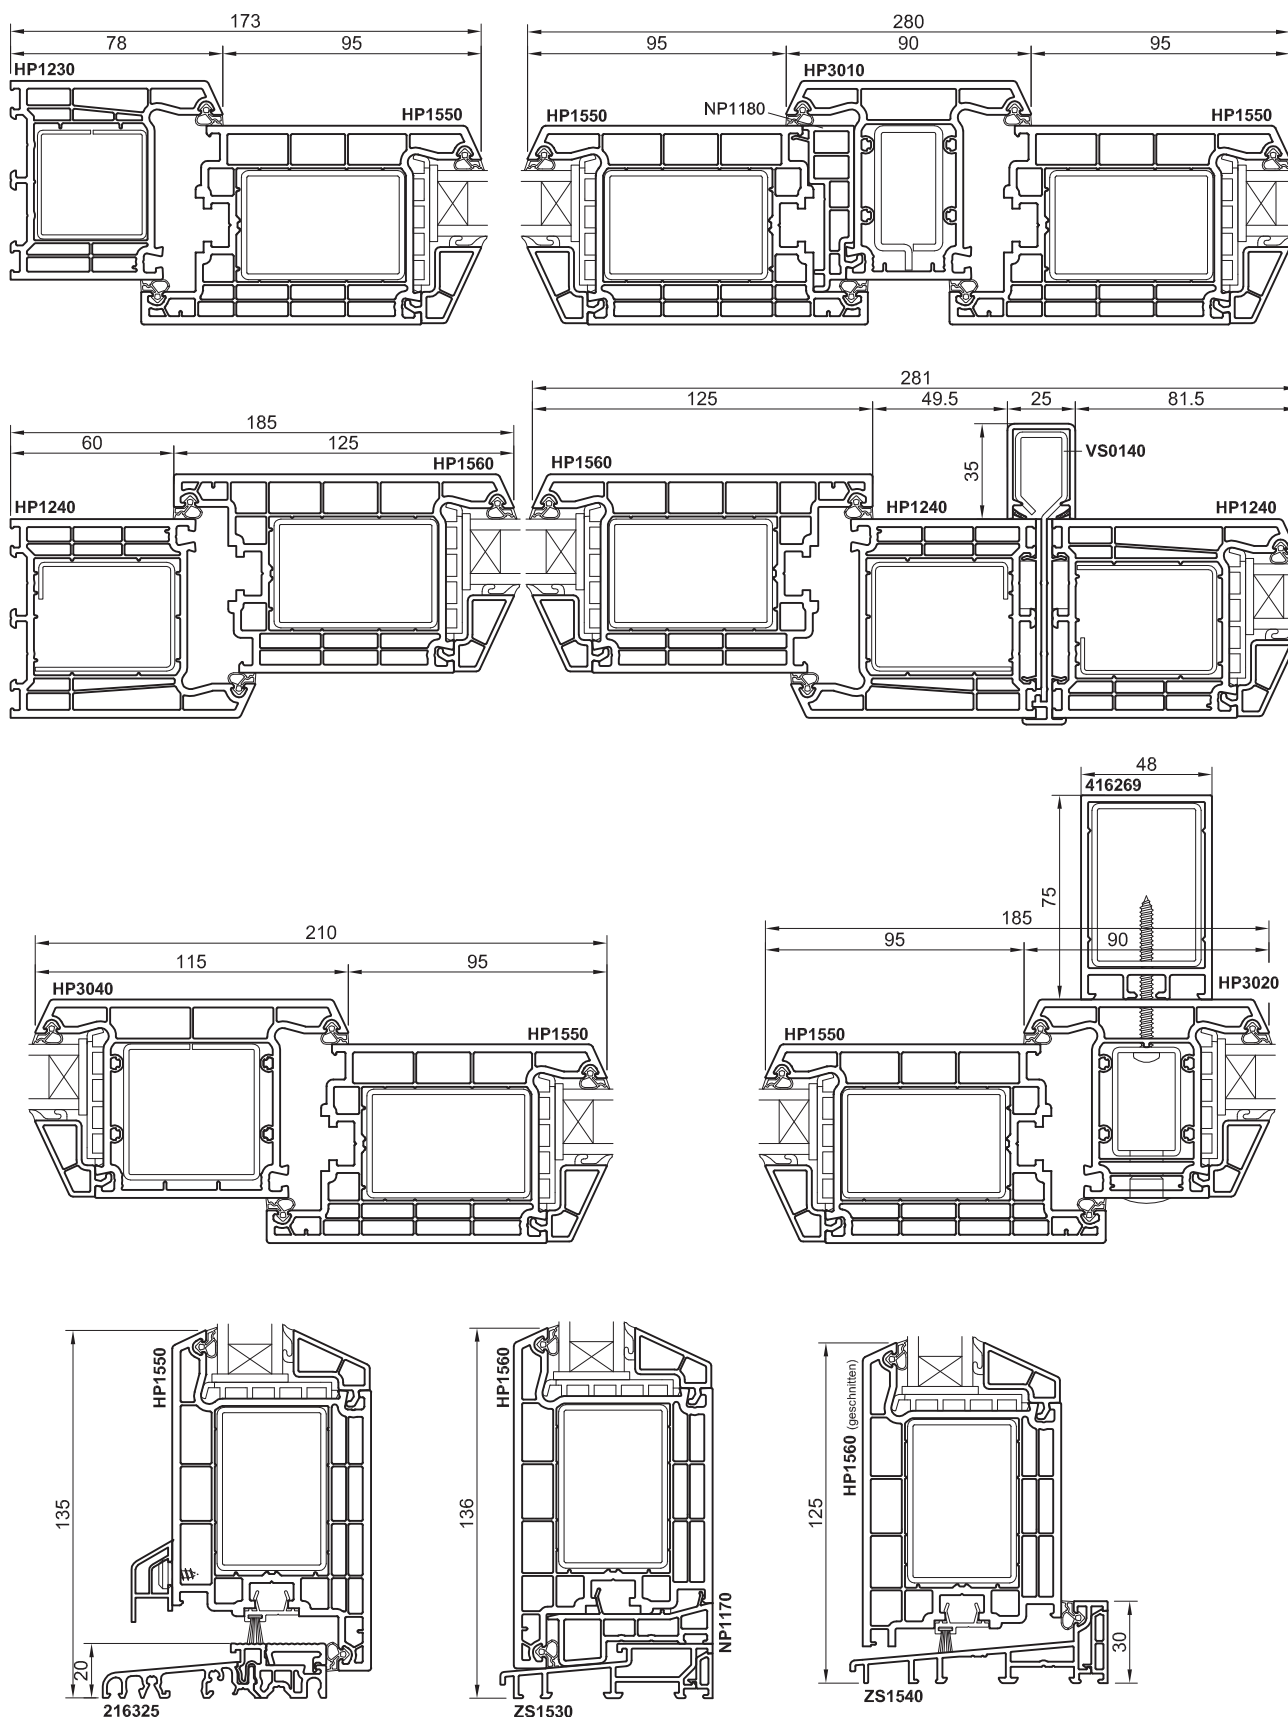





Drehkippfenster




Drehkippfenster

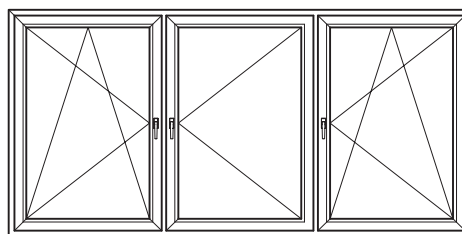


Mehrteiliges Fensterelement




Mehrflügeliges Fenster

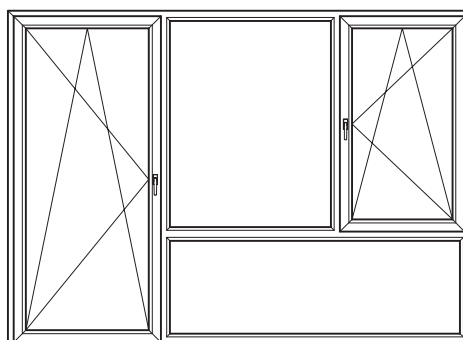


Mehrteiliges Fensterelement

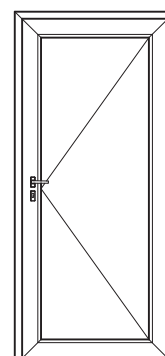


Drehtür

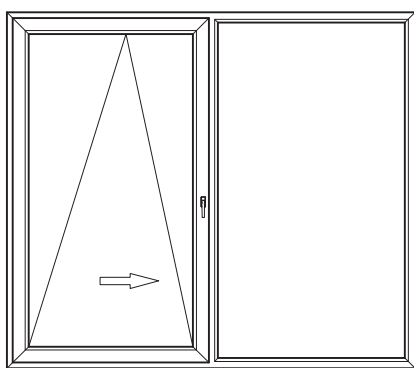

Parallelschiebekipptür, 2-teilig



Stulptür








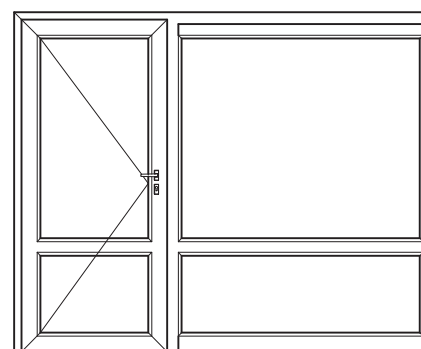



Drehtür

Systemvorstellung Schnitte Niederlande (NL)


AD 2

17

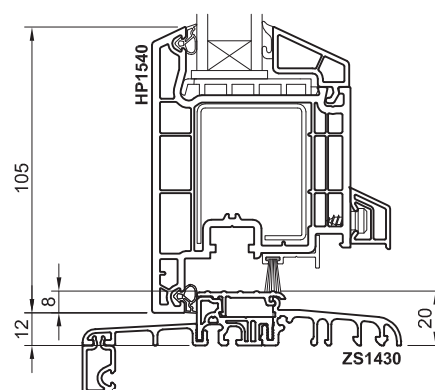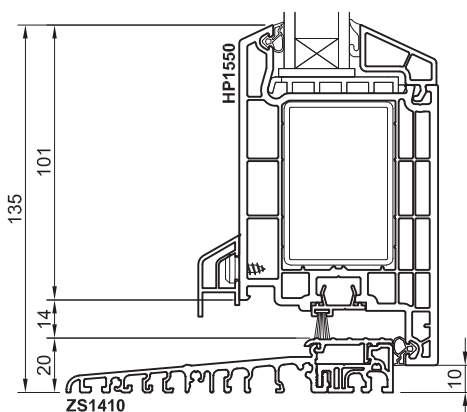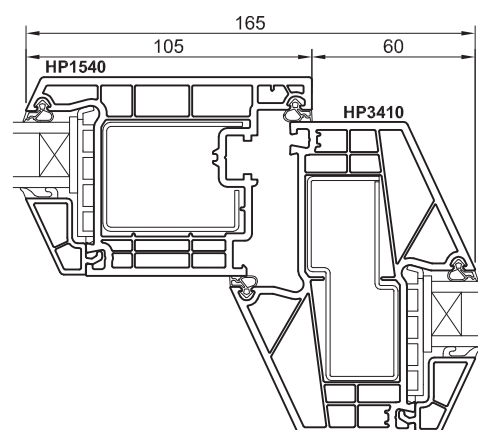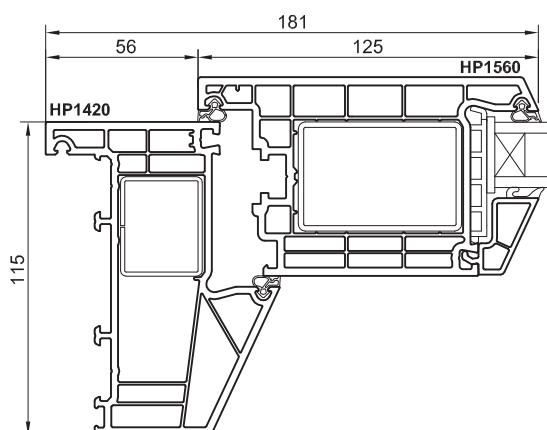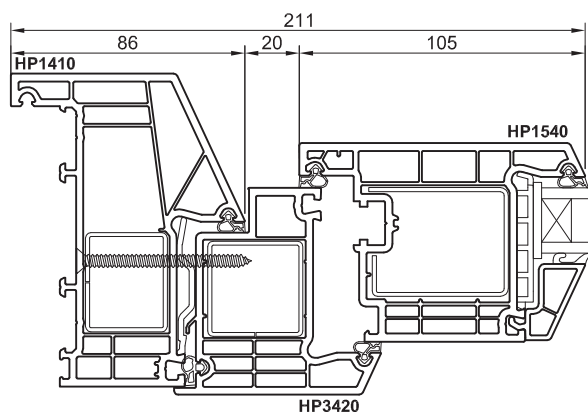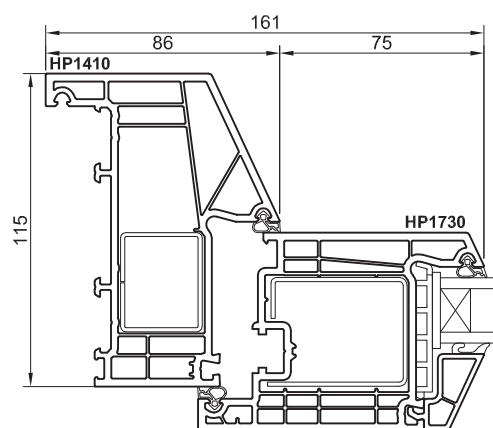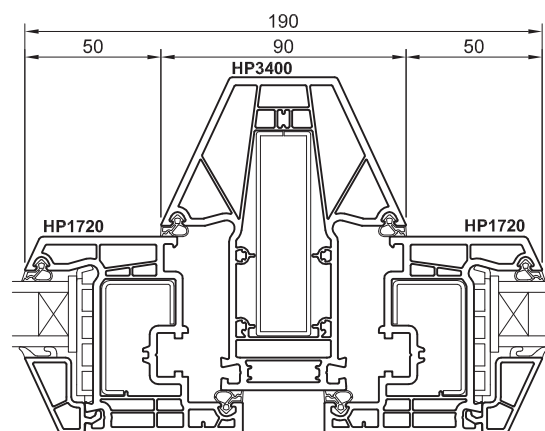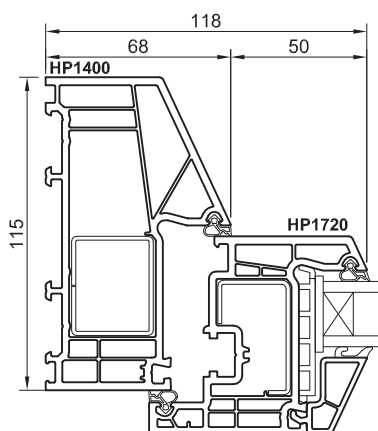





Festverglasung




Drehkippfenster




Drehfenster




Kippfenster




Klappfenster




Stulpfenster




2-flügeliges Fenster

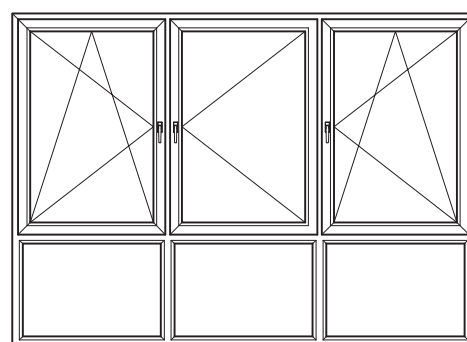


Mehnteiliges Fensterelement




Mehrflügeliges Fenster











Drehkipptür












2-flügelige Tür



Drehkipptür mit Seitenteil

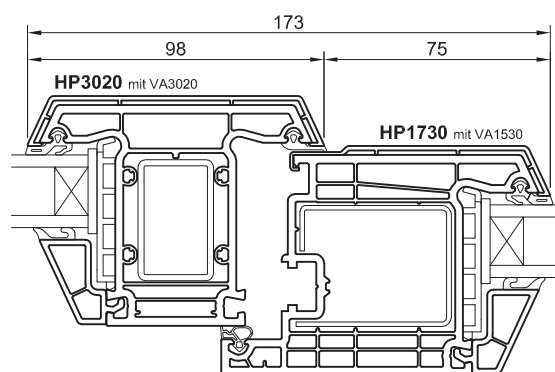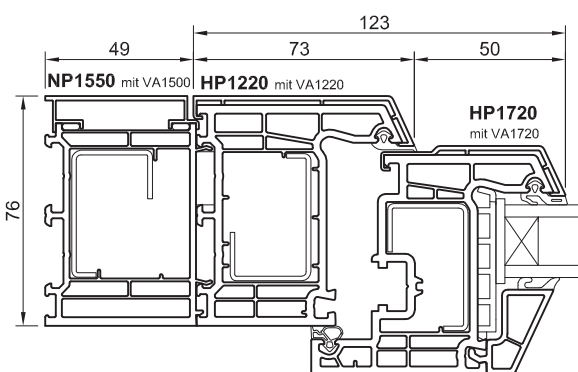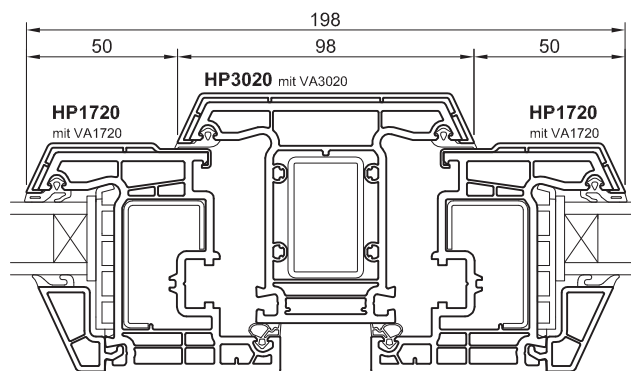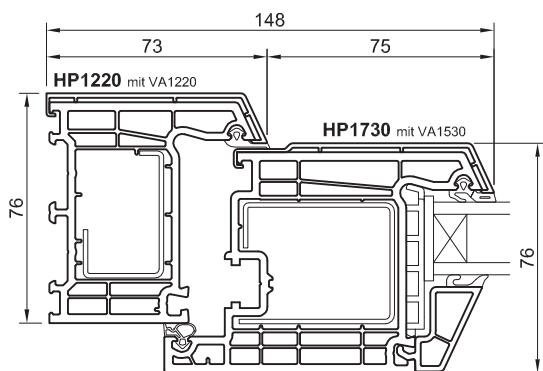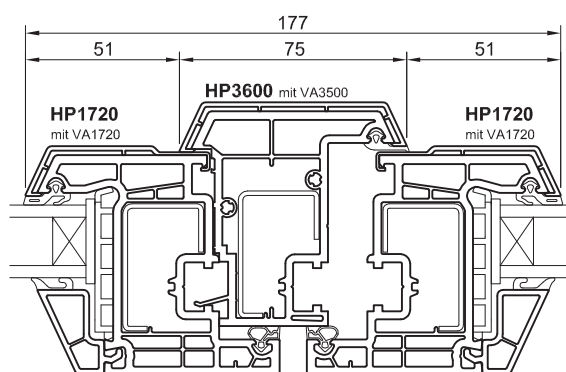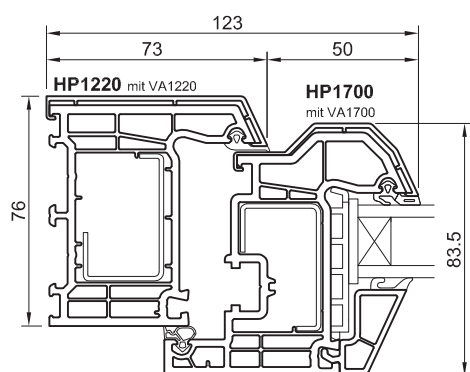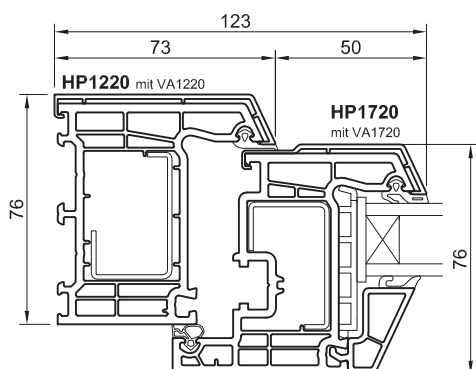

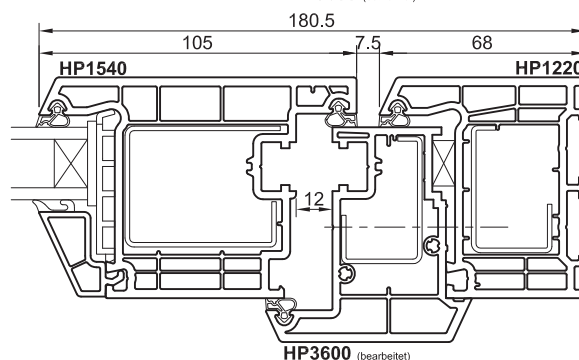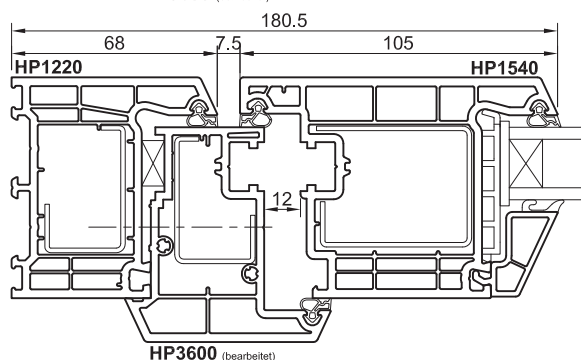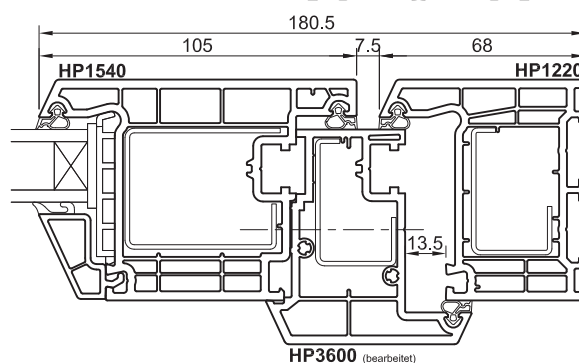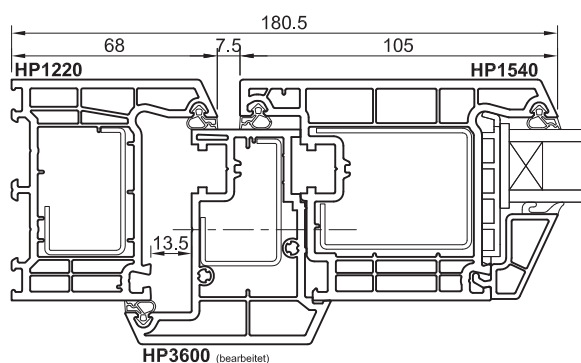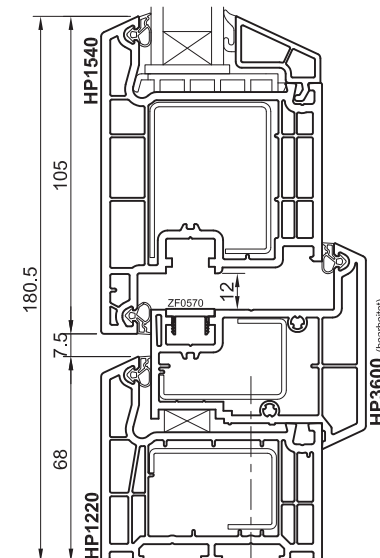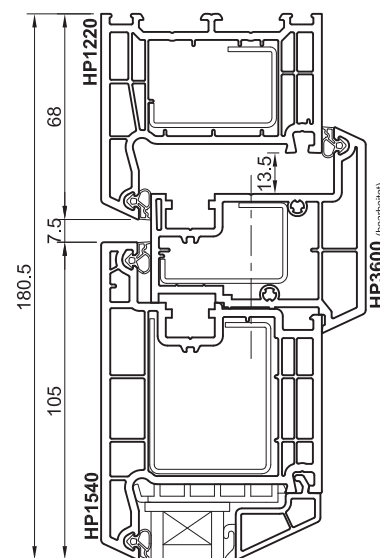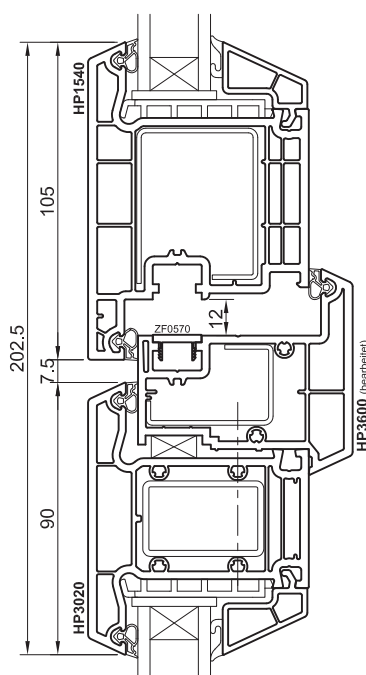


Poster

Blendrahmen, Flügel


AD 3

21


3 Poster Blendrahmen




- ① HP1220 Rahmen
- ② VS1020 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
- ② VS1050 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
- ② VS1120 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm




- ① HP1230 Rahmen
- ② 715303 Aussteifungsprofil
40 / 40 / 1,5mm
- ② VS1230 Stahl für Haustür
17,5 / 40 / 40 / 40 / 1,5mm



- ① HP1240 Rahmen
- ② VS1030 Aussteifungsprofil
15 / 50 / 40 / 51,3 / 1,5mm
- ② AC4710 Aussteifungsprofil
19 / 40 / 50 / 40 / 11 / 1,5mm
- ② AC4090 Aussteifungsprofil
40 / 50 / 40 / 30 / 2,0mm
- ② AR1920 Aussteifungsprofil
40 / 50 / 2,0mm

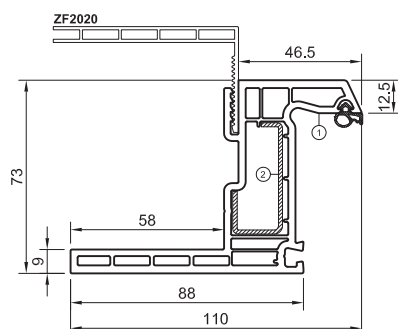


- ① HP1100 Rahmen
- ② VS1010 Aussteifungsprofil
16 / 18,6 / 42 / 8 / 1,5mm




- ① HP1110 Rahmen
- ② VS1010 Aussteifungsprofil
16 / 18,6 / 42 / 8 / 1,5mm


Flügel




- ① HP1710 Flügel
- ② VS1010 Aussteifungsprofil
16 / 18,6 / 42 / 8 / 1,5mm




- ① HP1720 Flügel
- ② VS1020 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
- ② VS1050 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
- ② VS1120 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm

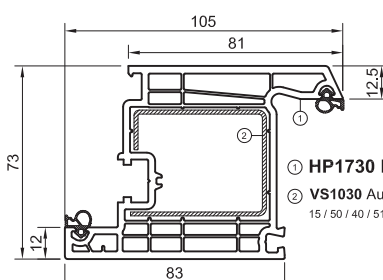


- ① HP1730 Flügel
- ② VS1030 Aussteifungsprofil
15 / 50 / 40 / 51,3 / 1,5mm




- ① HP1700 Flügel
- ② VS1020 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
- ② VS1050 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
- ② VS1120 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm

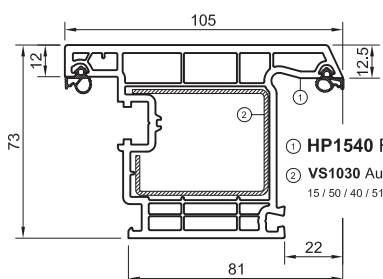

- ① HP1540 Flügel
- ② VS1030 Aussteifungsprofil
15 / 50 / 40 / 51,3 / 1,5mm




- ① HP1820 Flügel
- ② VS1020 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
- ② VS1050 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
- ② VS1120 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm

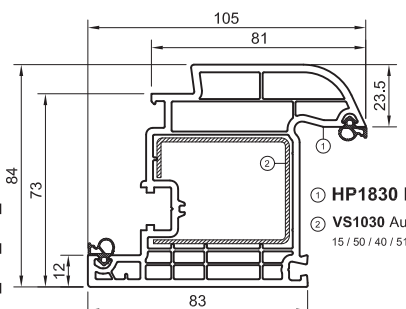


- ① HP1830 Flügel
- ② VS1030 Aussteifungsprofil
15 / 50 / 40 / 51,3 / 1,5mm


Pfosten/Kämpfer/Sprossen

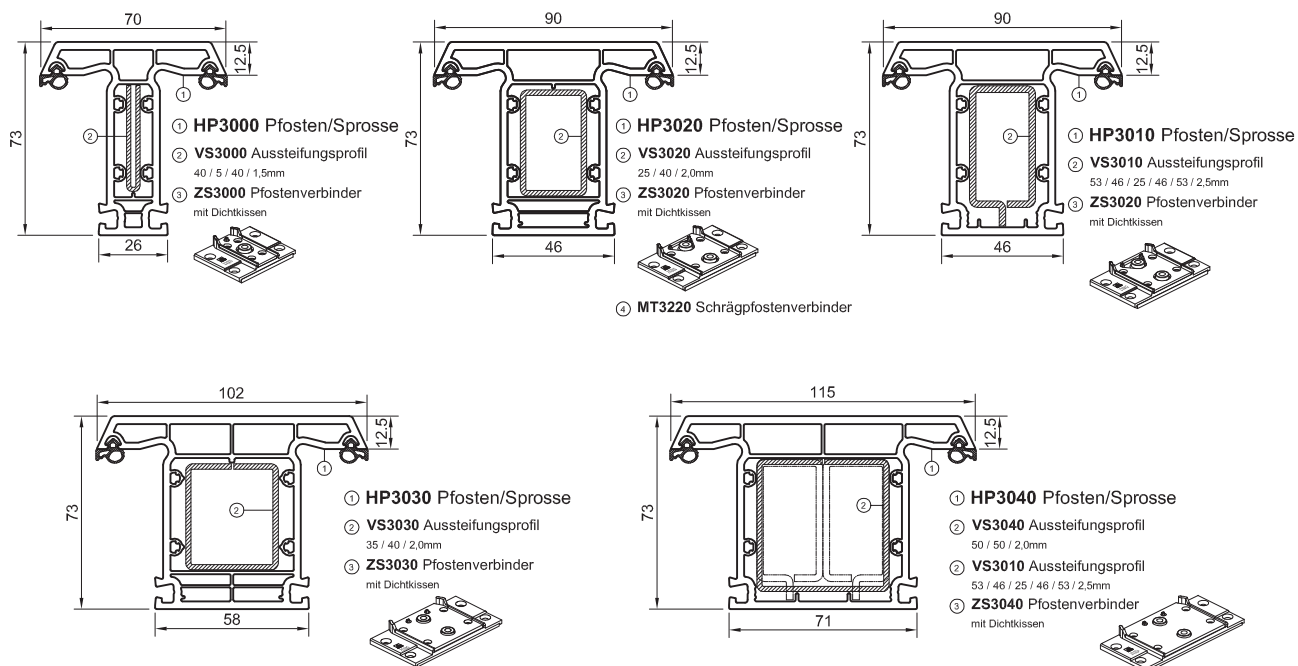

Schlagleisten

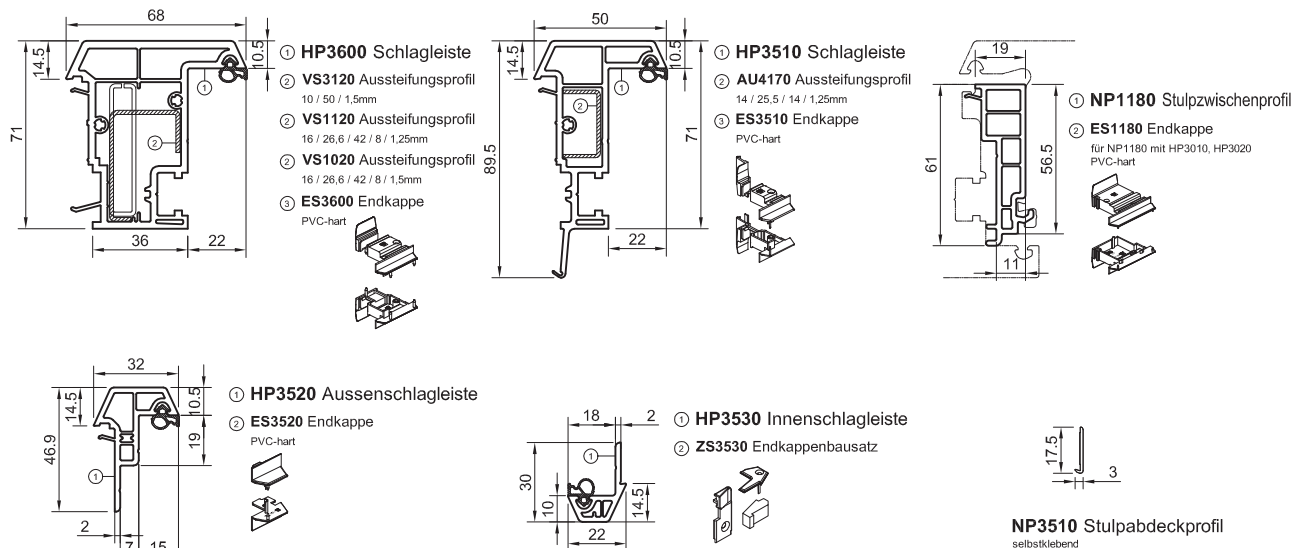

Haustürflügel

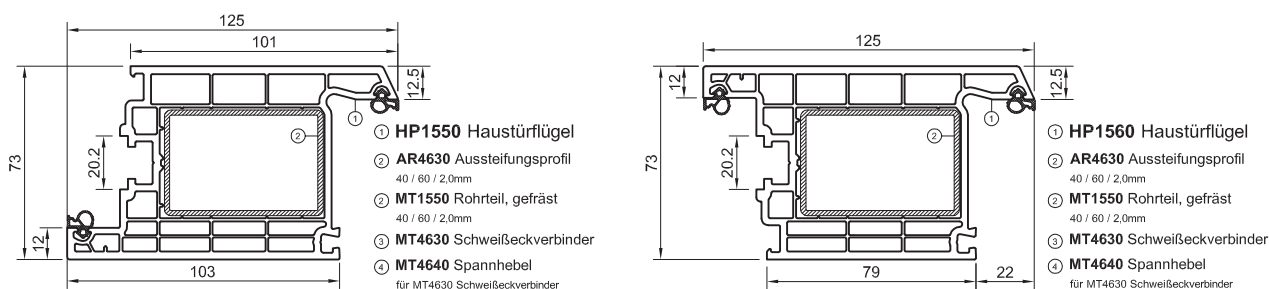


Poster

Glasleisten, Dichtungen, Verglasungsklötze, Türschwelle, Trittschutz


AD 3

23


Glasleisten




Glasleiste GP1240
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 23-25




Glasleiste GP1320
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 31-33




Glasleiste GP2240
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 23-25




Glasleiste GP5240
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 23-25




Glasleiste GP1260
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 25-27




Glasleiste GP1360
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 35-37




GP1361
ca. 37-39




Glasleiste GP2280
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 27-29




Glasleiste GP5280
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 27-29




Glasleiste GP1280
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 27-29




GP1281
ca. 29-31




Glasleiste GP1400
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 39-41



GP1401
ca. 41-43



Glasleiste GP2320
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 31-33



Glasleiste GP5440
mit PCE Dichtung
für Glasdicken (mm)
ca. 43-45

Dichtungen



DP1040
Anschlagdichtung
Handeinzug, innen und außen
Material: EPDM



DP1500
Anschlagdichtung
Handeinzug, innen und außen
Material: EPDM



DP2500
Haustürdichtung
innen und außen
Material: TPE



DP2270
Anschlagdichtung
für auß. Anschlag,
AD-Druckausgleich
Material: EPDM



GD6100
Verglasungsdichtung
Spaltmaß: 2 - 3mm
Handeinzug
Material: EPDM



GD6120
Verglasungsdichtung
Spaltmaß: 3 - 5mm
Handeinzug
Material: EPDM




DP2440 Anschlag- und
Verglasungsdichtung
Handeinzug, außen
Material: TPE




DP2540
Anschlagdichtung
Handeinzug, innen
Material: TPE

Glasfalz- einlage




GZ1000 Glasfalzeinlage

Verglasungs- klötze




Verglasungsklötze Art.-Nr.	Breite "B"	Dicke "D"
GZ3020-GZ3060	30 mm	2-6 mm
GZ3420-GZ3450	34 mm	2-5 mm
GZ4020-GZ4050	40 mm	2-5 mm

Türschwellen




① **ZS1530** Türschwellenbausatz
besteht aus:
MT1530 Türschwelle, Aluminium eloxiert
NP1530 Abdeckprofil, PVC schwarz




① **216325** Türschwellenbausatz
Türschwelle, Aluminium eloxiert,
Innenteil PVC schwarz

② **ES1040** Schwellenhalter
für HP1240 Rahmen
② **ES2040** Schwellenhalter
für alle AD Rahmen,
verdeckt liegend, zuschneidbar
② **ES3020** Schwellenhalter
für HP3010, HP3020 Pfosten
② **ES3040** Schwellenhalter
für HP3040 Pfosten




① **NP1170** Unterbauprofil
für Brüggmann AD - HT-Seitenteil




① **ZS1540** Türschwellenbausatz
besteht aus:
MT1540 Türschwelle, Aluminium eloxiert
NP1540 Abdeckprofil, PVC schwarz
② **ES2040** Schwellenhalter
für alle AD Rahmen, verdeckt liegend,
zuschneidbar

Dichtungsaufnahme




① **NP1510** Dichtungsaufnahme
für Euronut
② **RZ1500** Bürstendichtung




① **NP1520** Dichtungsaufnahme
für 20mm Nut
② **RZ1500** Bürstendichtung

Trittschutz



VA1000 Trittschutz
Aluminium eloxiert
für AD Rahmenprofile



VA1010 Trittschutz
Aluminium eloxiert

Einschieb- linge



MT1220
Einschiebling
für Schwellenhalter
ES1020



MT1230
Einschiebling
für Schwellenhalter
ES1030



MT1240
Einschiebling
für Schwellenhalter
ES1040


Poster

Kopplungsprofile, Eckkopplungen, Sohlbank- und Fensterbankanschlüsse


AD 3

24


Kopplungsprofile

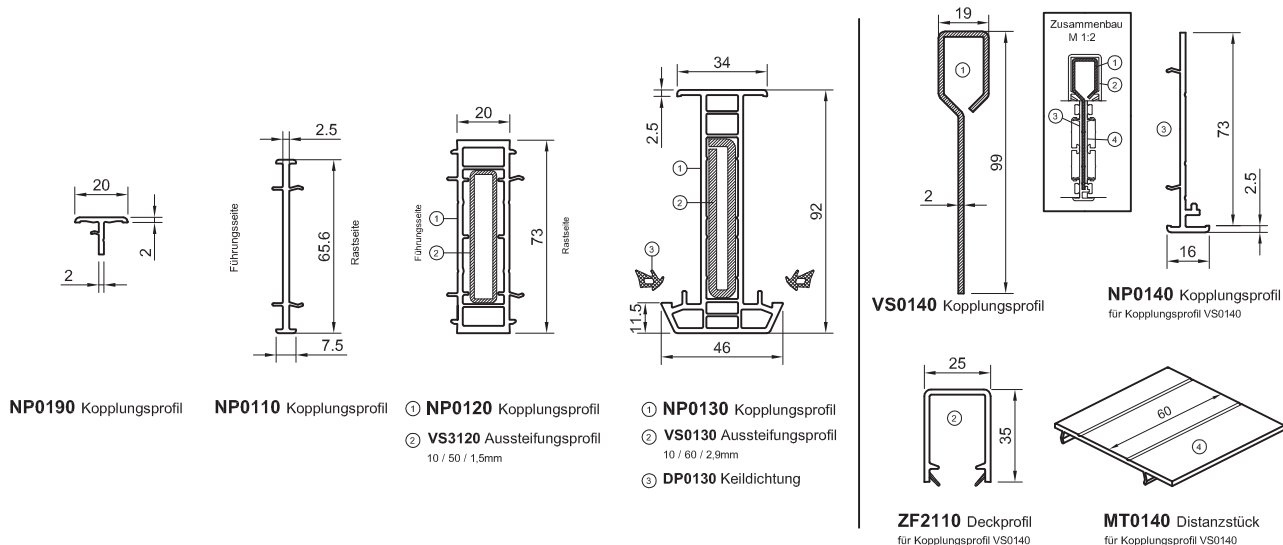


Eckkopplungen

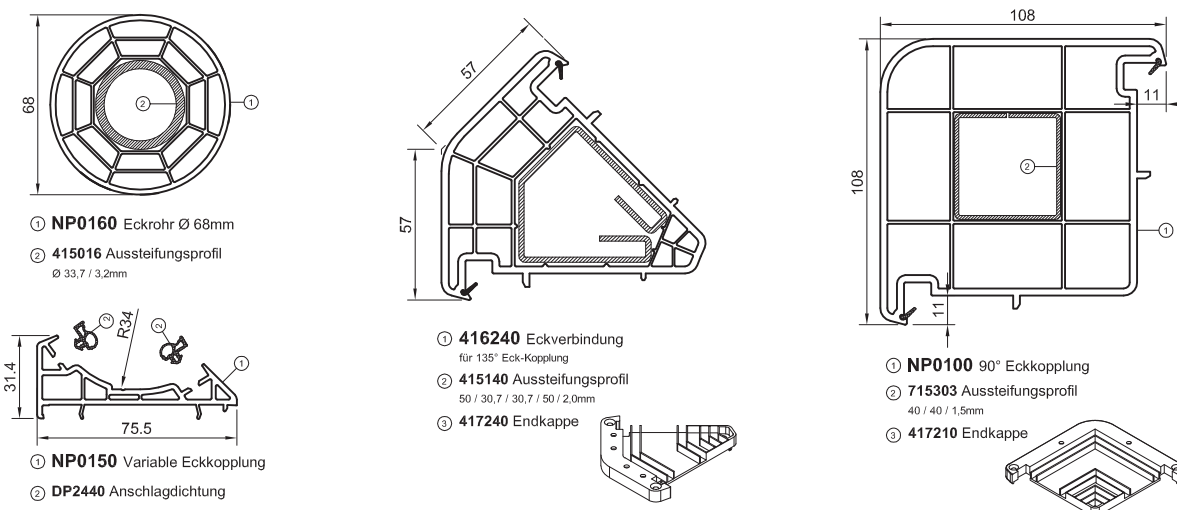

Sohlbankanschlüsse

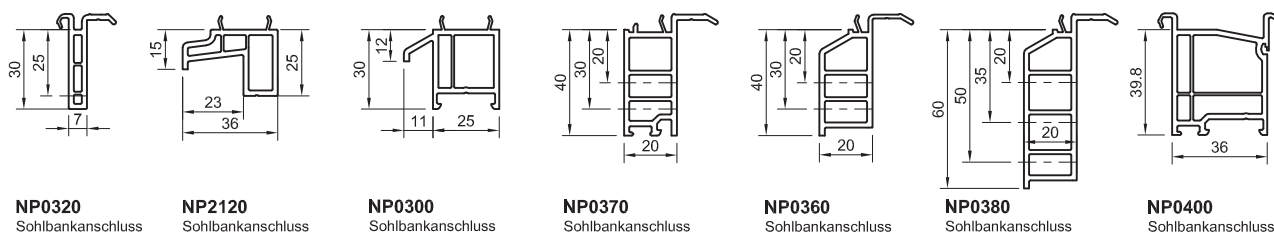

Fensterbankanschlüsse

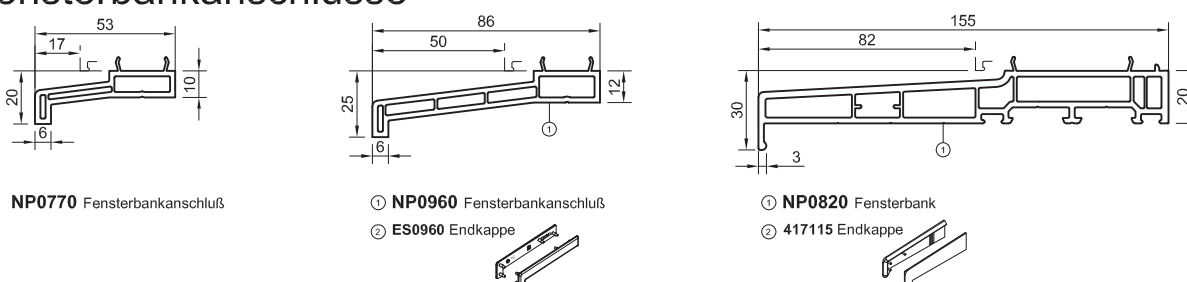

Maßstab verkleinert

Ausgabe: 05/2011

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten

SALAMANDER
INDUSTRIEPRODUKTE


Poster

Verbreiterungen, Zusatzprofil, Rollladenführungen, Wasserschenkel


AD 3

25


Verbreiterungen

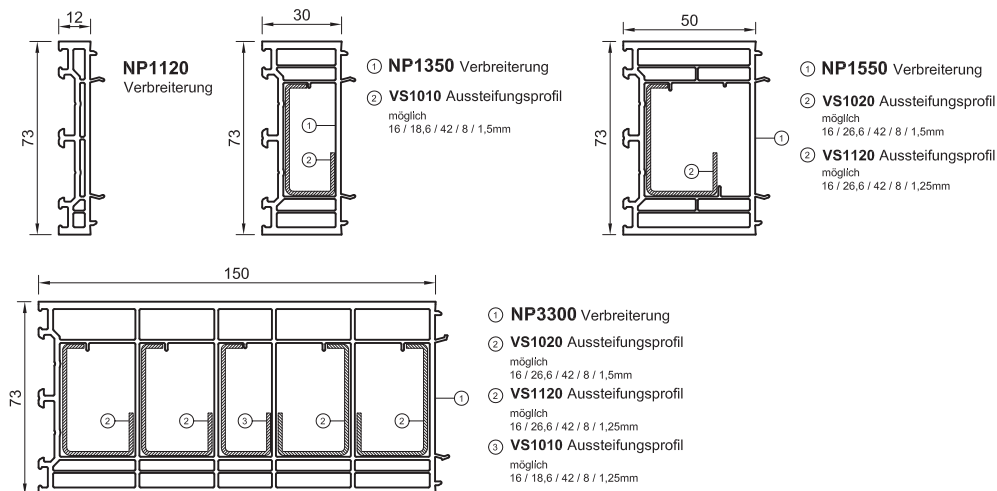


Unterbauprofil

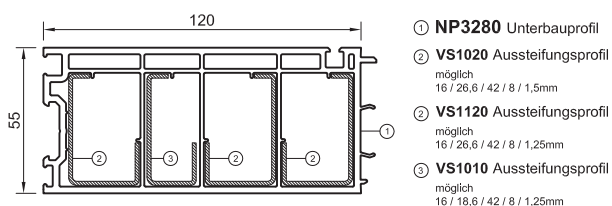


Zusatzprofil




Rahmenabdeckung




Rollladenführungen

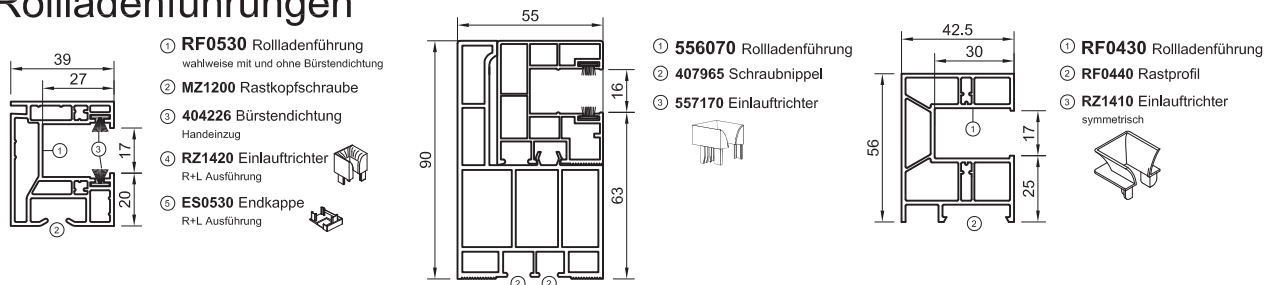

Rollladenablauf

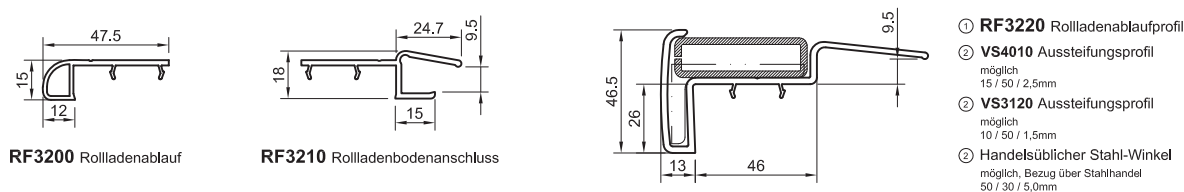

Transportschutz

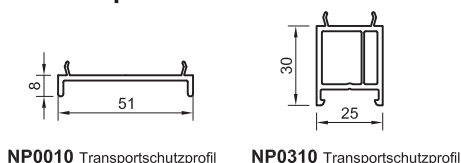

Wasserschenkel



Maßstab verkleinert

Ausgabe: 05/2011

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten

SALAMANDER
INDUSTRIEPRODUKTE


Poster

Statikprofil, Ziersprossen, Abdeckprofil, Anschlussprofil, Rastkopfschrauben


AD 3

26


Ziersprossen

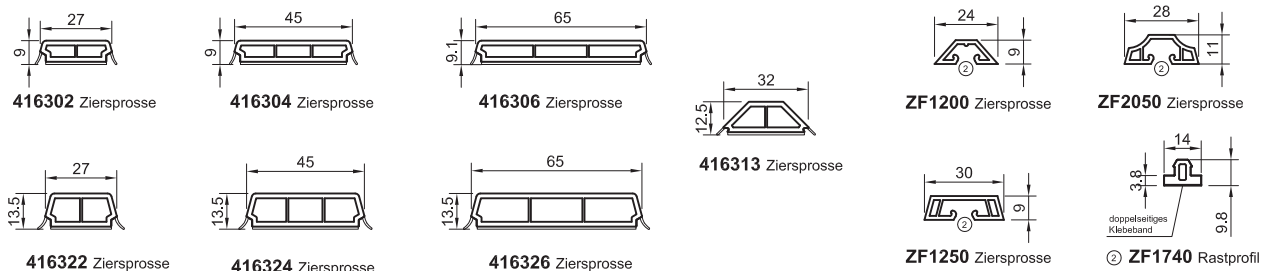


Abdeckprofile

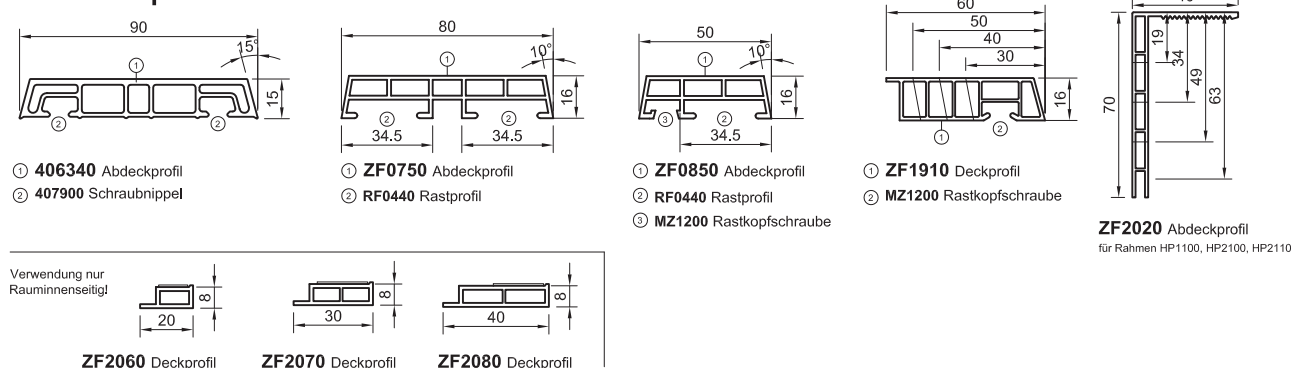


Flachprofile




Rechteckprofile

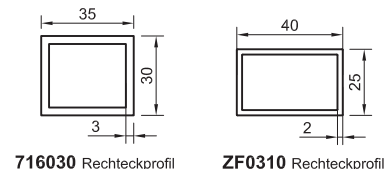


Winkelprofile

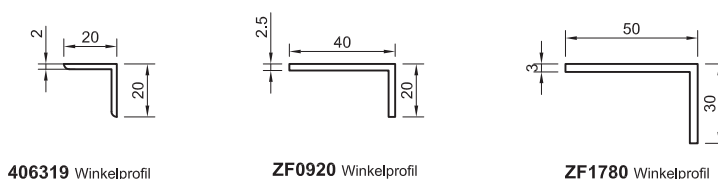

Rastkopfschrauben




Zargenprofil/Statikprofil

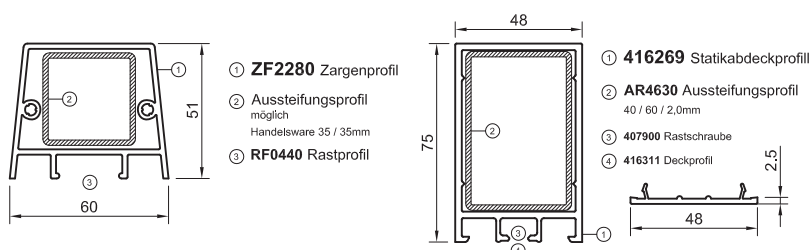

Klemmleisten



Rastprofile



Poster

Einzelartikel, Paneelprofil, Platten

AD 3

27

Einzelartikel



ES1000 Aufaufbock




ES1010 Festverglasungsclip




ES1500 Dichtungsstück
für Fallschiebetür



MT0050 Handroller
für Anschlag- und
Verglasungsdichtung




MT1000 Einschlaganker



MT1010 Eindrehanker




MZ1320 Spezialkleber
für Hart-PVC



407880 Lackstift



MZ2850 Pflegemittel




MZ2880 Abdeckkappe




MZ2940 Acryl-Lack
Farbe: weiß




MZ2950 Acryl-Lack
Farbe: braun




NP0020 Keder
für Glasteilaufnahmenut



NP0210 Winkel
für Fallschiebetür



ZF0570 Kammerbrücke




417970 / 417971
climAktivPlus

Paneelprofil




406670 Paneelprofil

Windkappe




SG3400 Windkappe


Platten



407914 Schichtstoffplatte, foliert




407920 Sandwichplatte, weiß




PM1320 Hart-PVC-Platte, weiß


Verstärkungen




415016 Aussteifungsprofil
Ø33,7 / 3,2mm
Stahl verzinkt
I_x = 3,6 cm⁴
Einsatz: NP0160




415140 Aussteifungsprofil
50 / 30,7 / 30,7 / 50 / 2,0mm
Stahl verzinkt
I_x = 10,11 cm⁴ I_y = 12,78 cm⁴
Einsatz: 416240




715303 Aussteifungsprofil
40 / 40 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 5,61 cm⁴ I_y = 5,63 cm⁴
Einsatz: HP1230, NP0100




AC4090 Aussteifungsprofil
40 / 50 / 40 / 30 / 2,0mm
Stahl verzinkt
I_x = 7,19 cm⁴ I_y = 11,35 cm⁴
Einsatz: HP1240




AC4710 Aussteifungsprofil
19 / 40 / 50 / 40 / 11 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 5,44 cm⁴ I_y = 9,30 cm⁴
Einsatz: HP1240




AR1920 Aussteifungsprofil
50 / 40 / 2,0mm
Stahl verzinkt
I_x = 8,58 cm⁴ I_y = 12,04 cm⁴
Einsatz: HP1240




AR4630 Aussteifungsprofil
40 / 60 / 2,0mm
Stahl verzinkt
I_x = 18,86 cm⁴ I_y = 10,03 cm⁴
Einsatz: HP1550, HP1560, NP0710




AU4170 Aussteifungsprofil
14 / 25,5 / 14 / 1,25mm
Stahl verzinkt
I_x = 0,62 cm⁴ I_y = 0,11 cm⁴
Einsatz: HP3510




VS0130 Aussteifungsprofil
10 / 60 / 2,9mm
Stahl verzinkt
I_x = 11,59 cm⁴ I_y = 0,44 cm⁴
Einsatz: NP0130




VS0140
Kopplungsprofil
99 / 19 / 2,0mm
Stahl verzinkt
I_x = 26,26 cm⁴ I_y = 0,85 cm⁴
Einsatz: NP0140




VS1010 Aussteifungsprofil
16 / 18,6 / 42 / 8 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 2,34 cm⁴ I_y = 0,57 cm⁴
Einsatz: HP1100, HP1710, NP1350, NP3280, NP3300




VS1020 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 2,60 cm⁴ I_y = 1,32 cm⁴
Einsatz: HP1220, HP1700, HP1720, HP1820, HP3600, NP1550, NP3280, NP3300




VS1030 Aussteifungsprofil
15 / 50 / 40 / 51,3 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 6,42 cm⁴ I_y = 7,23 cm⁴
Einsatz: HP1240, HP1730, HP1540, HP1830




VS1050 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
Stahl verzinkt
I_x = 5,01 cm⁴ I_y = 2,05 cm⁴
Einsatz: HP1220, HP1720, HP1700, HP1820




VS1120 Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm
Stahl verzinkt
I_x = 2,21 cm⁴ I_y = 1,12 cm⁴
Einsatz: HP1220, HP1720, HP1700, HP1820, HP3600, NP1550, NP3280, NP3300




VS1230 Stahl für Haustür
17,5 / 40 / 40 / 40 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 4,27 cm⁴ I_y = 5,27 cm⁴
Einsatz: HP1230




VS1410 Aussteifungsprofil
36,5 / 30 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 3,59 cm⁴ I_y = 2,63 cm⁴
Einsatz: HP1400, HP1410, HP1420




VS3000 Aussteifungsprofil
40 / 5 / 40 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 1,64 cm⁴ I_y = 0,03 cm⁴
Einsatz: HP3000




VS3010 Aussteifungsprofil
7 / 11,25 / 46 / 25 / 46 / 10,25 / 2,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 9,46 cm⁴ I_y = 3,15 cm⁴
Einsatz: HP3010, HP3040




VS3020 Aussteifungsprofil
25 / 40 / 2,0mm
Stahl verzinkt
I_x = 4,89 cm⁴ I_y = 2,35 cm⁴
Einsatz: HP3020




VS3030 Aussteifungsprofil
35 / 40 / 2,0mm
Stahl verzinkt
I_x = 6,34 cm⁴ I_y = 5,20 cm⁴
Einsatz: HP3030




VS3040 Aussteifungsprofil
50 / 50 / 2,0mm
Stahl verzinkt
I_x = 14,34 cm⁴ I_y = 14,46 cm⁴
Einsatz: HP3040




VS3120 Aussteifungsprofil
10 / 50 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 4,07 cm⁴ I_y = 0,27 cm⁴
Einsatz: HP3500, NP0120, RF3220




VS3400 Aussteifungsprofil
75 / 20 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 17,01 cm⁴ I_y = 2,02 cm⁴
Einsatz: HP3400



VS3410 Aussteifungsprofil
26,4 / 6,9 / 35 / 26,4 / 6,9 / 35 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 19,62 cm⁴ I_y = 4,22 cm⁴
Einsatz: HP3410



VS3420 Aussteifungsprofil
35 / 35 / 1,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 3,67 cm⁴ I_y = 3,65 cm⁴
Einsatz: HP3420



VS4010 Aussteifungsprofil
15 / 50 / 2,5mm
Stahl verzinkt
I_x = 7,44 cm⁴ I_y = 0,99 cm⁴
Einsatz: RF3220


Poster

Zierprofile, Zierstücke


AD 3

29

Zierprofile

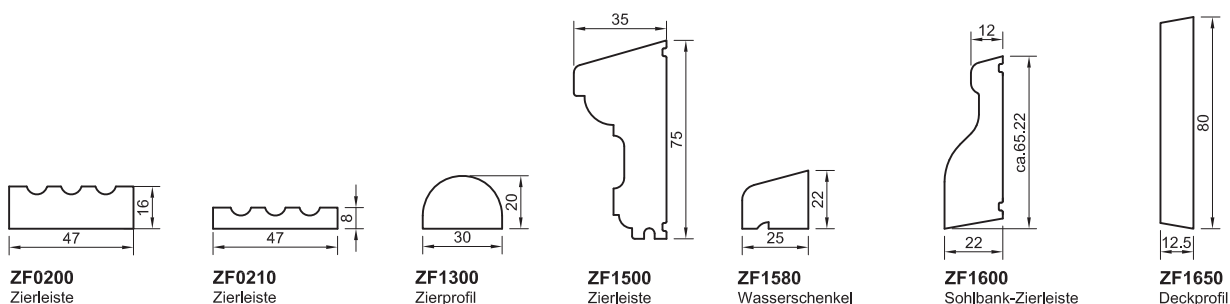

Zierstücke

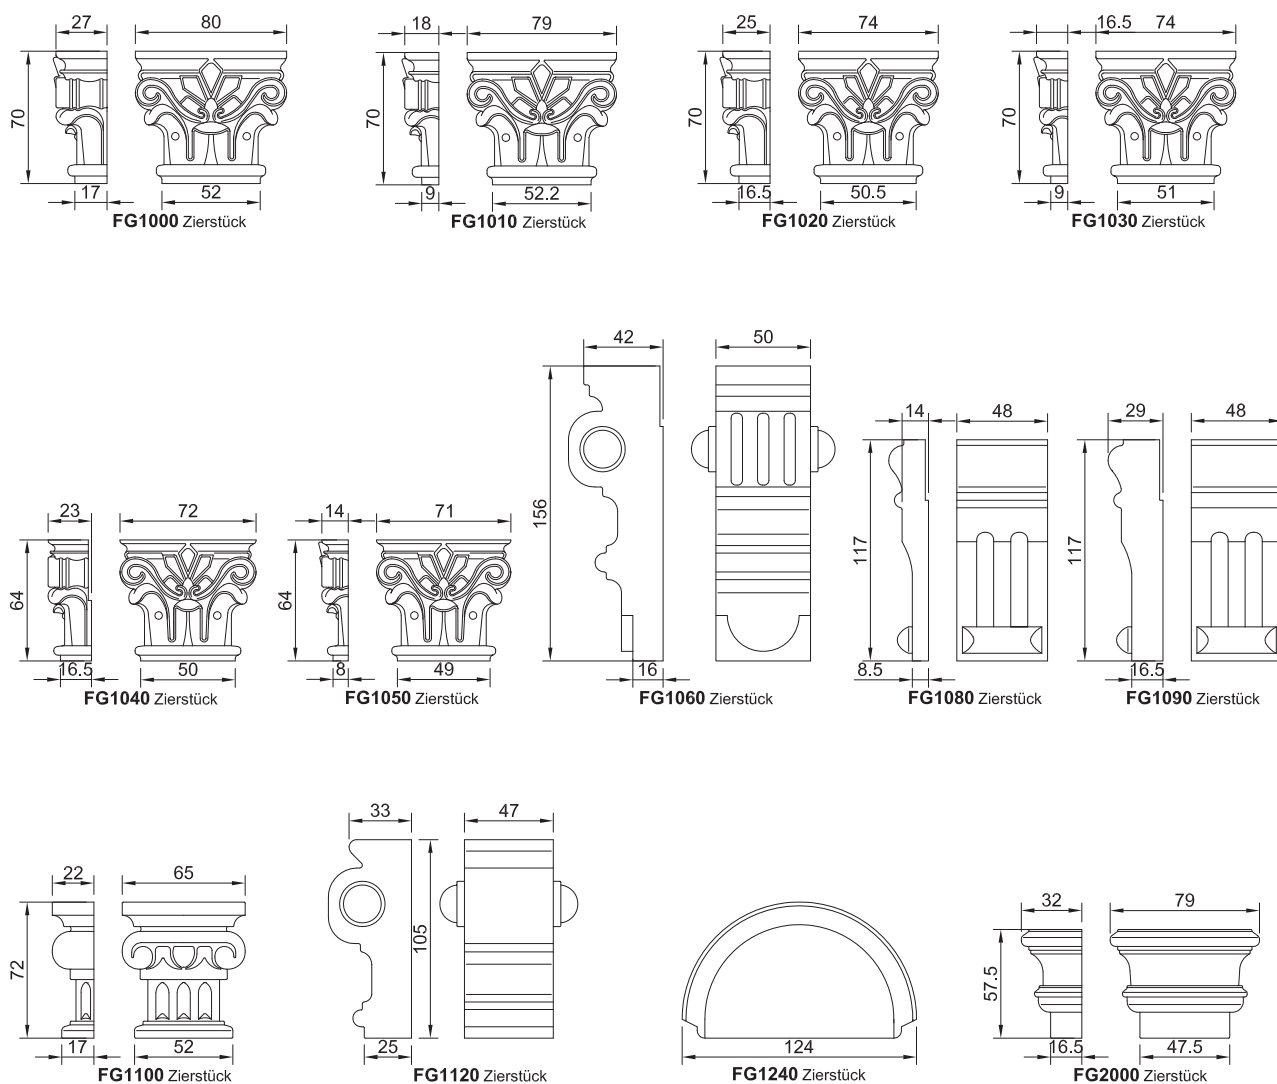


Poster

Zierstücke

AD 3


30

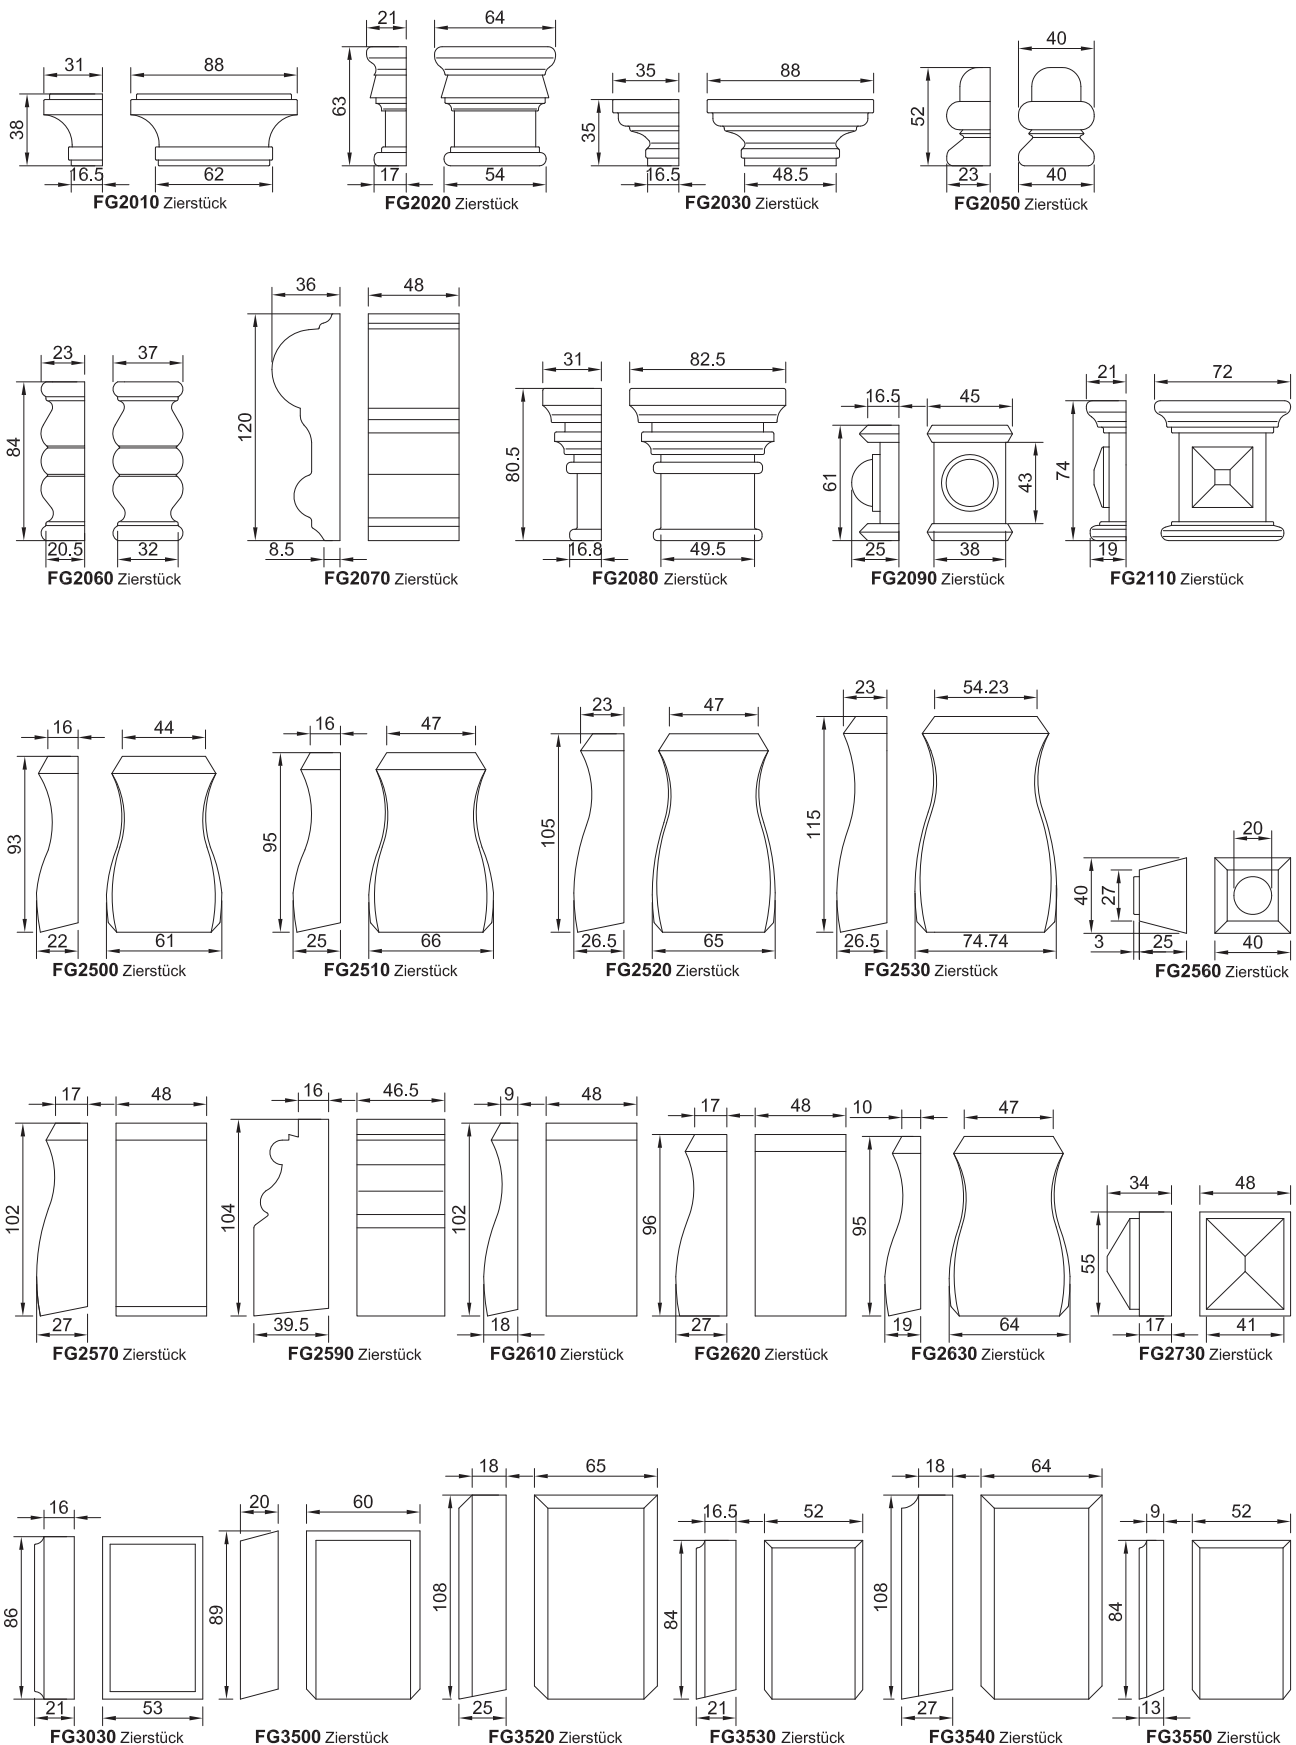


Poster
Niederlande

AD 3
31


Blendrahmen

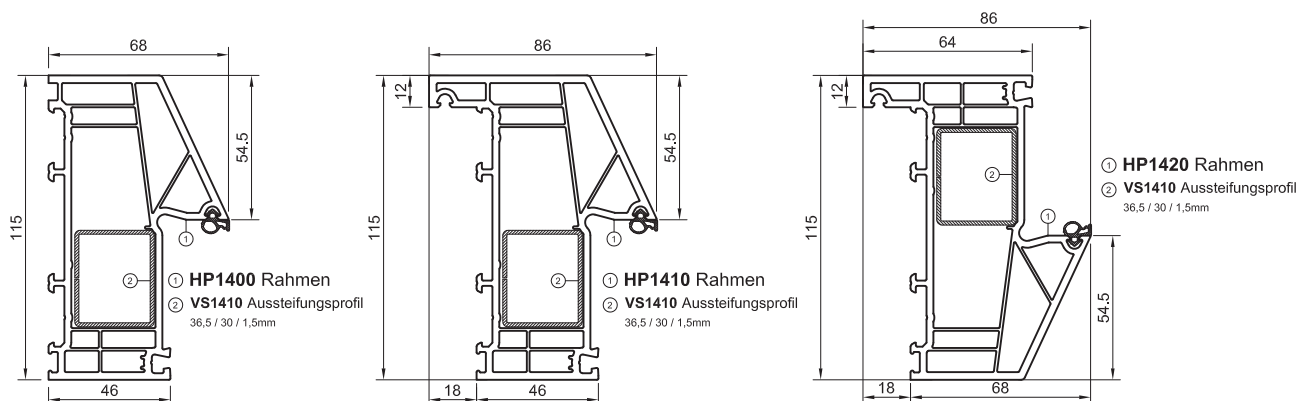


Pfosten

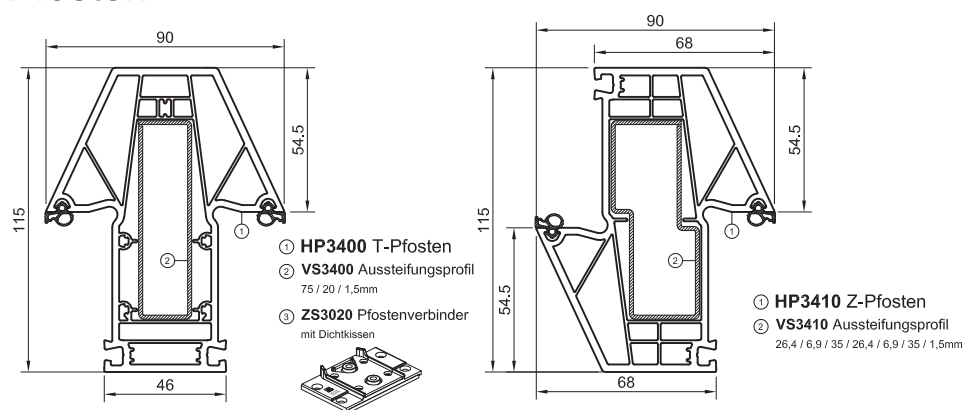


Wechselprofil




Bodenschwellen und Schwellenhalter

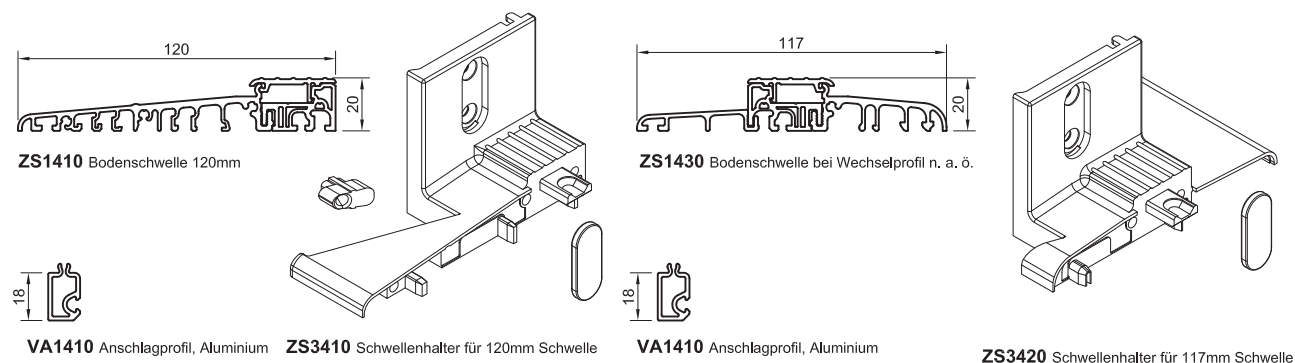

Verstärkungen

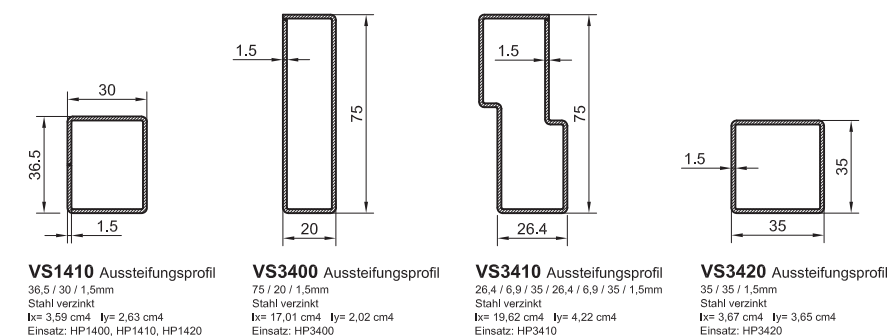

Zubehör




Poster

Aluminiumvorsatzschale


AD 3

32


Blendrahmen




VA1220 Alu-Vorsatzschale
für Rahmen HP1220




Pfosten





VA3020 Alu-Vorsatzschale
für Pfosten/Sprosse HP3010 u. HP3020




Stulp





VA3500 Alu-Vorsatzschale
für Schlagleiste HP3600
(Nacharbeit - Kein Lagerartikel!)





Flügel




VA1720 Alu-Vorsatzschale
für Flügel HP1720




VA1700 Alu-Vorsatzschale
für Flügel HP1700



VA1530 Alu-Vorsatzschale
für Flügel HP1730



Verbreiterungsprofil



VA1500 Alu-Vorsatzschale
für Verbreiterung NP1560
(Nacharbeit - Kein Lagerartikel!)

Dichtungen




DP2720 Anschlagdichtung
Handelzug, außen
bei Alu-Vorsatzschalen
Material: EPDM



DP2730 Verglasungsdichtung
Handelzug
bei Alu-Vorsatzschalen
Material: EPDM


Entwässerungskappe



457025 Außenkappe Rund
Entwässerungskappe

Kleber

Zu beziehen über das Händlernetz der Fa. Sika



Klebestift
für 2-Komponenten-
kleber



Vorbehandlungsmittel
Sika AD Prep - 5901
VE = 6 Stck. / Karton



Remover
Sika Remover 208
Reinigungsmittel



2 - Komponentenkleber
Sika Fast - 5221
VE = 12 Stck. / Karton
(Haltbarkeit: 6 Monate
Topfzeit: 8 min)



Statikmischer
Sika Fast-5221
VE = 50 Stck./Btl.


Poster

Coex-Hauptprofile


AD 3

33


Coex-Hauptprofile




- ① **HP1221 Rahmen**
- ② **VS1020 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
- ② **VS1050 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
- ② **VS1120 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm



- ① **HP1721 Flügel**
- ② **VS1020 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
- ② **VS1050 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
- ② **VS1120 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm



- ① **HO1221 Rahmen**
- ② **VS1020 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
- ② **VS1050 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
- ② **VS1120 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm



- ① **HO1721 Flügel**
- ② **VS1020 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
- ② **VS1050 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
- ② **VS1120 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm


Hauptprofile

Rahmen


AD 4

34

4 Hauptprofile, Schlagleisten (M1:1)

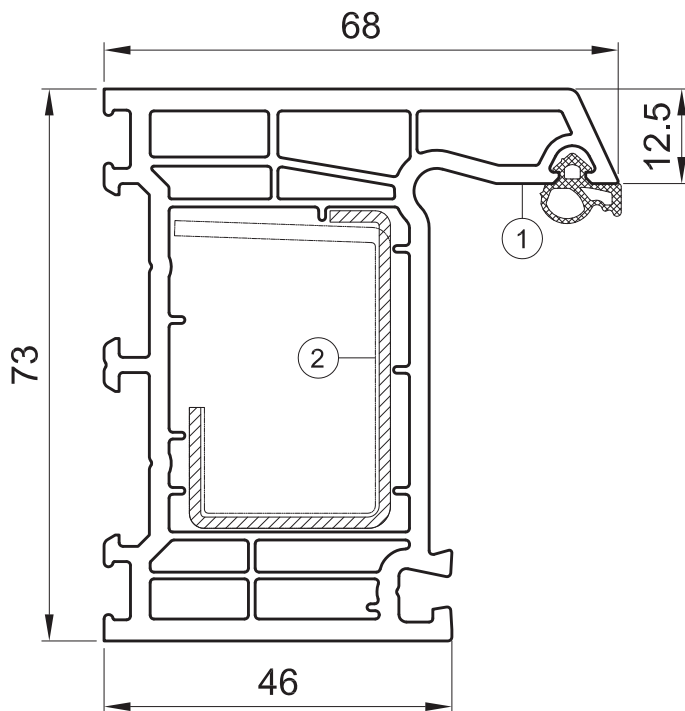

- ① **HP1220** Rahmen
- ② **VS1020** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm
- ② **VS1050** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm
- ② **VS1120** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm

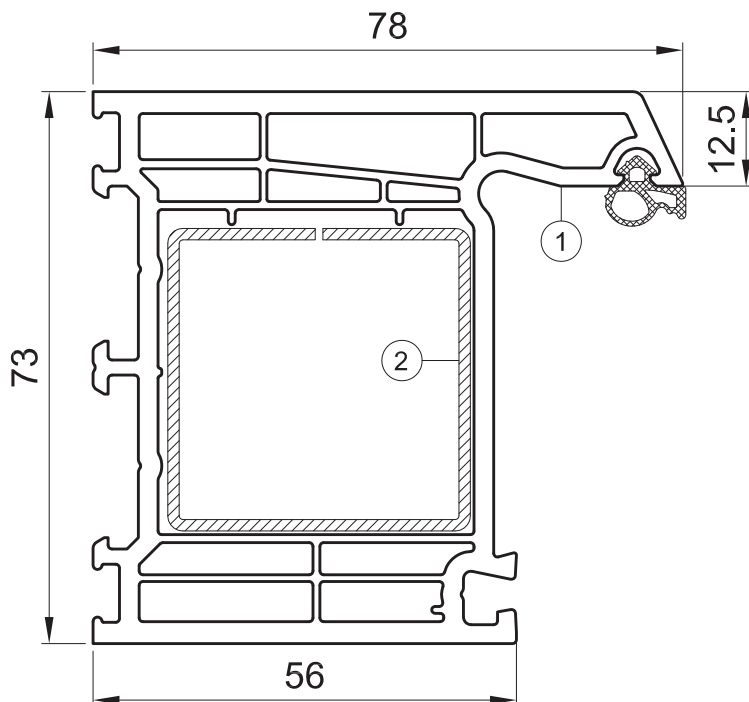


- ① **HP1230** Rahmen
- ② **715303** Aussteifungsprofil
40 / 40 / 1,5mm
- ② **VS1230** Stahl für Haustür
17,5 / 40 / 40 / 40 / 1,5mm

Hauptprofile

Rahmen

AD 4

35

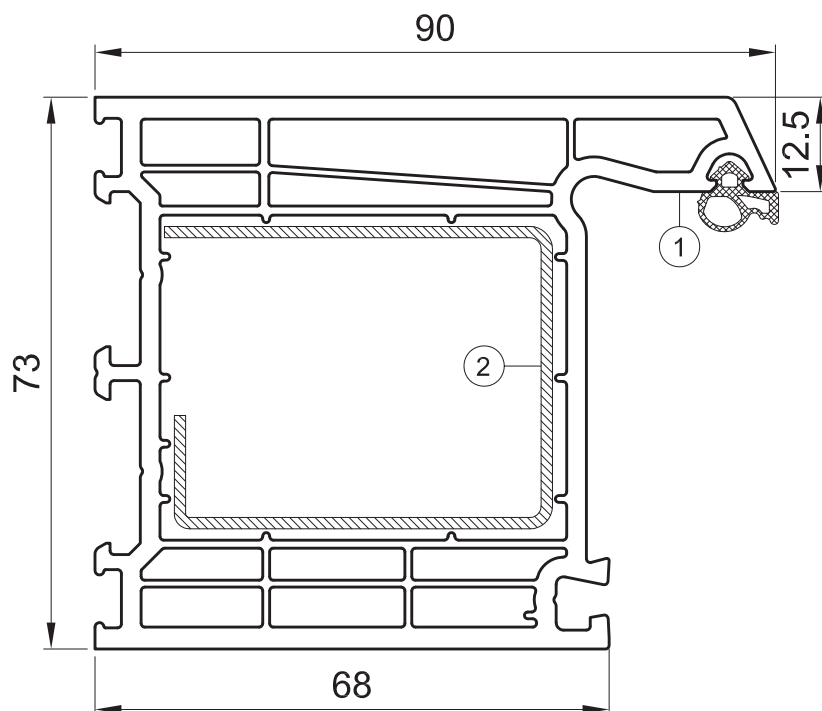

- ① **HP1240** Rahmen
- ② **VS1030** Aussteifungsprofil
15 / 50 / 40 / 51,3 / 1,5mm
- ② **AC4710** Aussteifungsprofil
19 / 40 / 50 / 40 / 11 / 1,5mm
- ② **AC4090** Aussteifungsprofil
40 / 50 / 40 / 30 / 2,0mm
- ② **AR1920** Aussteifungsprofil
40 / 50 / 2,0mm



Hauptprofile

AD 4

Rahmen

36


ZF2020

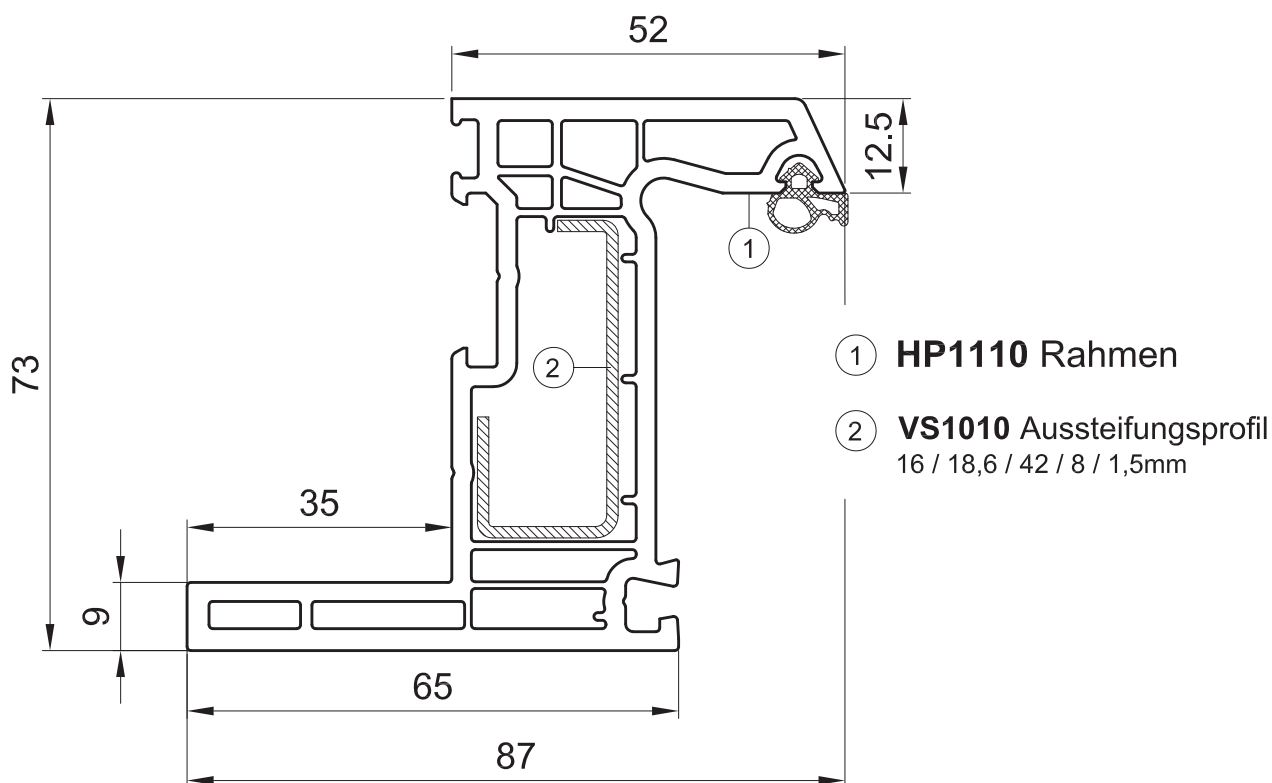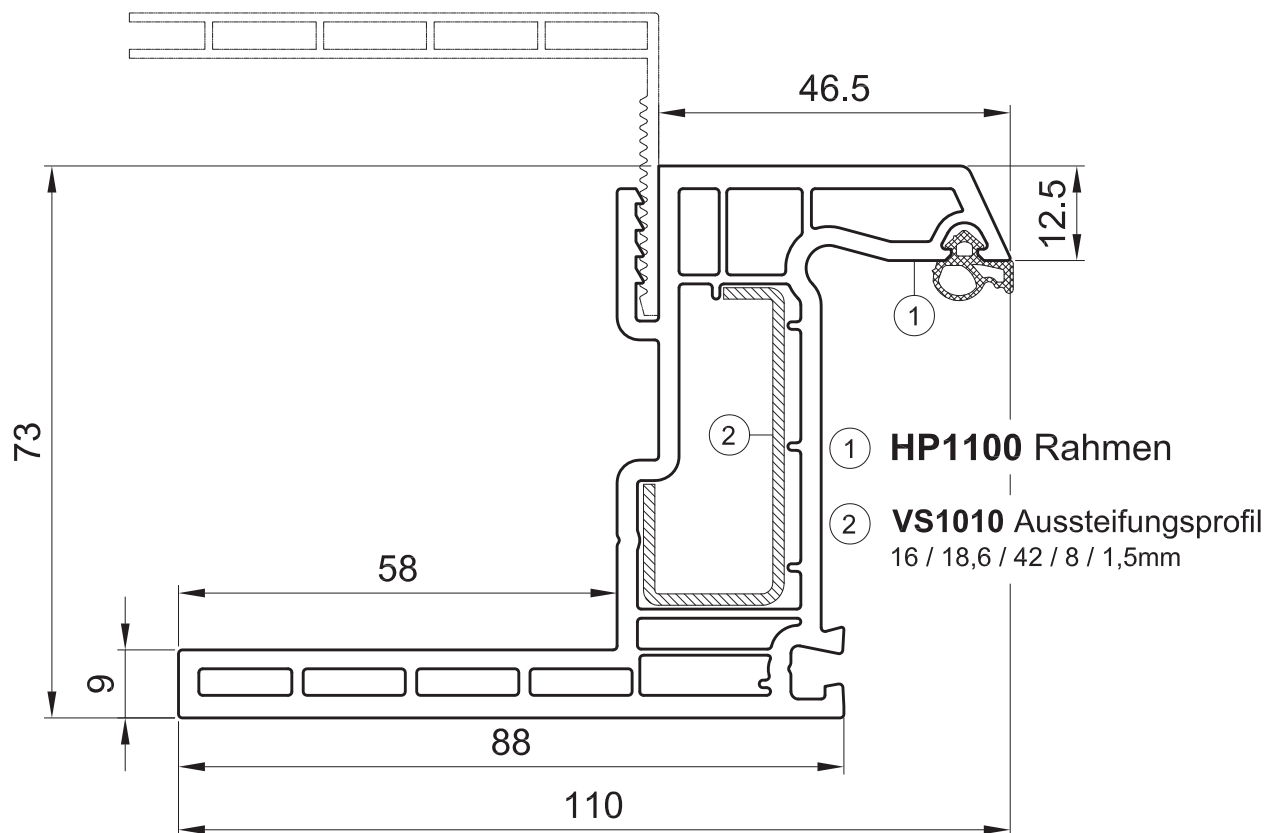

Hauptprofile
Flügel


AD 4

37

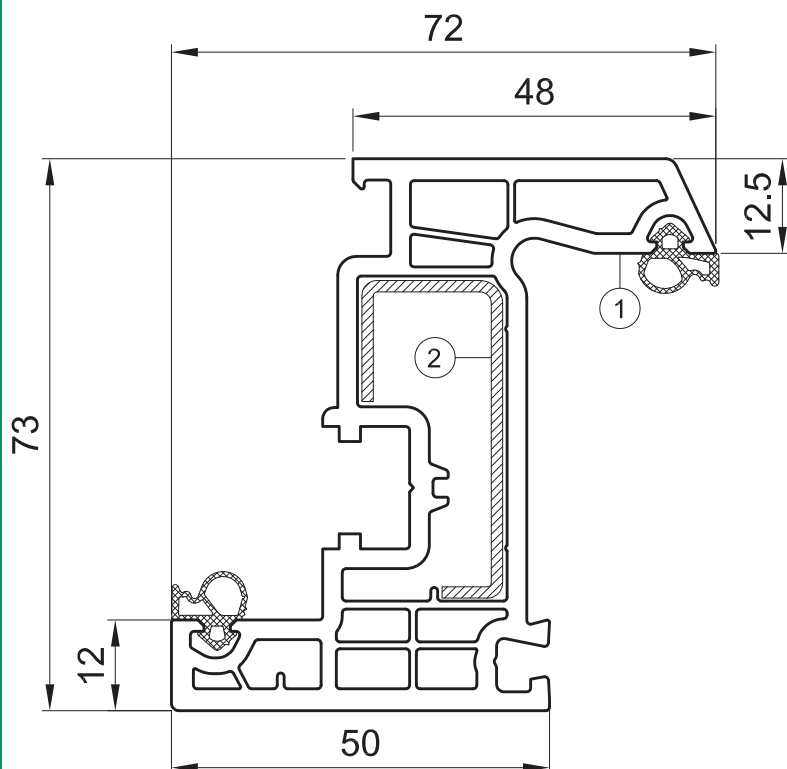

① **HP1710 Flügel**

② **VS1010 Aussteifungsprofil**
16 / 18,6 / 42 / 8 / 1,5mm

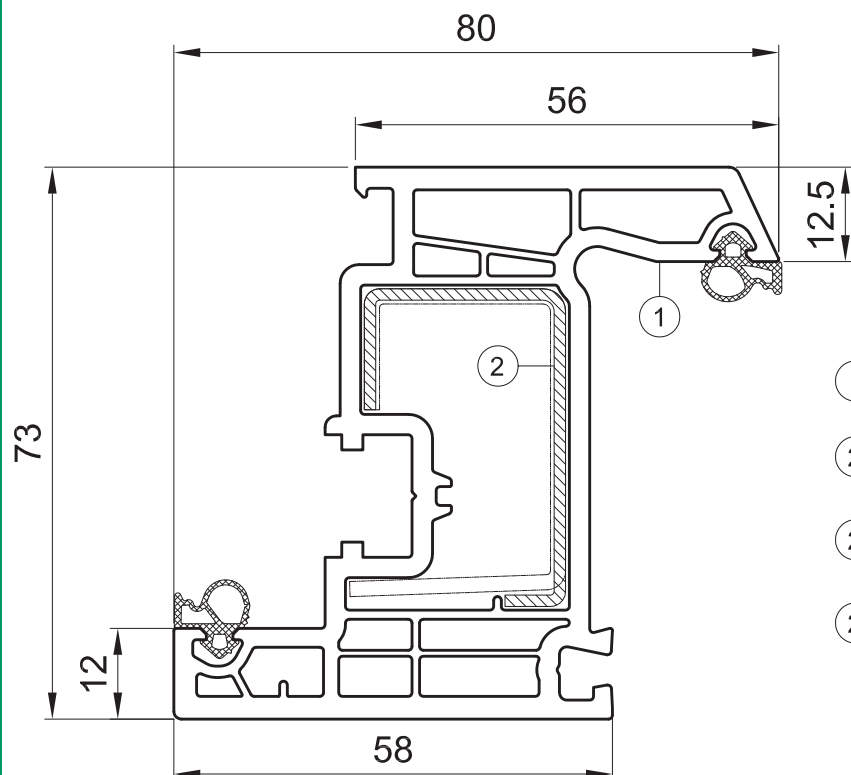

① **HP1720 Flügel**

② **VS1020 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm


② **VS1050 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm

② **VS1120 Aussteifungsprofil**
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm

Hauptprofile
Flügel

AD 4

38

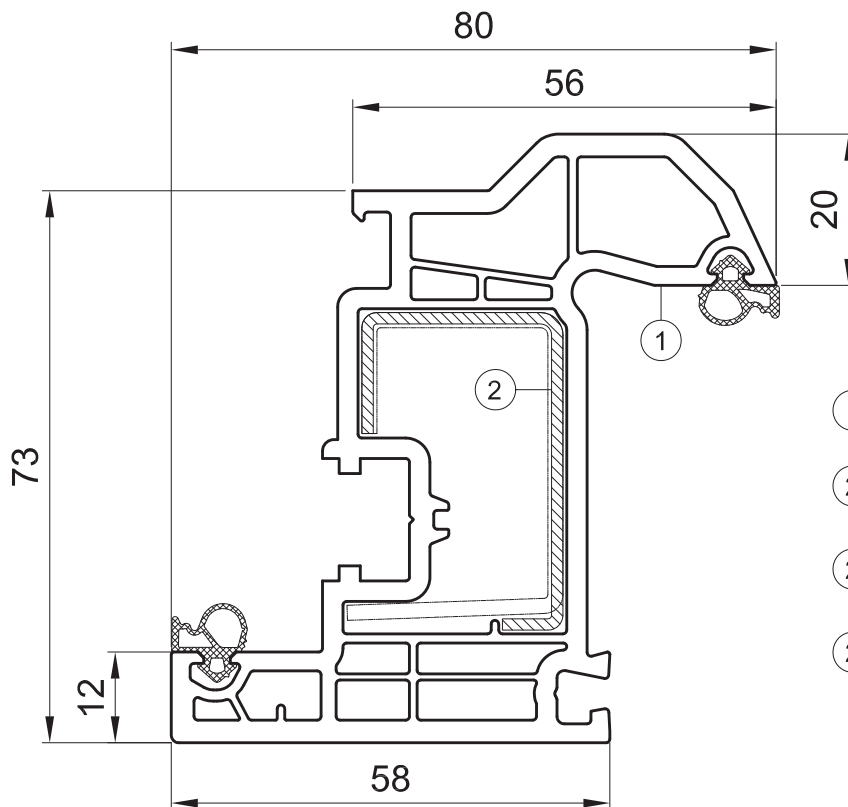


① **HP1700 Flügel**

② **VS1020** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm

② **VS1050** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm

② **VS1120** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm

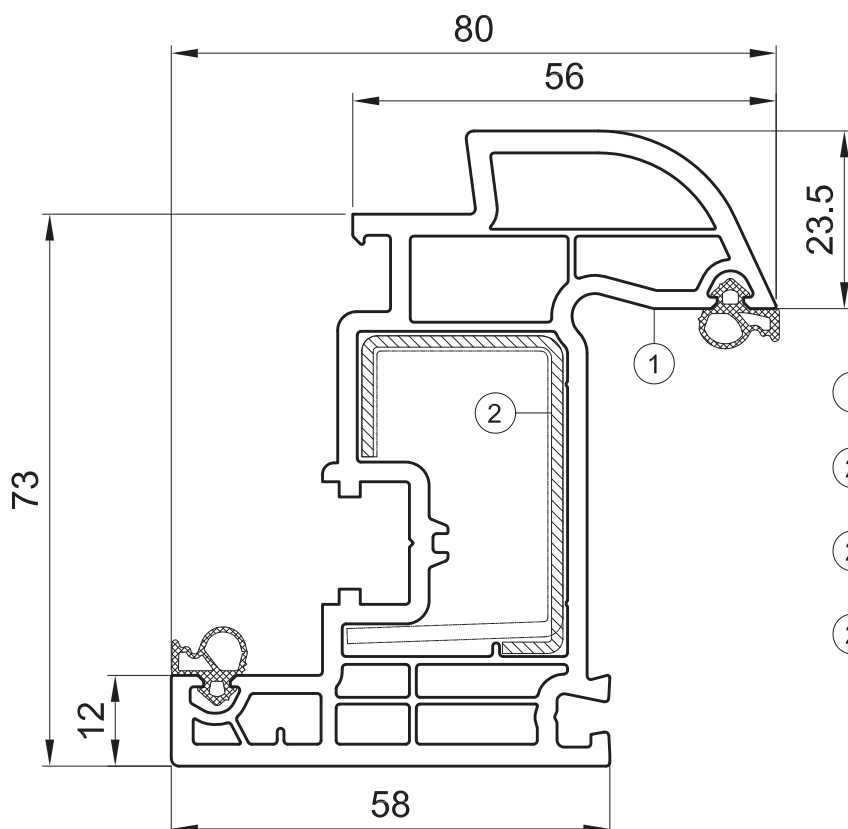

① **HP1820 Flügel**



② **VS1020** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm

② **VS1050** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 39,8 / 28,6 / 2,0mm

② **VS1120** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm


Hauptprofile
Flügel

AD 4
39

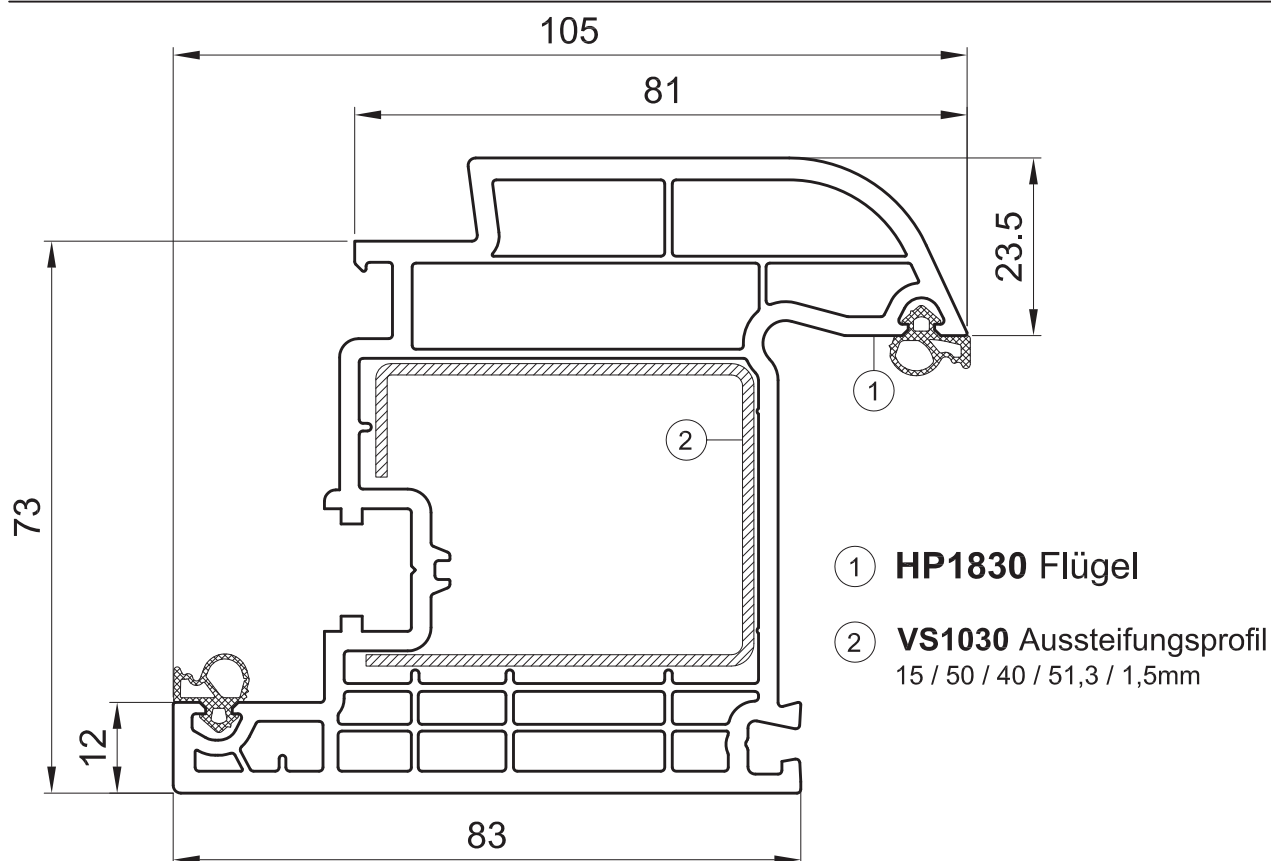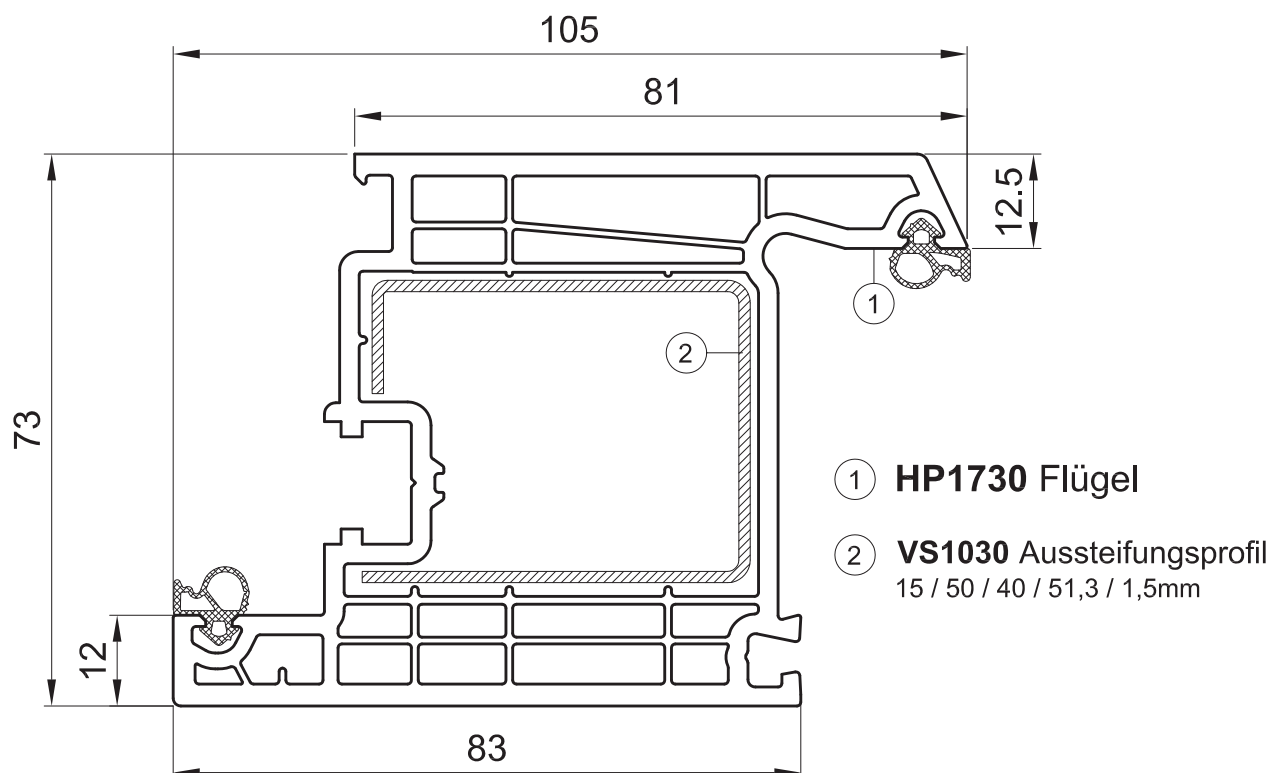

Hauptprofile
Flügel



AD 4
40

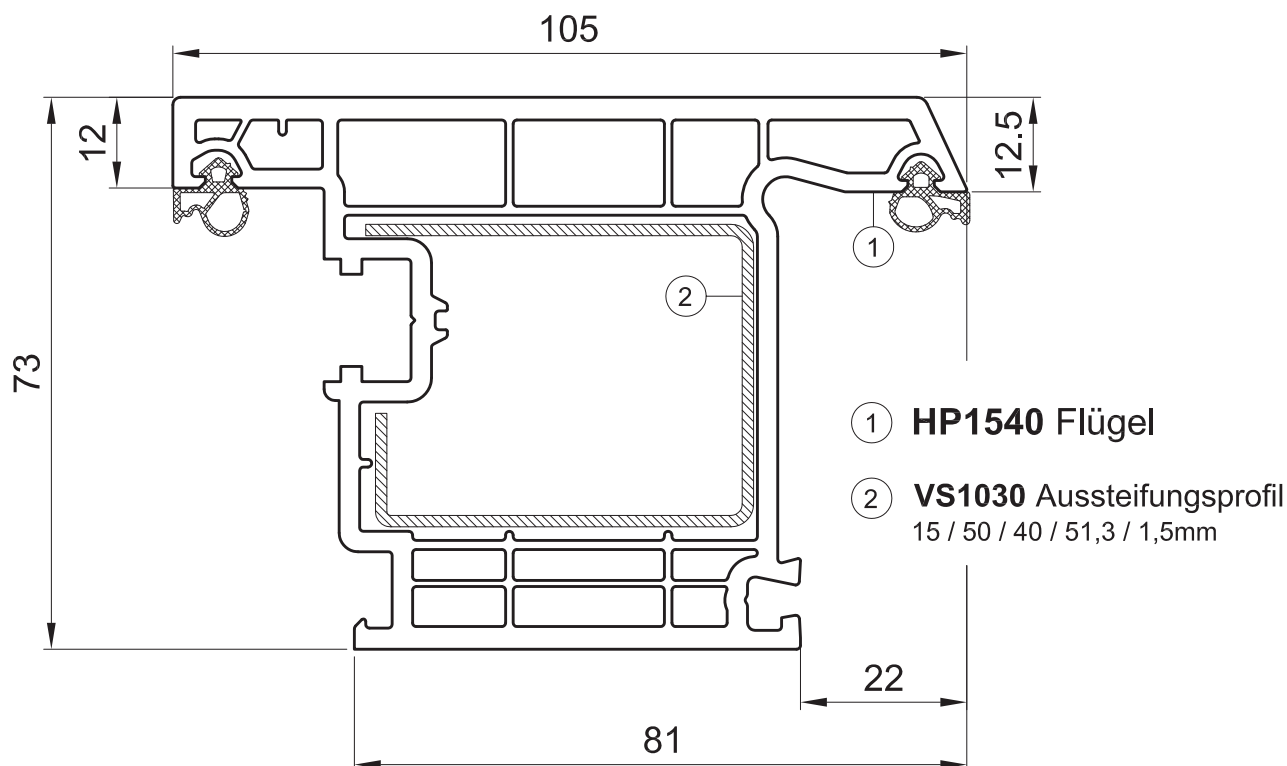

Hauptprofile
Haustürflügel

AD 4


41

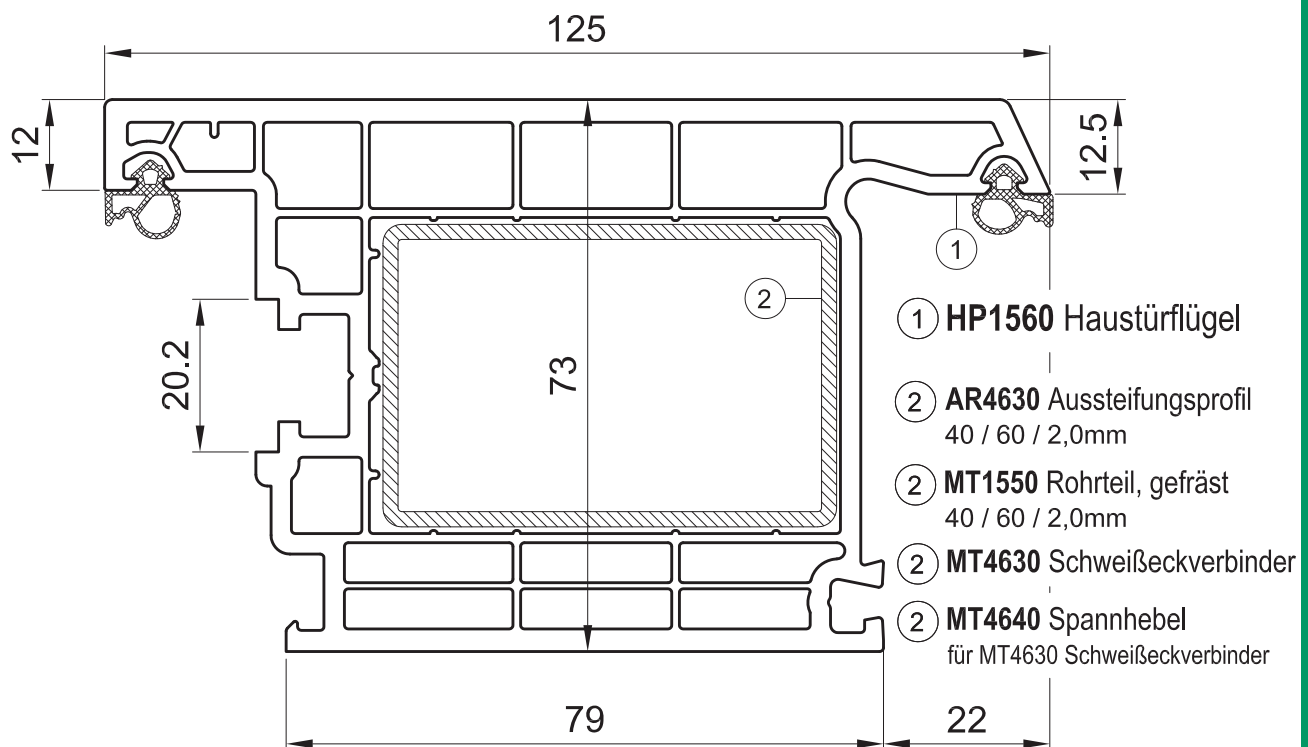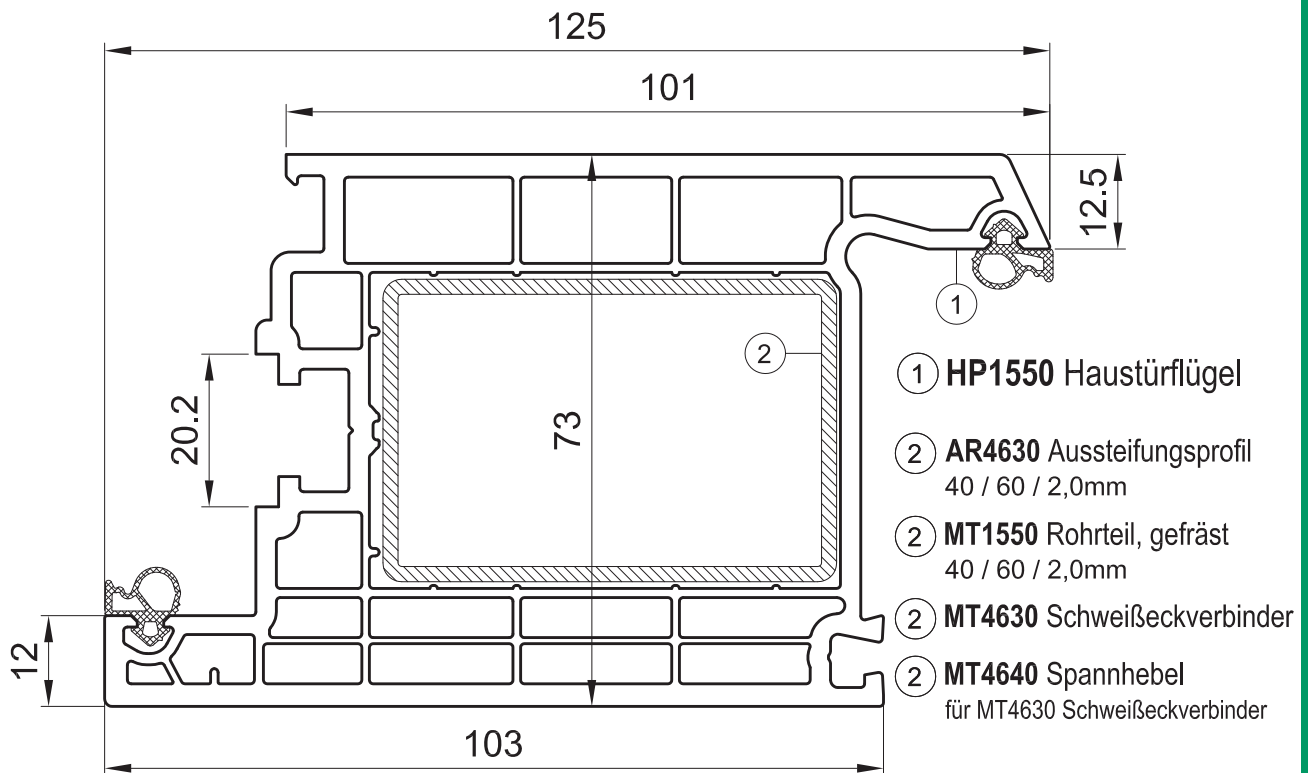



Hauptprofile
Pfosten / Sprossen

AD 4


42

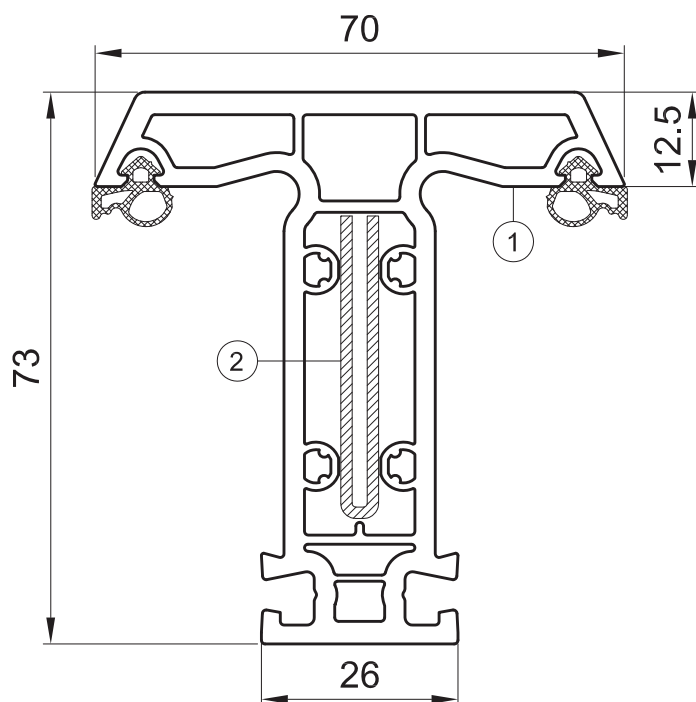

- ① **HP3000** Pfosten/Sprosse
- ② **VS3000** Aussteifungsprofil
40 / 5 / 40 / 1,5mm
- ③ **ZS3000** Pfostenverbinder
mit Dichtkissen

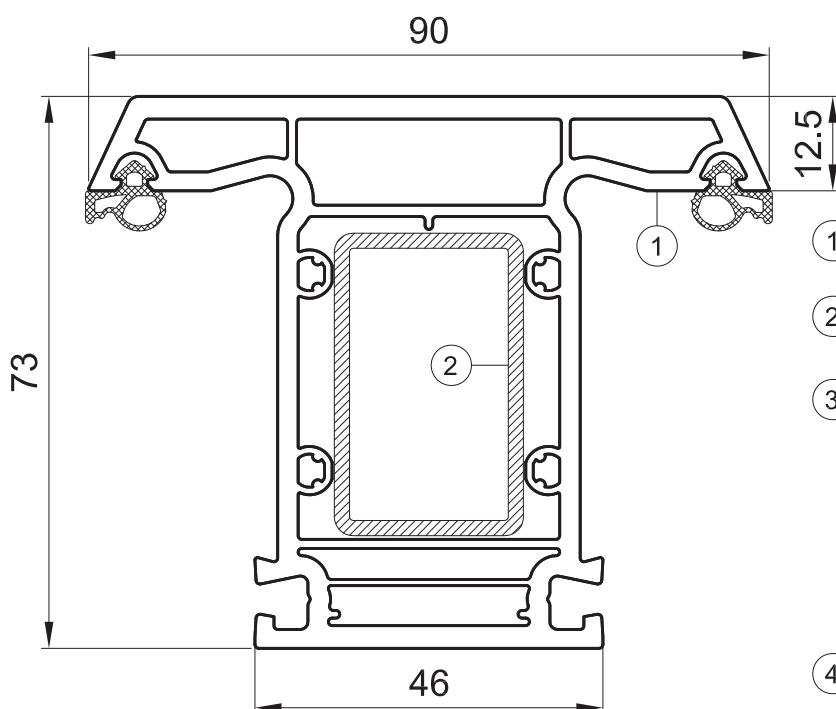

- ① **HP3020** Pfosten/Sprosse
- ② **VS3020** Aussteifungsprofil
25 / 40 / 2,0mm
- ③ **ZS3020** Sprossenverbinder
mit Dichtkissen




- ④ **MT3220** Schrägsprossenverbinder





Hauptprofile
Pfosten / Sprossen

AD 4


43

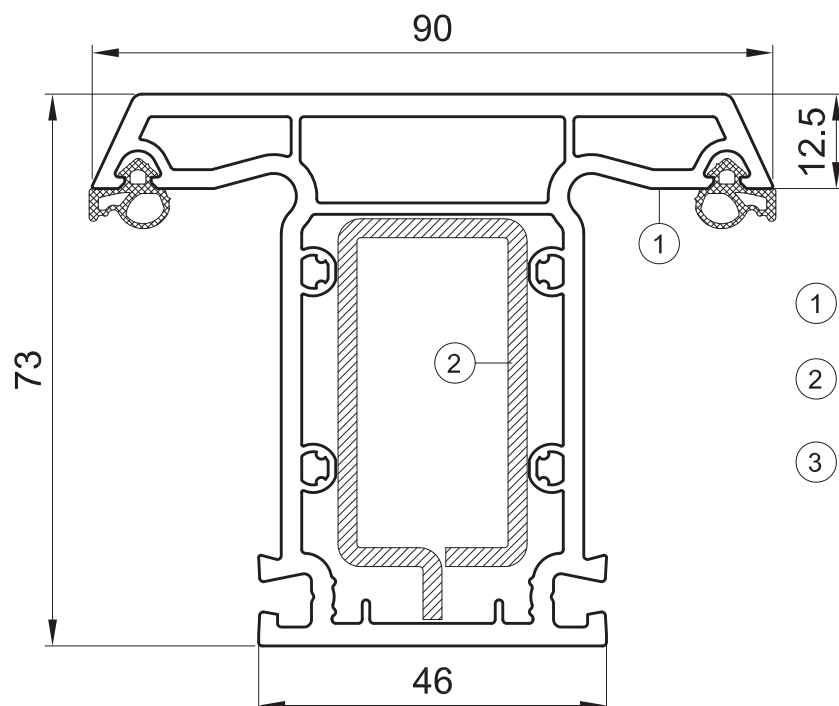

- ① **HP3010** Pfosten/Sprosse
- ② **VS3010** Aussteifungsprofil
53 / 46 / 25 / 46 / 53 / 2,5mm
- ③ **ZS3020** Sprossenverbinder
mit Dichtkissen

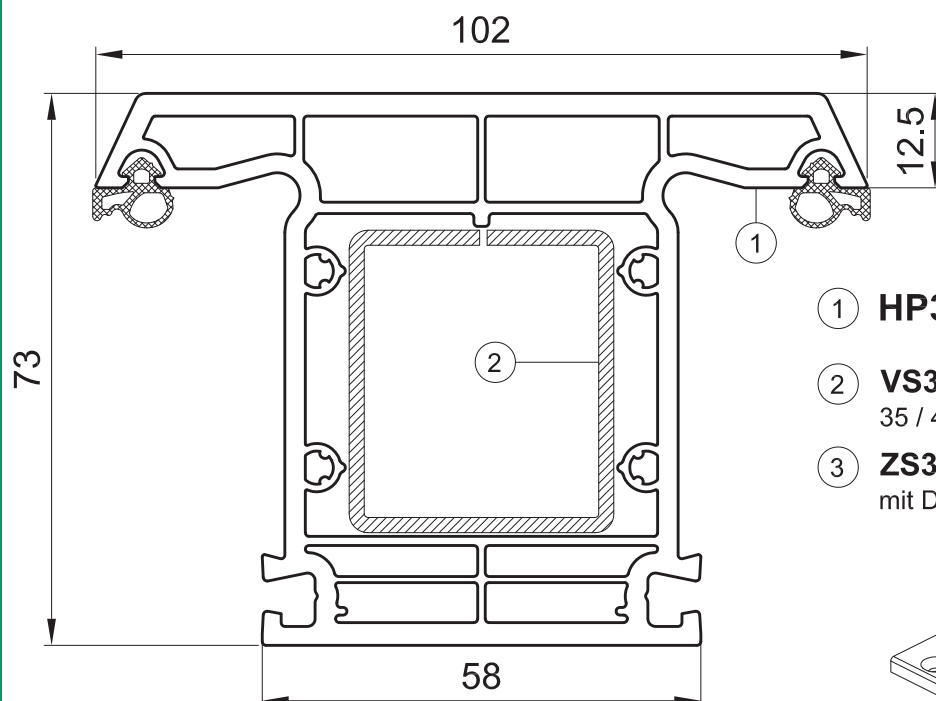

- ① **HP3030** Pfosten/Sprosse
- ② **VS3030** Aussteifungsprofil
35 / 40 / 2,0mm
- ③ **ZS3030** Pfostenverbinder
mit Dichtkissen

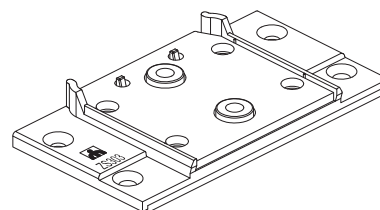


Hauptprofile

Pfosten / Sprossen, Schlagleisten

AD 4

44


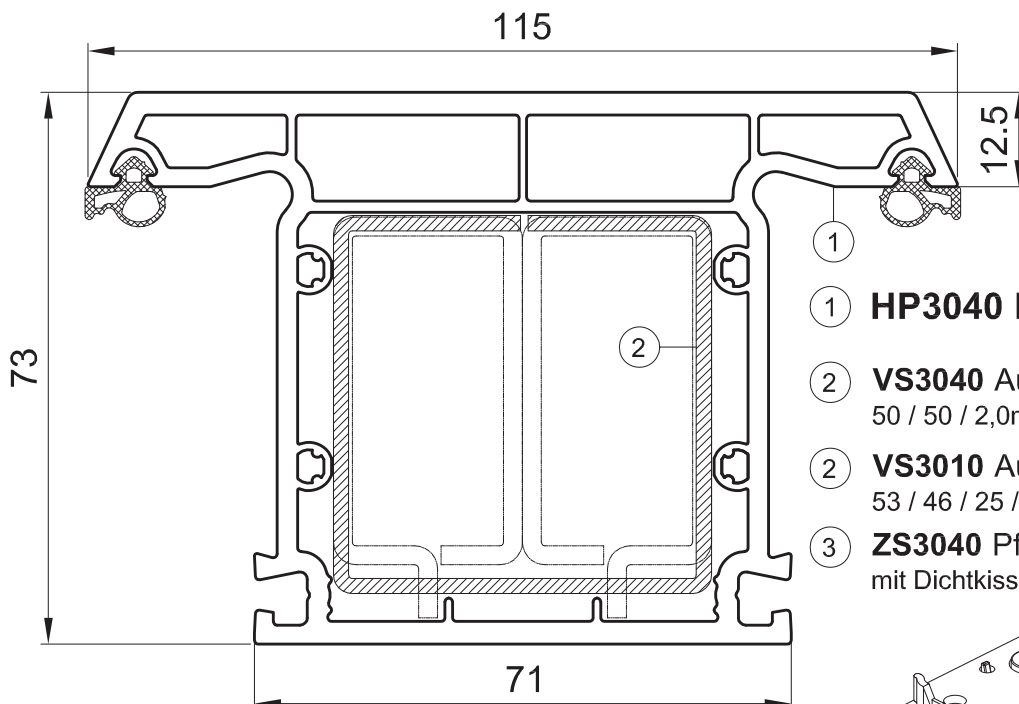


① **HP3040** Pfosten/Sprosse

② **VS3040** Aussteifungsprofil
50 / 50 / 2,0mm

② **VS3010** Aussteifungsprofil
53 / 46 / 25 / 46 / 53 / 2,5mm

③ **ZS3040** Pfostenverbinder
mit Dichtkissen

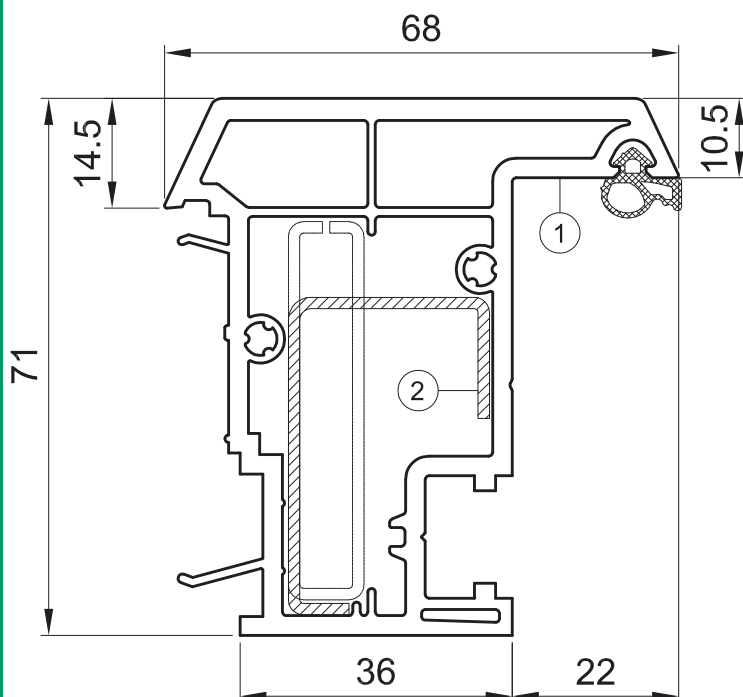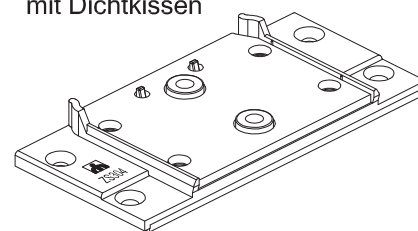


① **HP3600** Schlagleiste

② **VS1120** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,25mm

② **VS1020** Aussteifungsprofil
16 / 26,6 / 42 / 8 / 1,5mm

② **VS3120** Aussteifungsprofil
10 / 50 / 1,5mm


③ **ES3600** Endkappe
PVC-hart





Hauptprofile Schlagleisten

AD 4



45

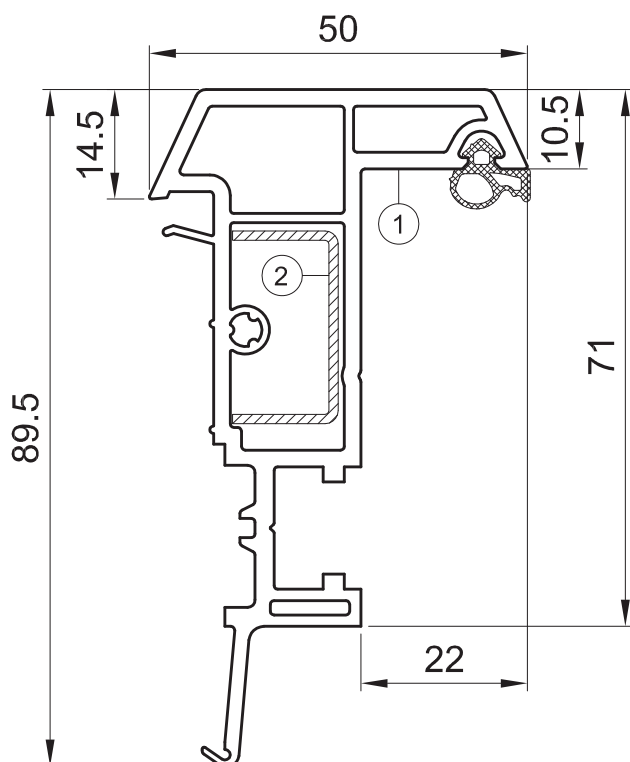


- ① **HP3510 Schlagleiste**
- ② **AU4170 Aussteifungsprofil**
14 / 25,5 / 14 / 1,25mm
- ③ **ES3510 Endkappe**
PVC-hart

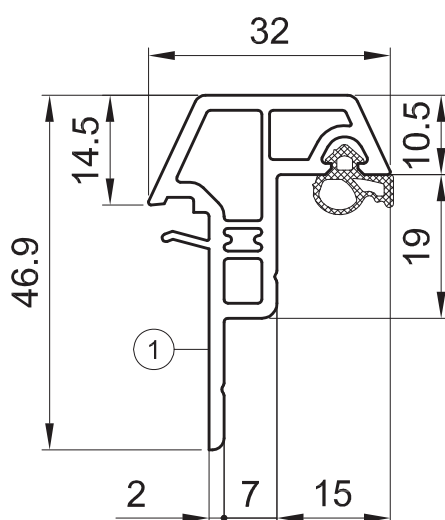


- ① **HP3520 Aussenschlagleiste**
- ② **ES3520 Endkappe**
PVC-hart

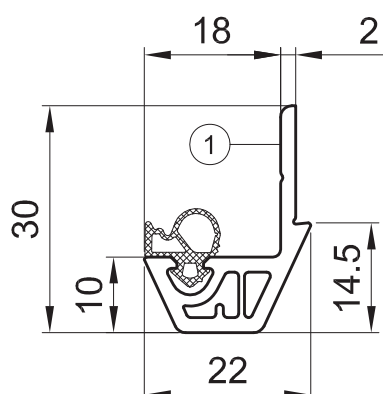

- ① **HP3530 Innenschlagleiste**
- ② **ZS3530 Endkappenbausatz**



5 Profilschnitte




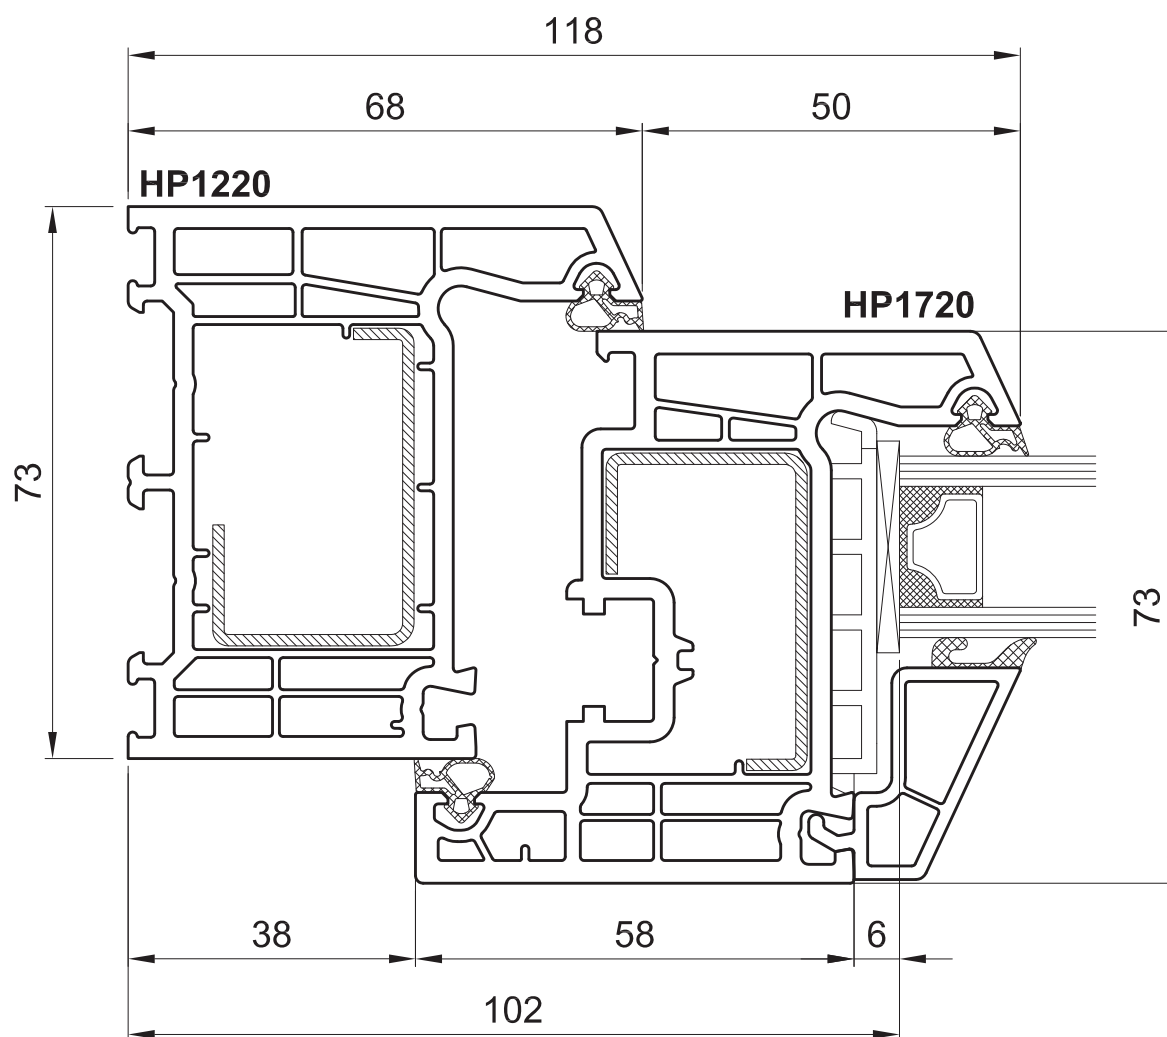


Profilschnitte

HP1720 / HP3510

AD 5

47

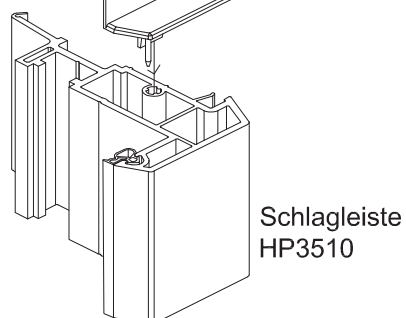
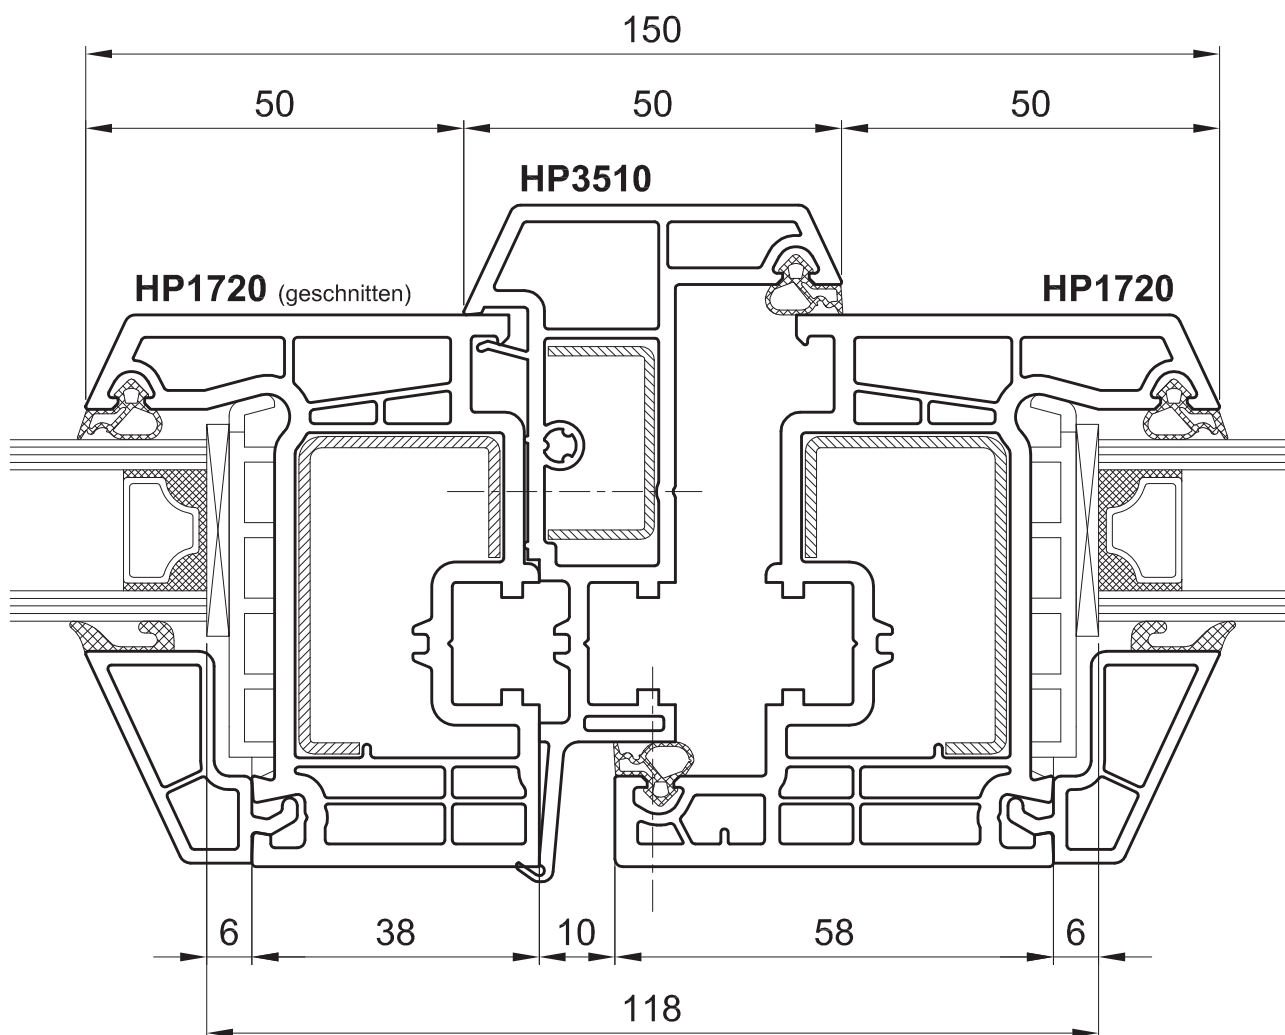


Profilschnitte

HP1720 / HP3600

AD 5

48

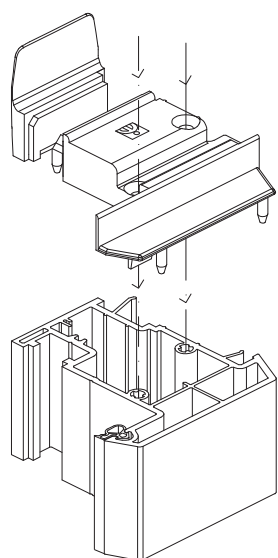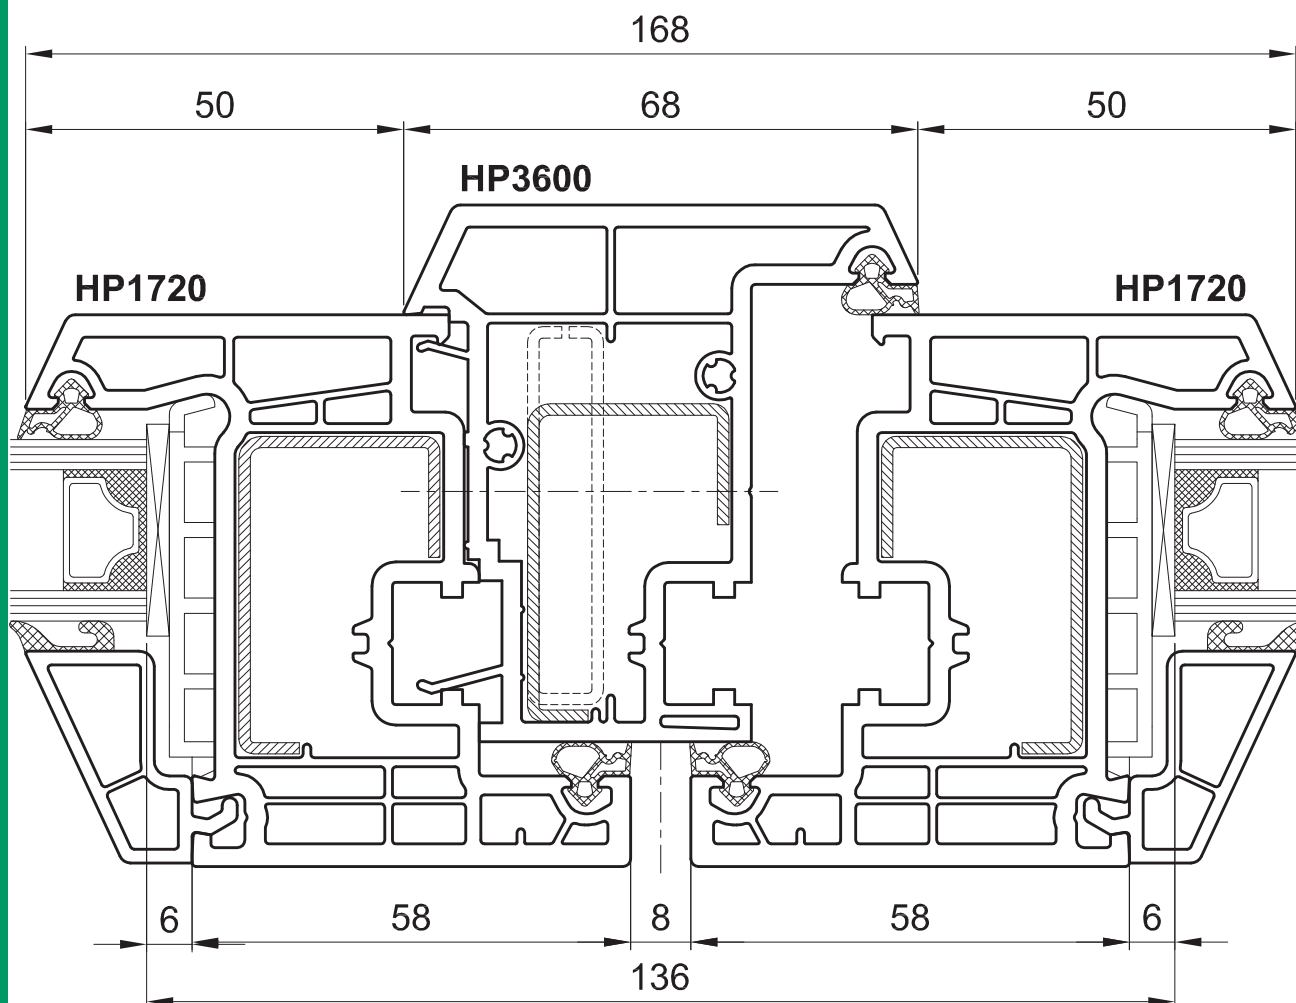

Endkappe
ES3600
oben + unten


Schlagleiste
HP3600

Profilschnitte


HP1720 / HP3010

AD 5


49

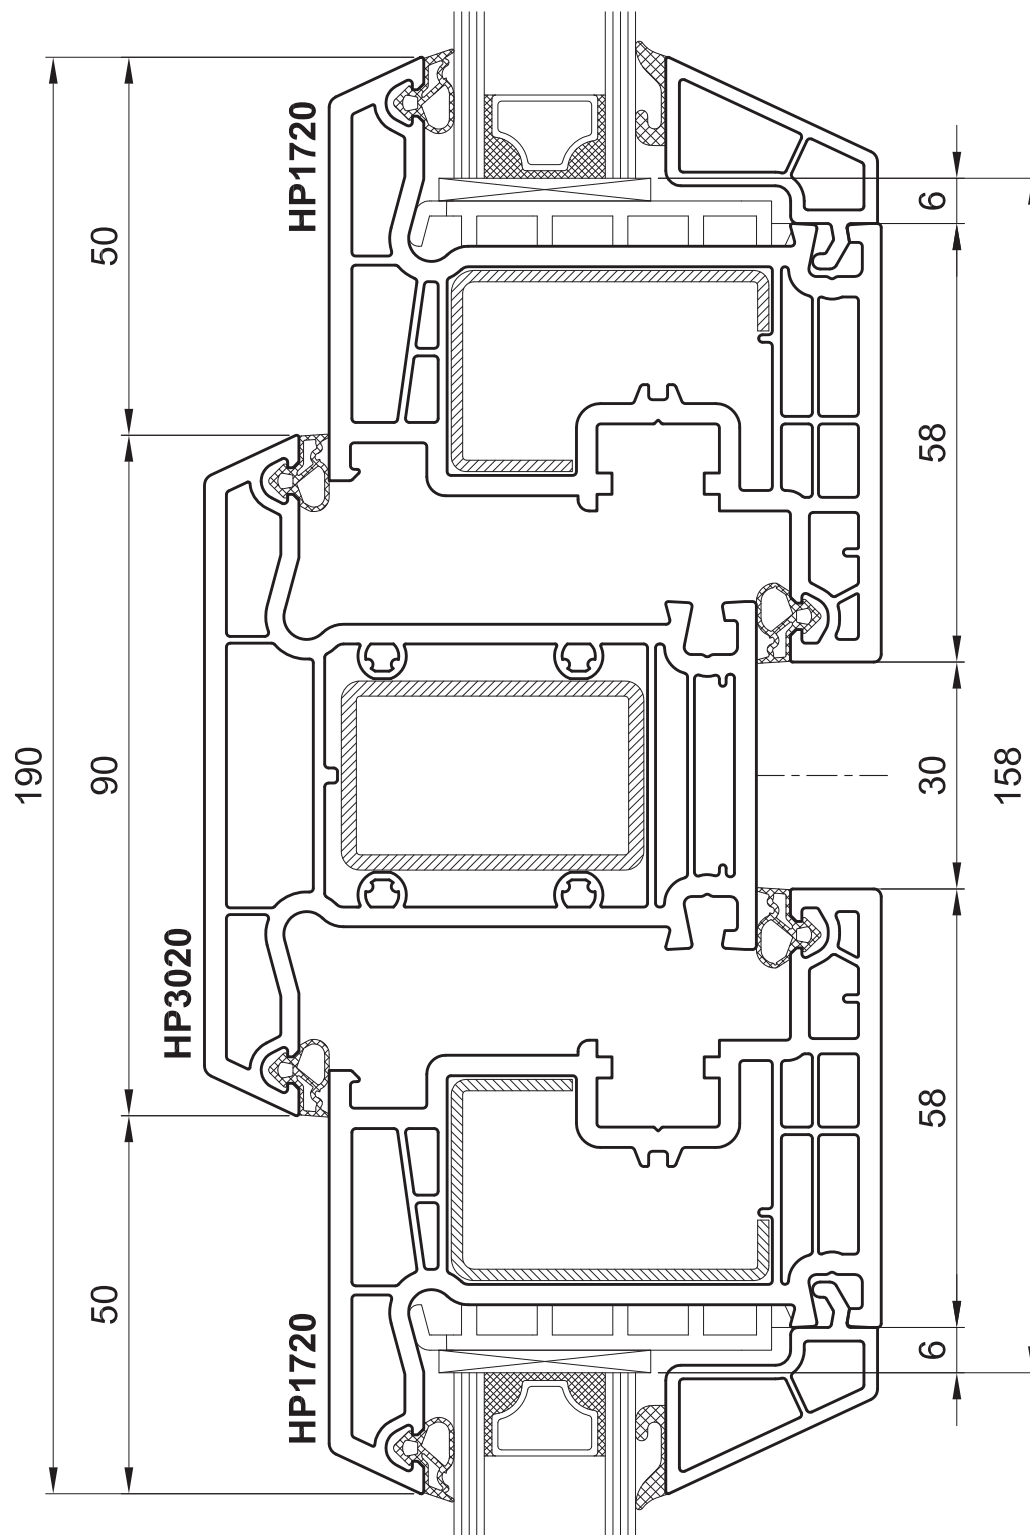



Fräs- und Bohrbild Pfosten / Sprosse

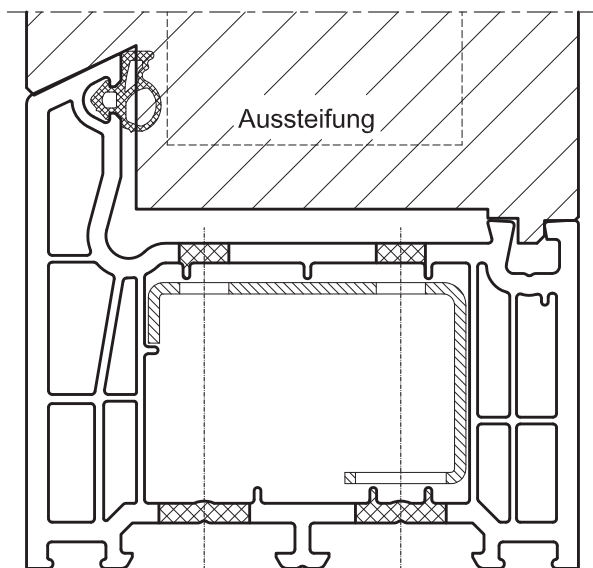

Kreuzverbindung

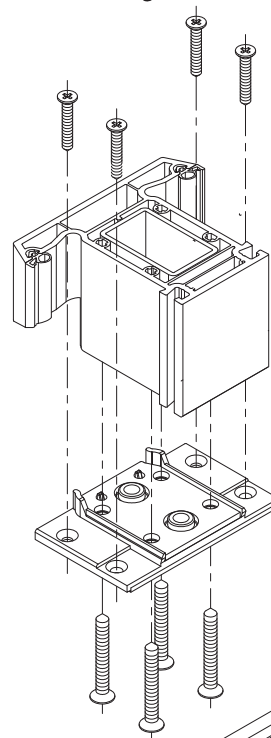

T-Verbindung

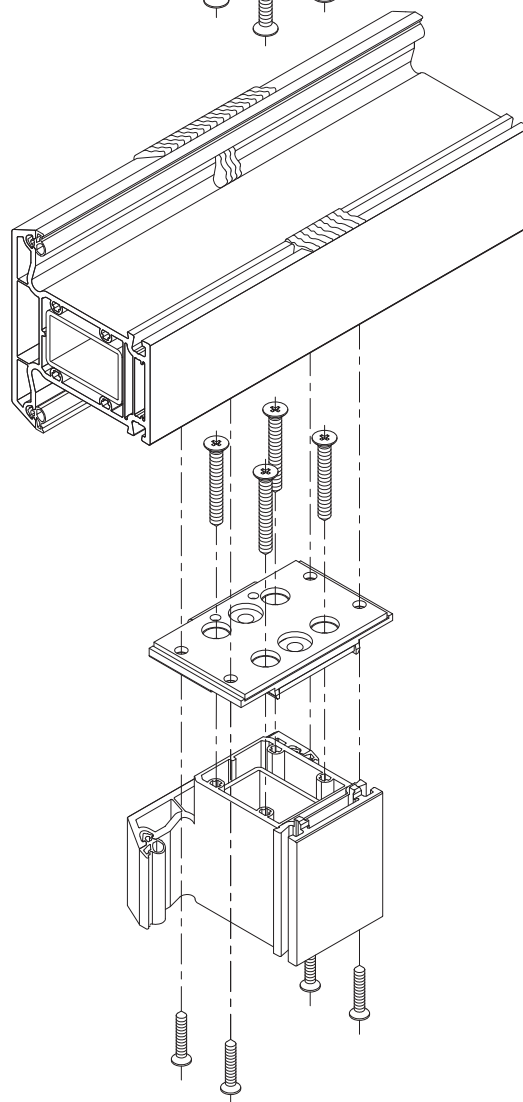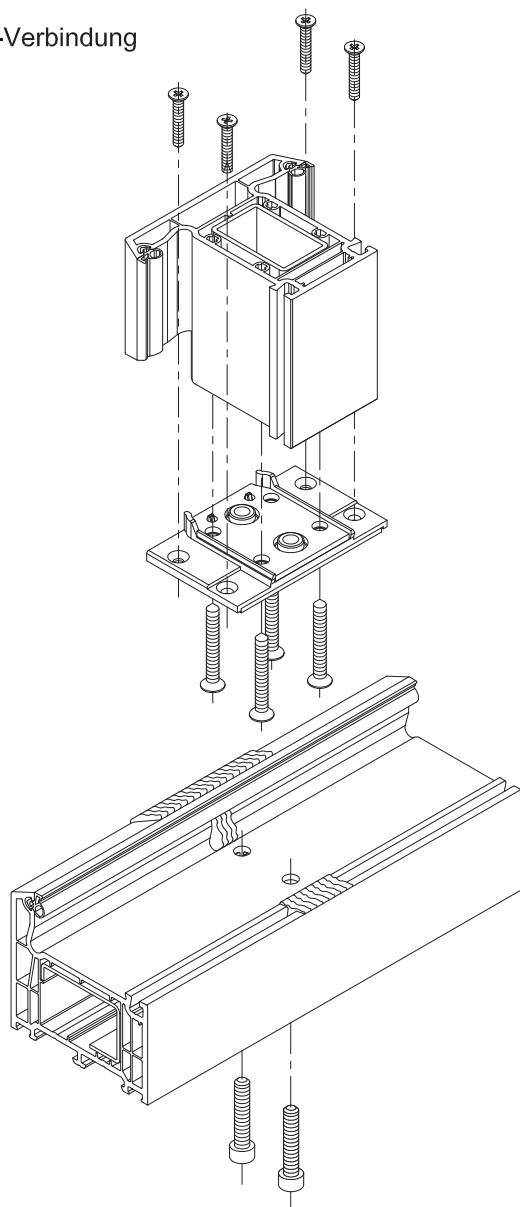


Profilschnitte

HP1720 / HP3010

AD 5

51

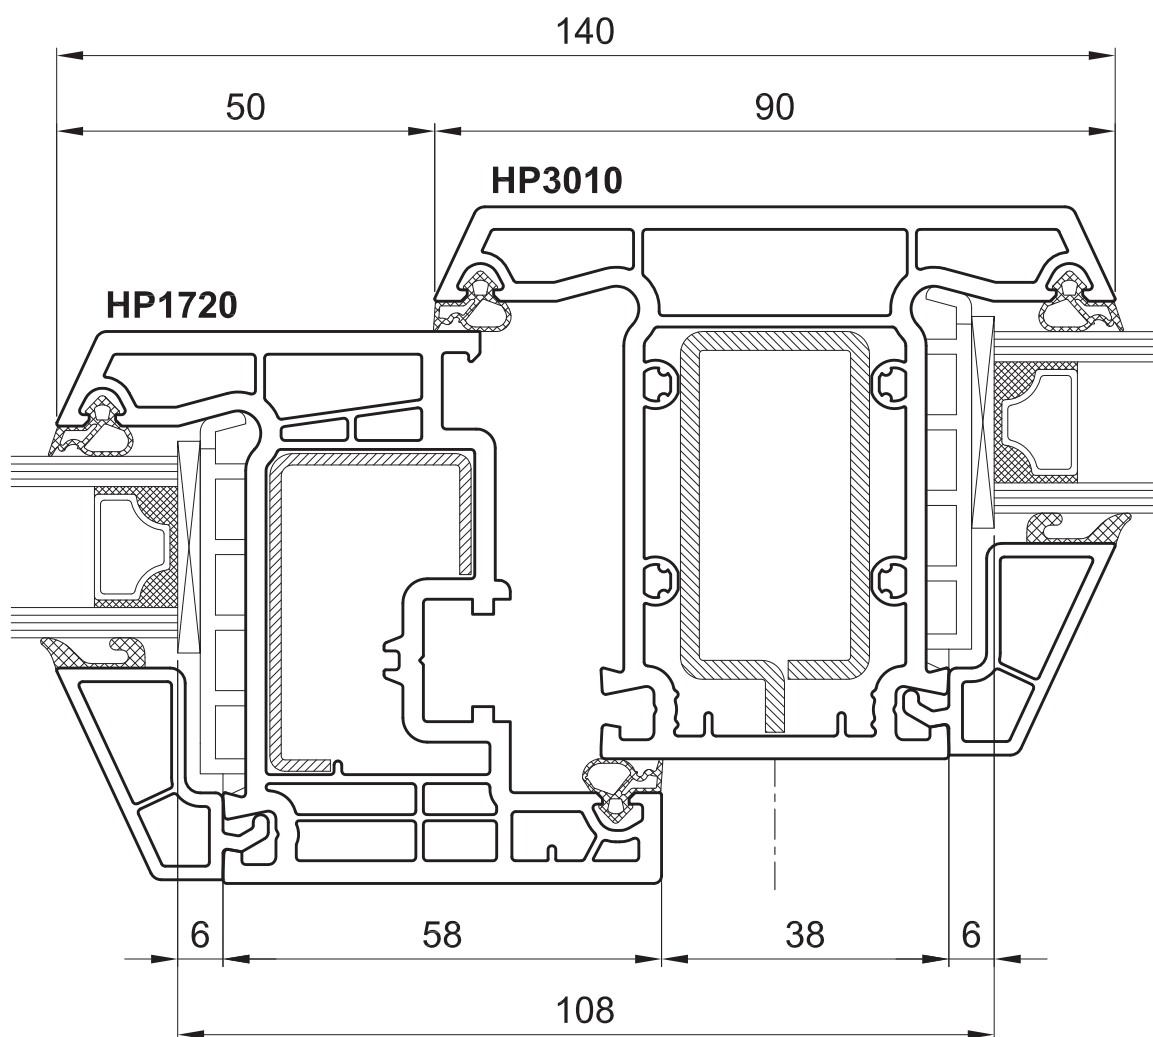


Profilschnitte

HP1220

AD 5

52

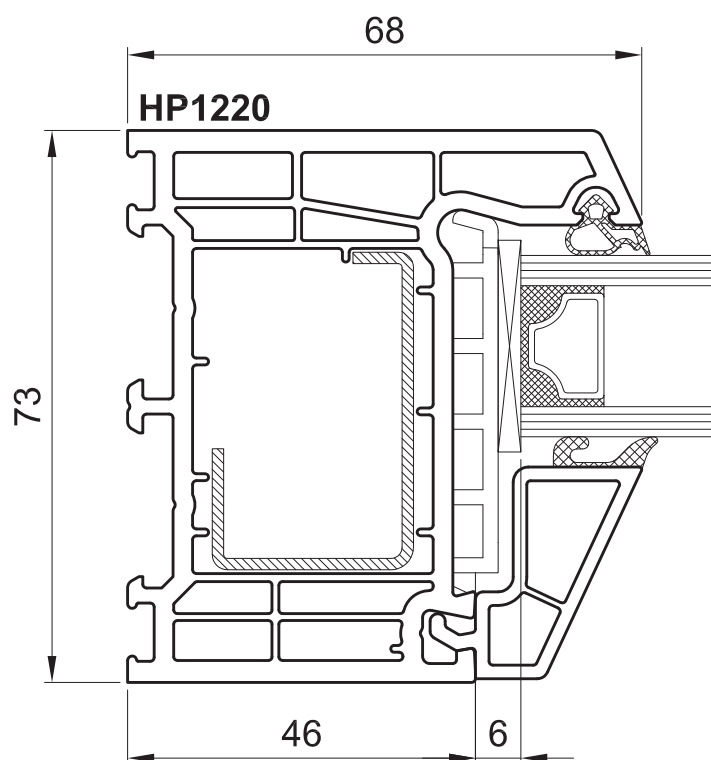


Profilschnitte

HP1220 / HP1700

AD 5

53

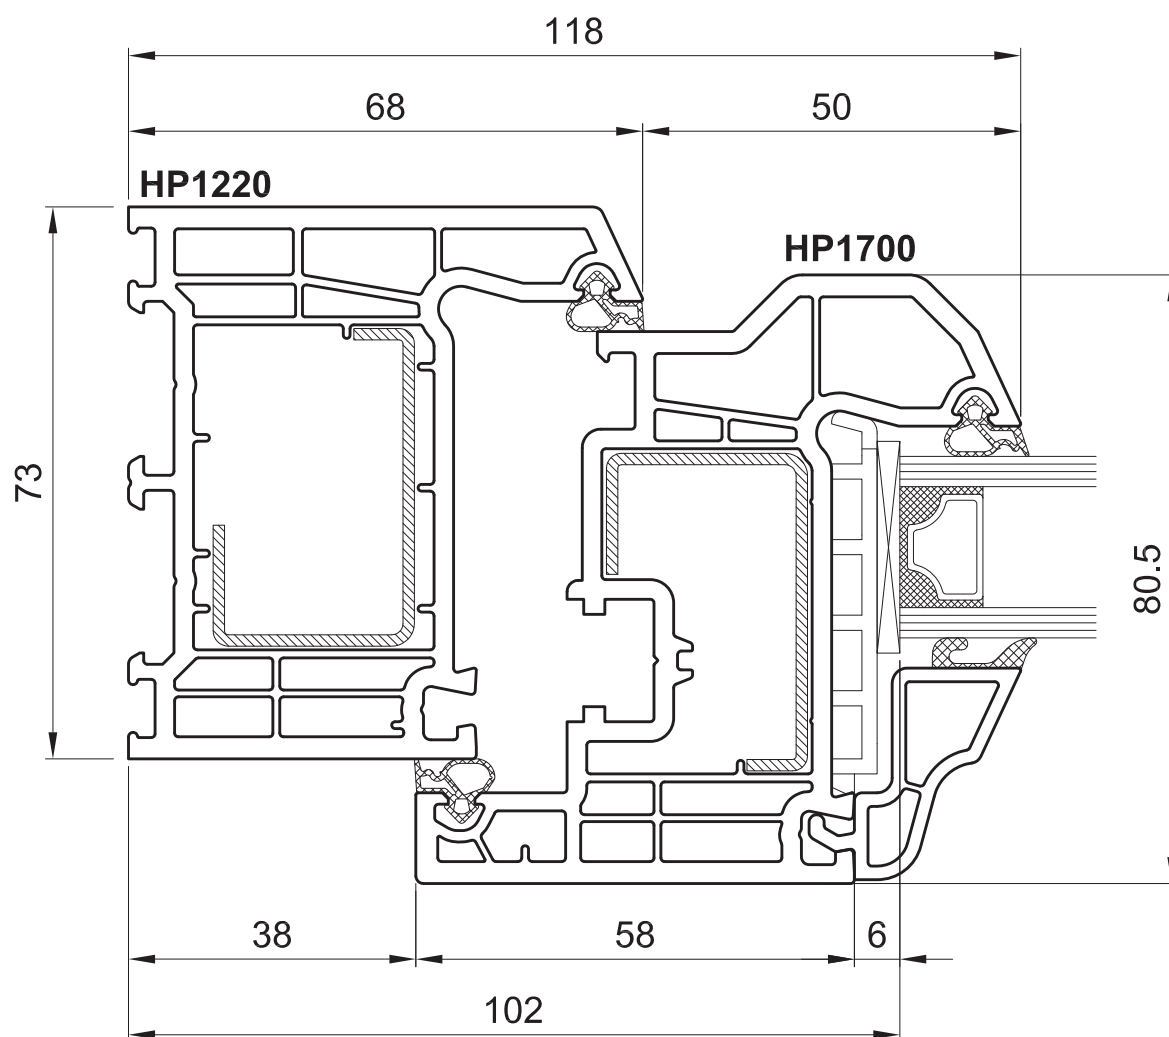


Profilschnitte

HP1220 / HP1820

AD 5

54

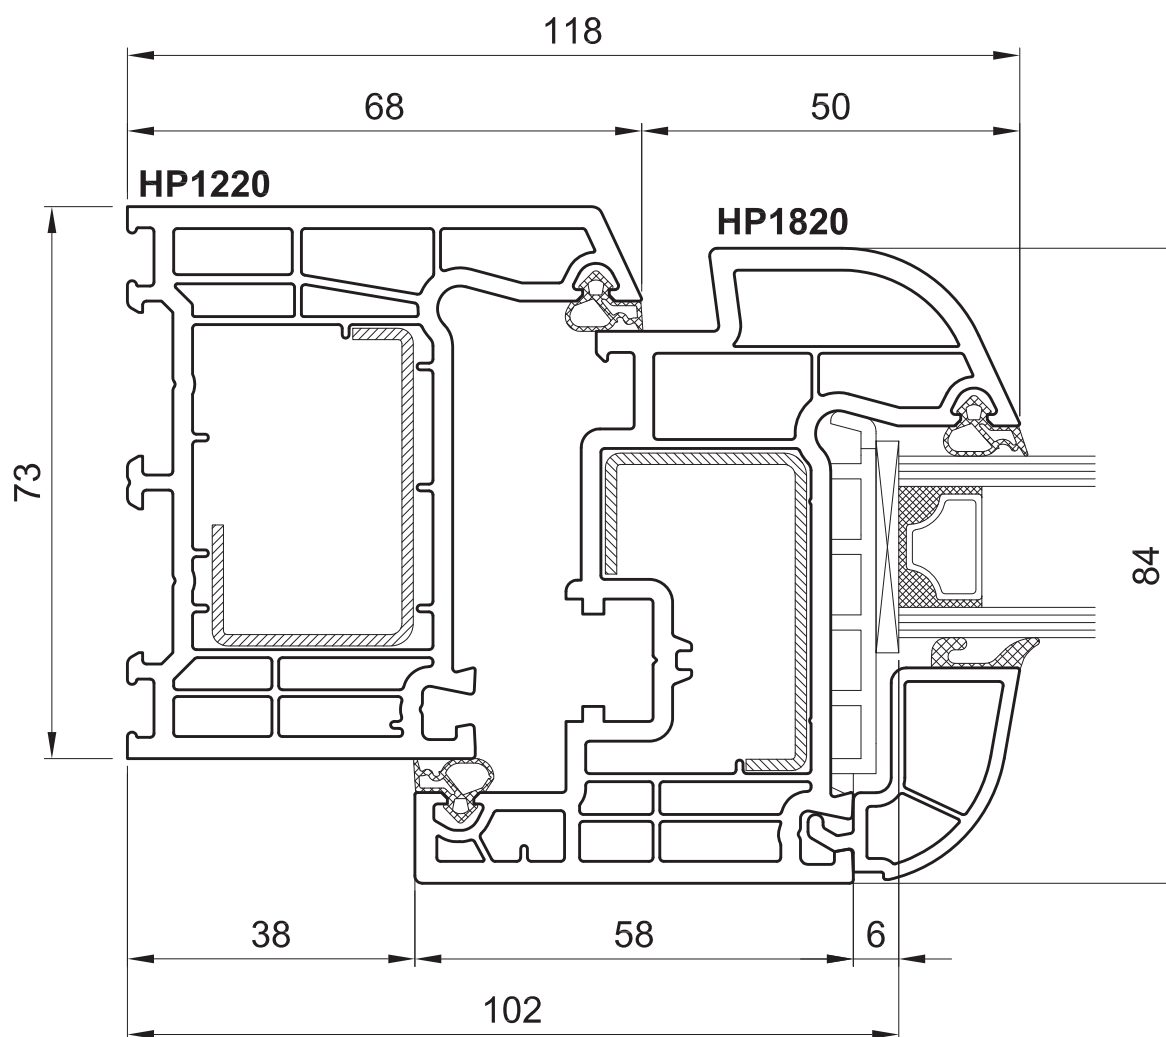


Profilschnitte

AD 5

HP1220 / HP1730

55

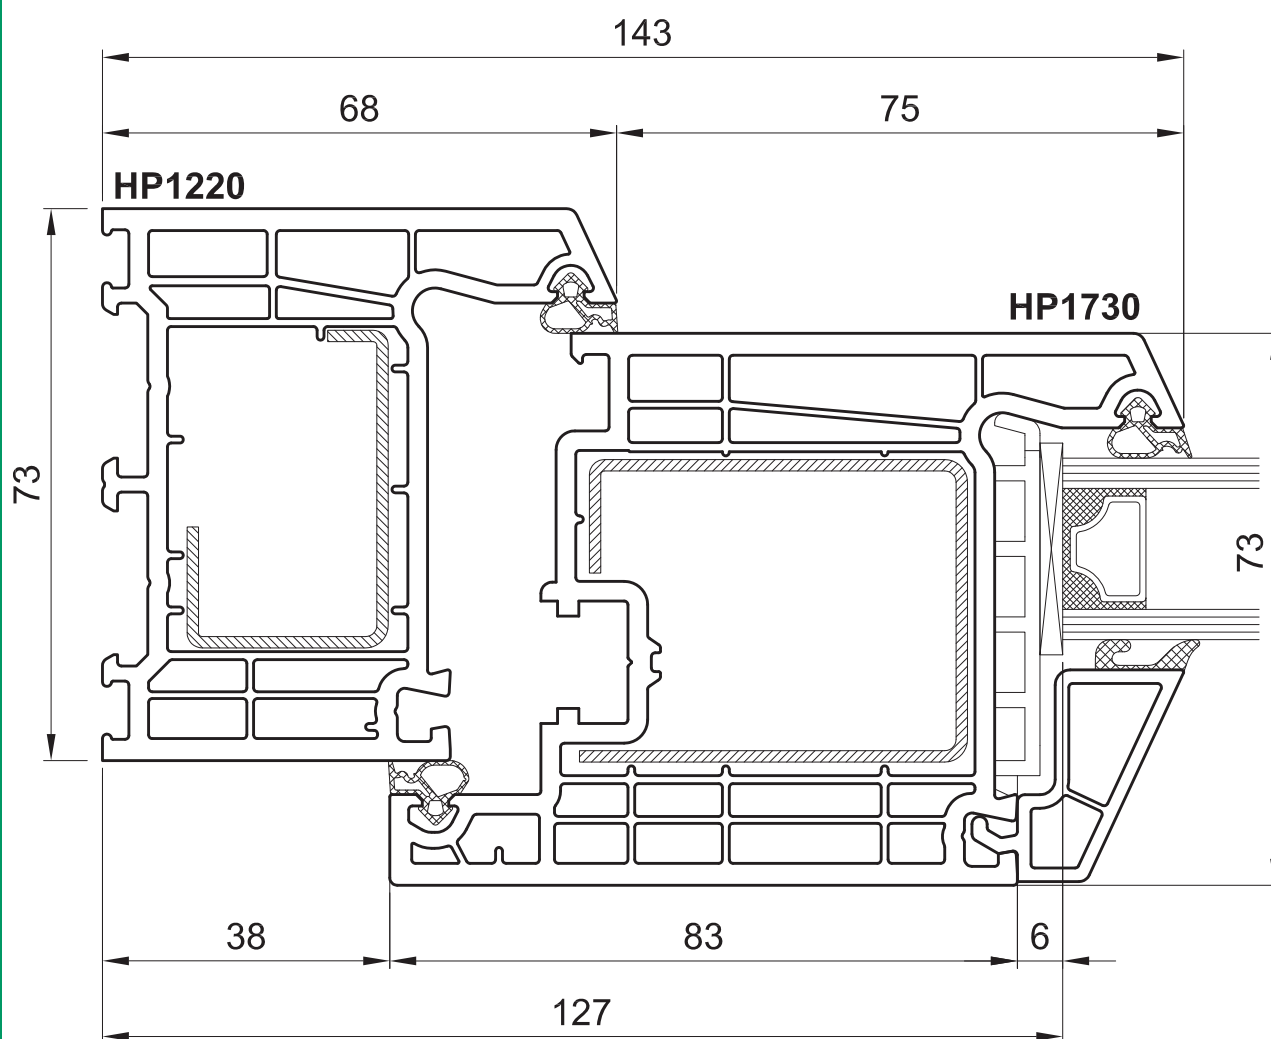


Profilschnitte

HP1730 / HP3600 - Horizontal Schnitt

AD 5

56

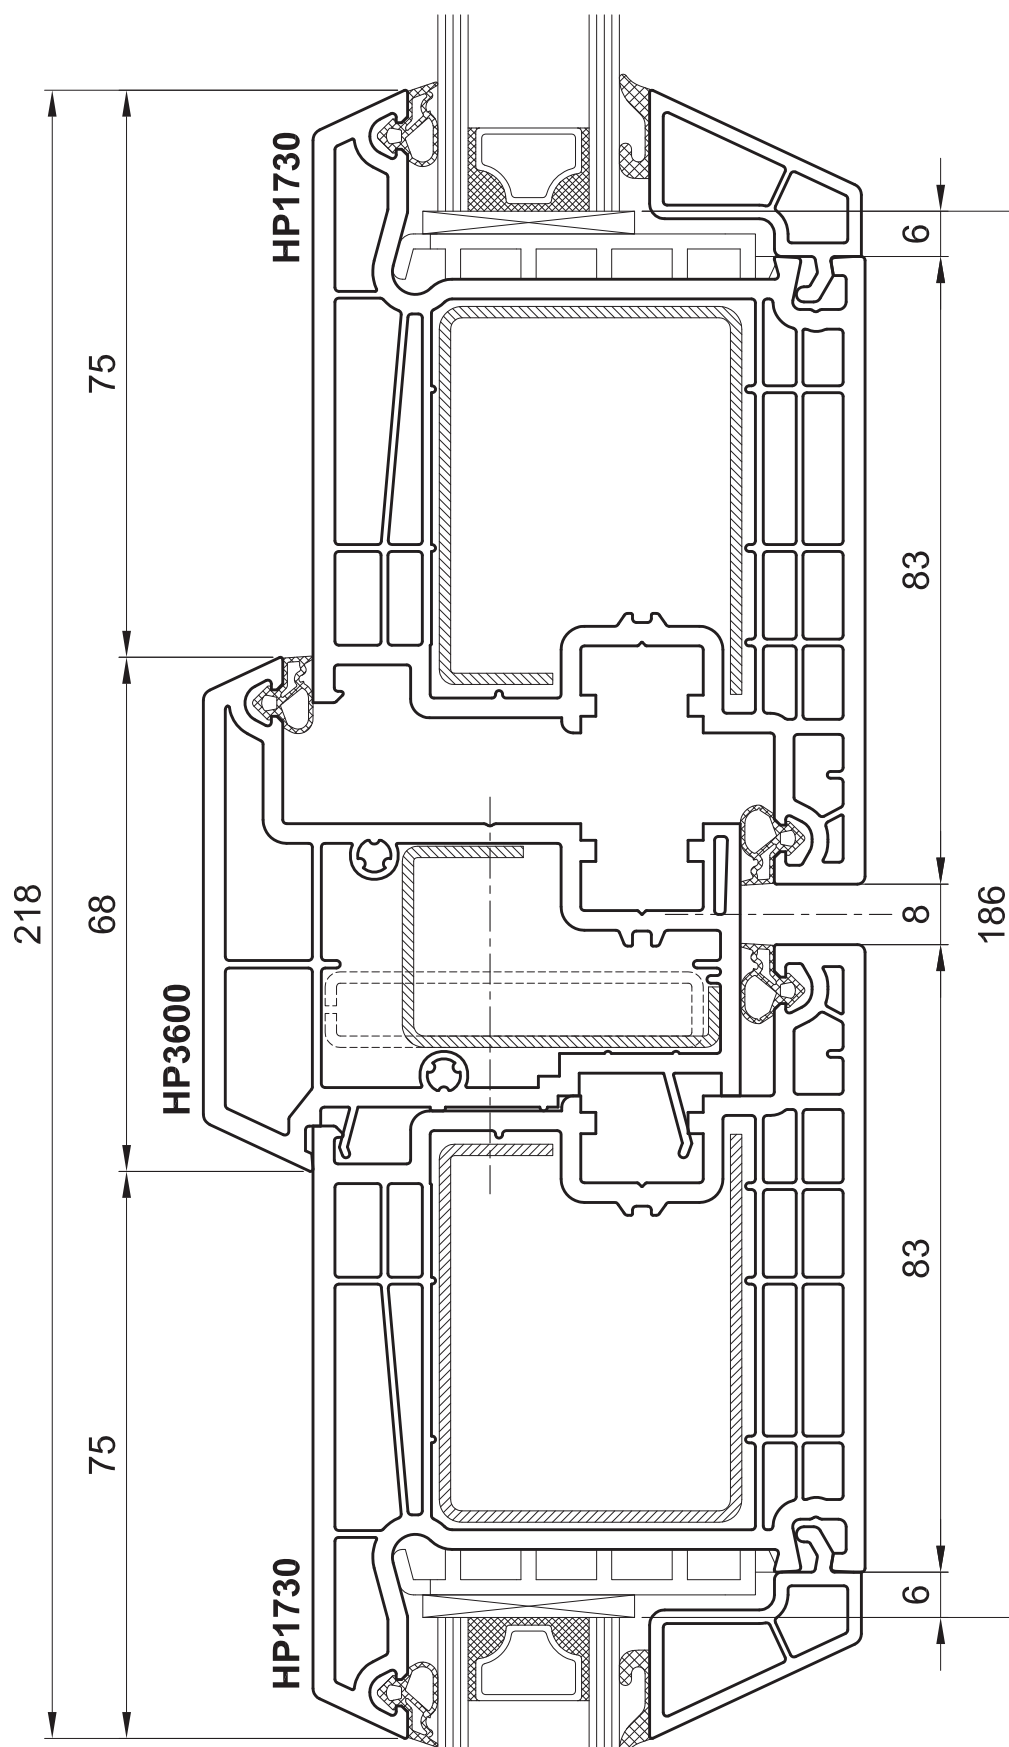


Profilschnitte

HP1730 / HP3020 / 416269

AD 5

57

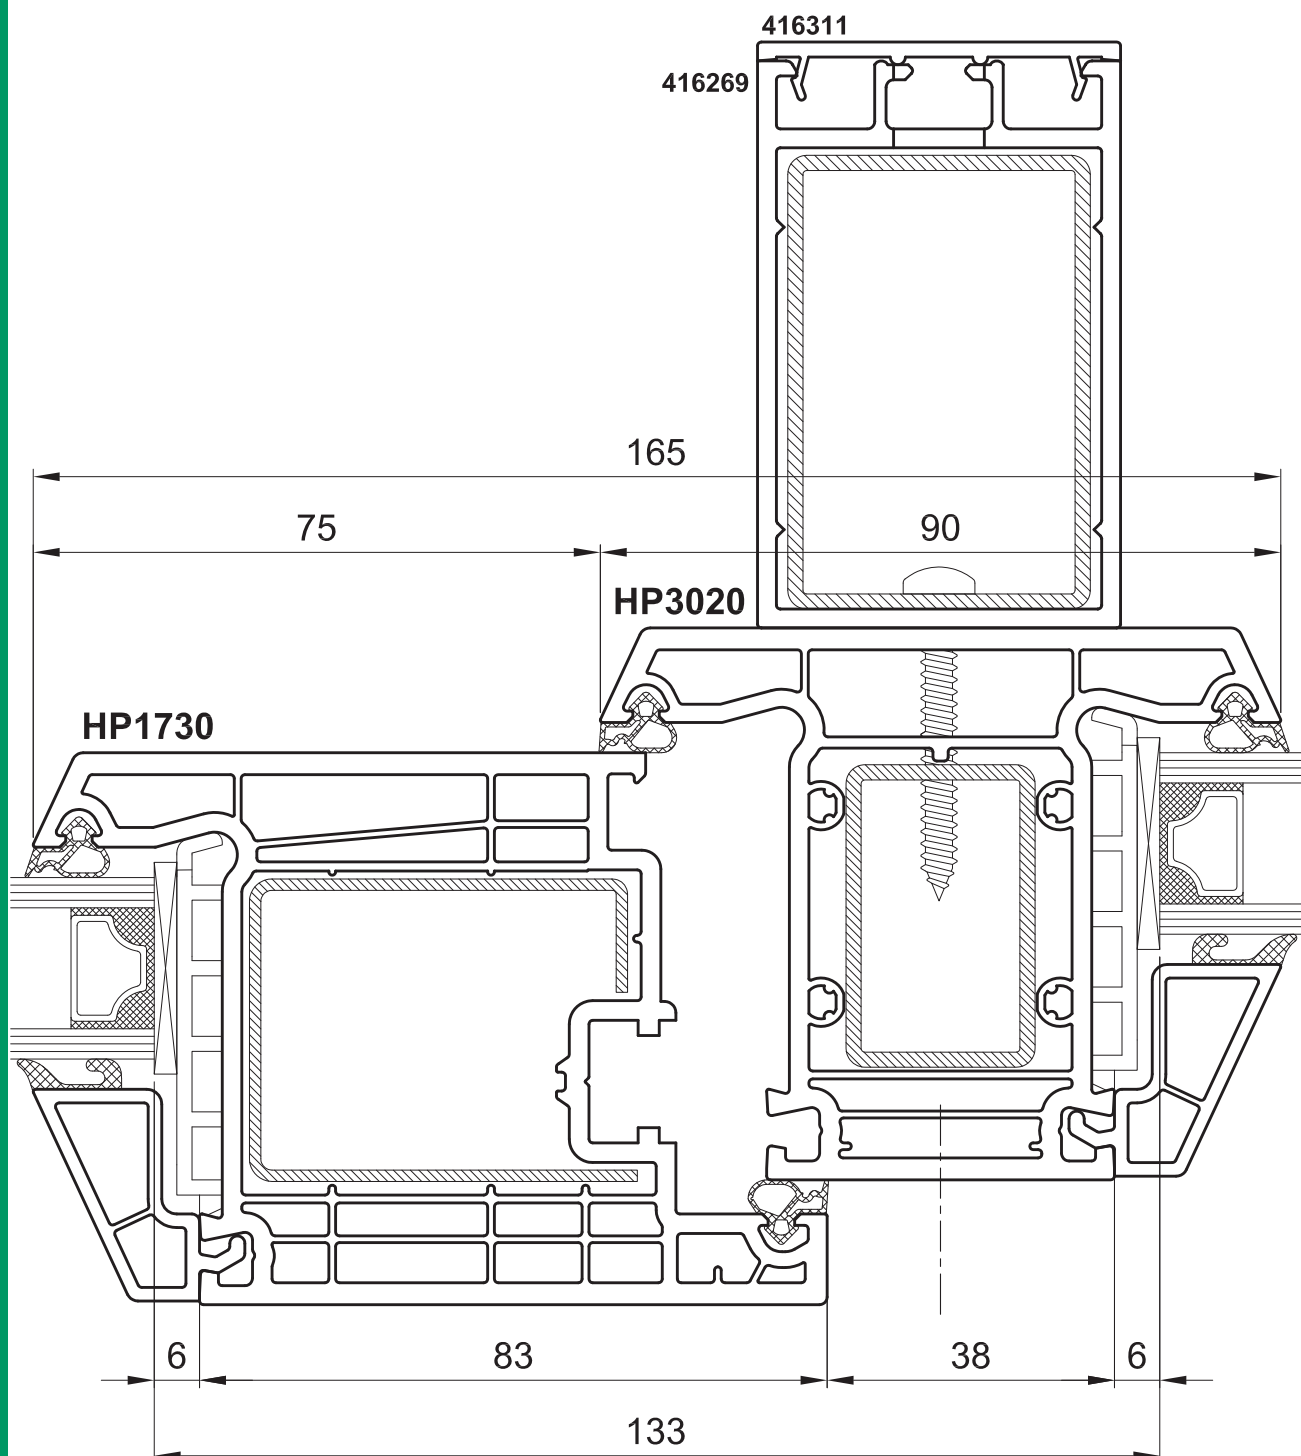


Profilschnitte

HP1220 / HP1830

AD 5

58

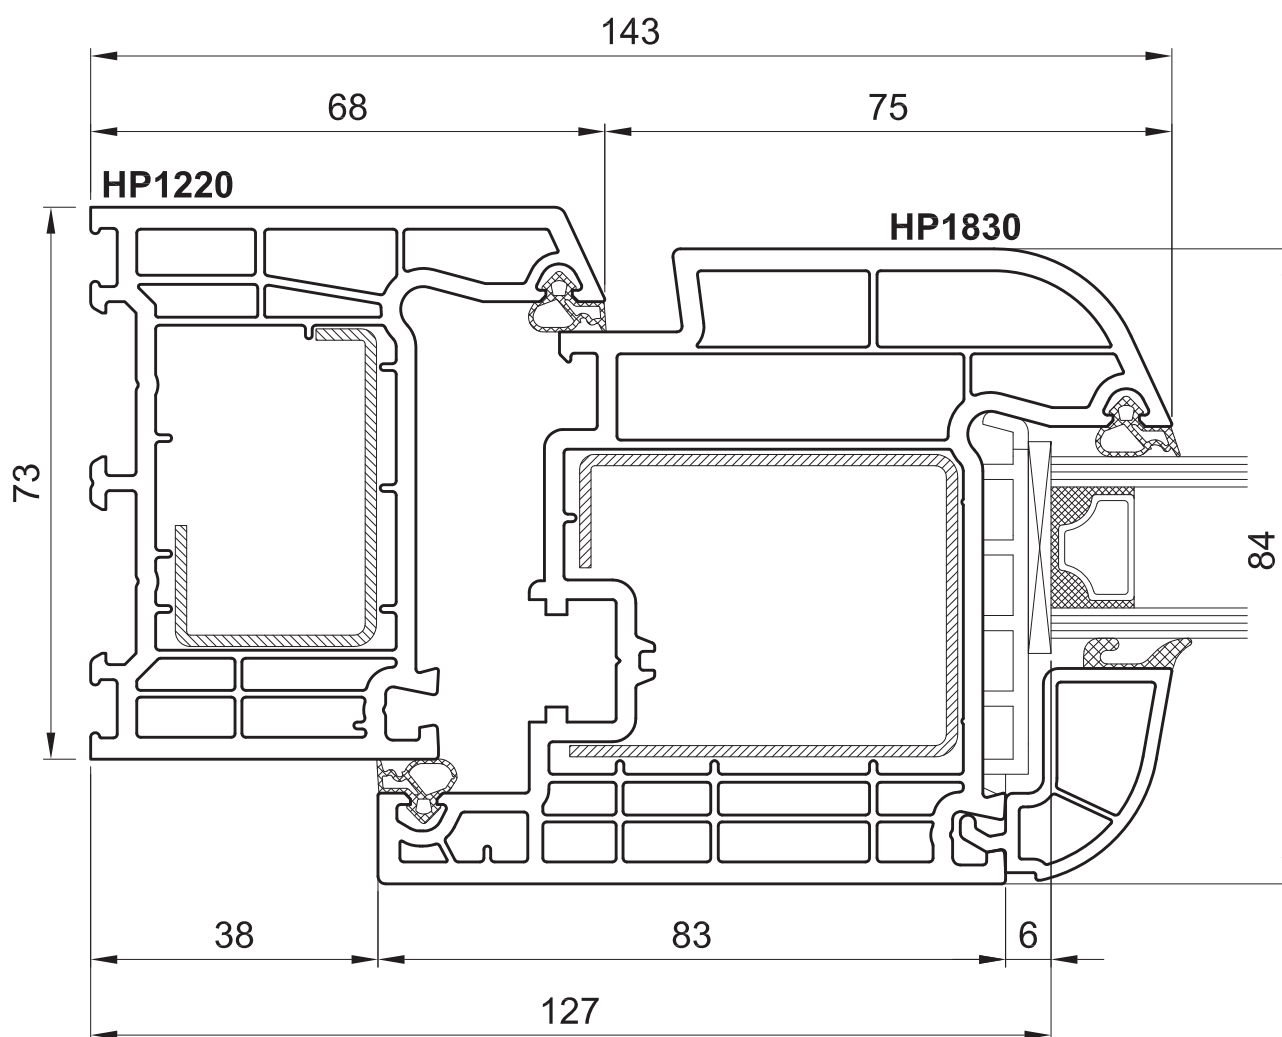


Profilschnitte

HP1220 / HP1540

AD 5

59


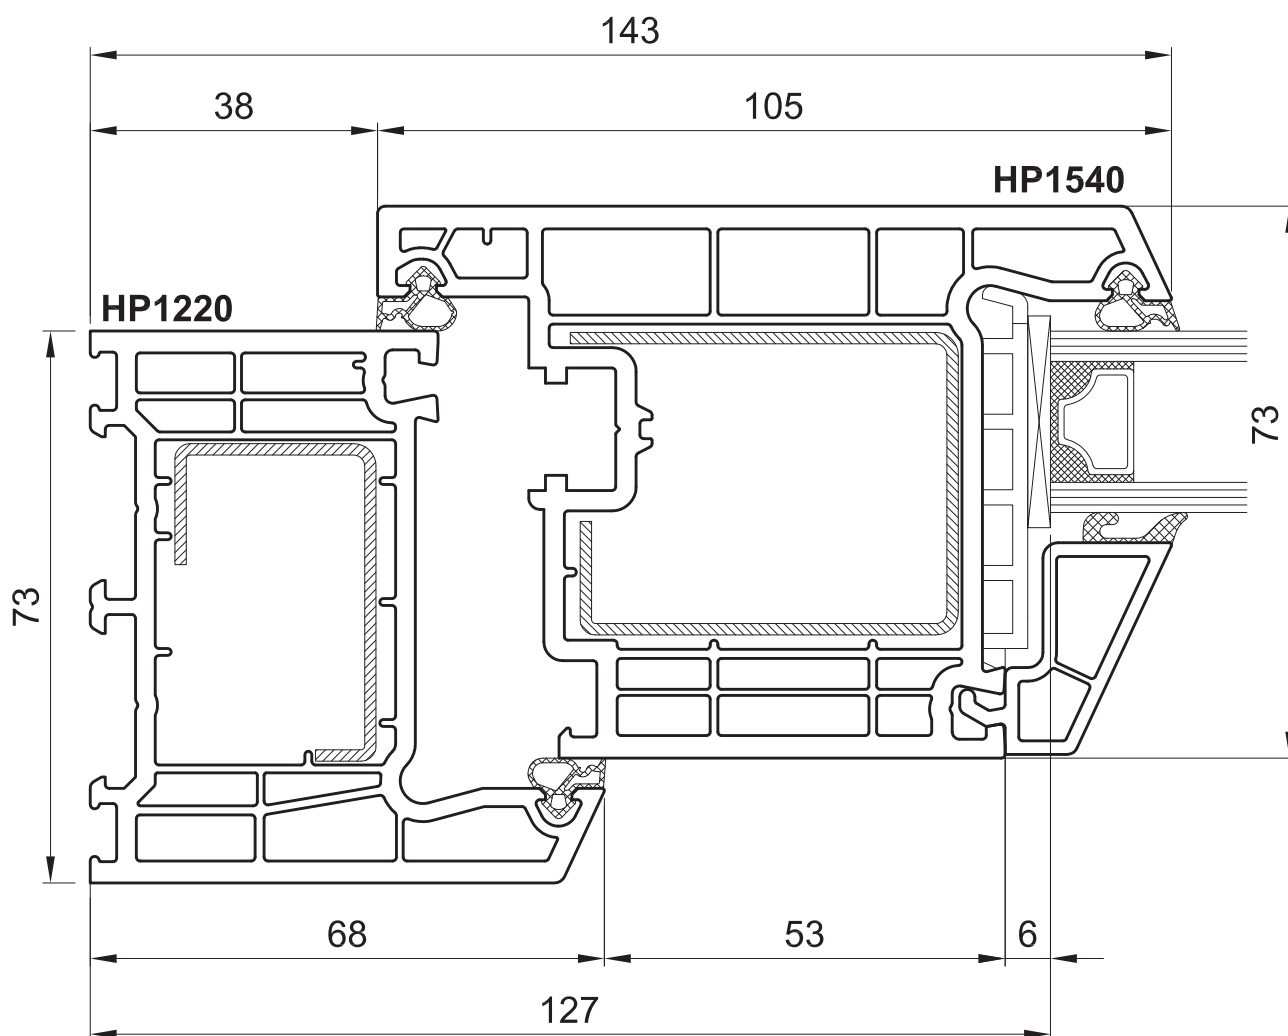


Profilschnitte

216325 / HP1730

AD 5

60

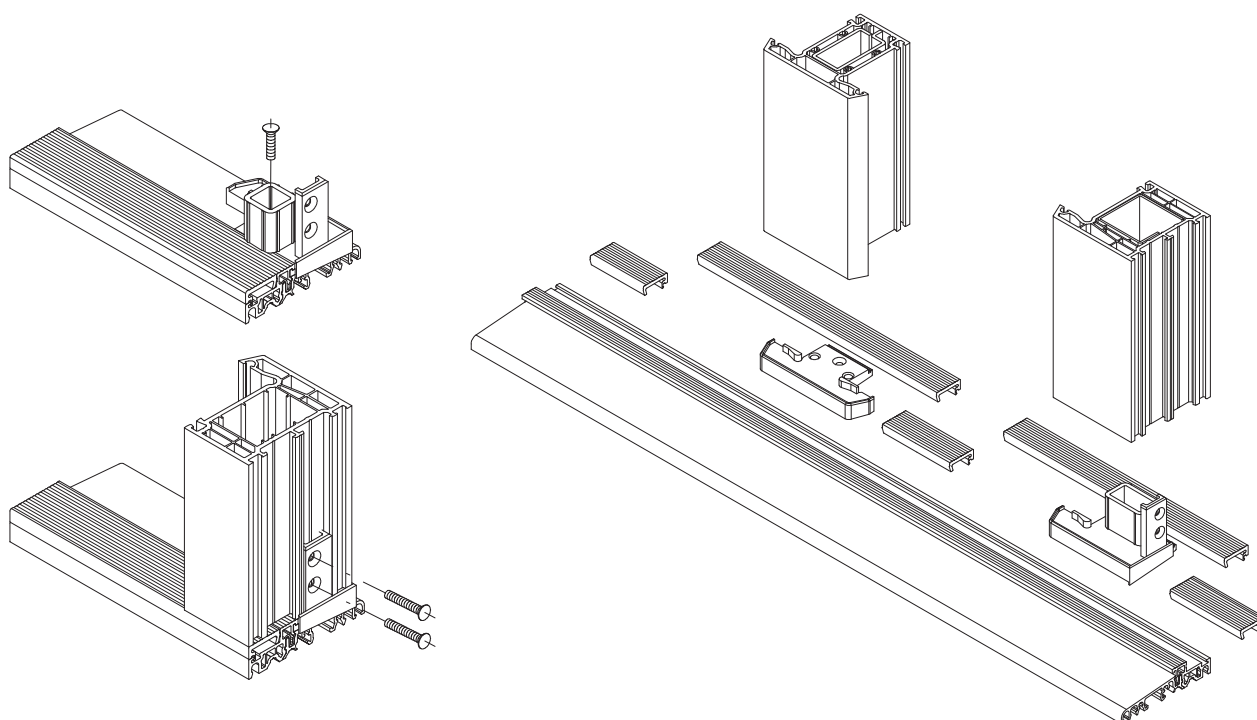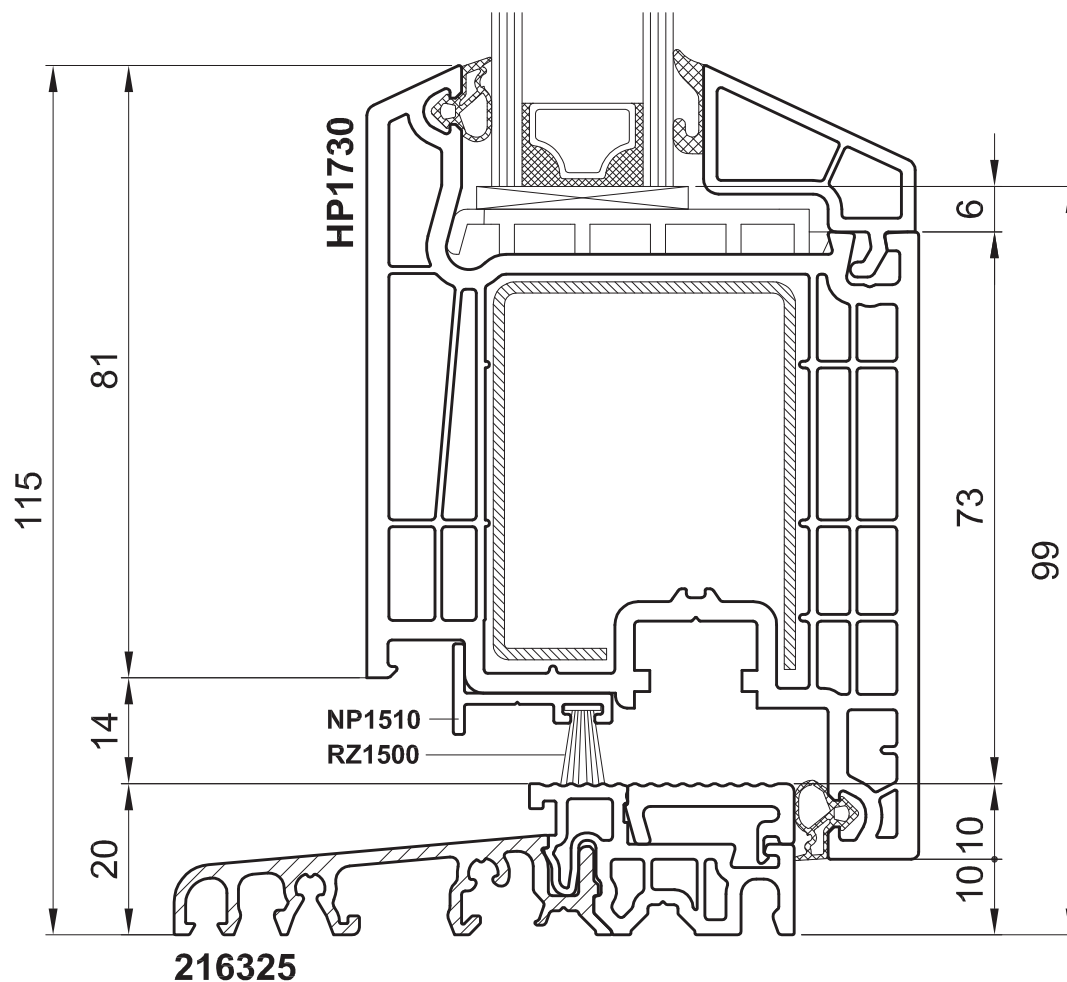


Profilschnitte

HP1230 / HP1550

AD 5

61

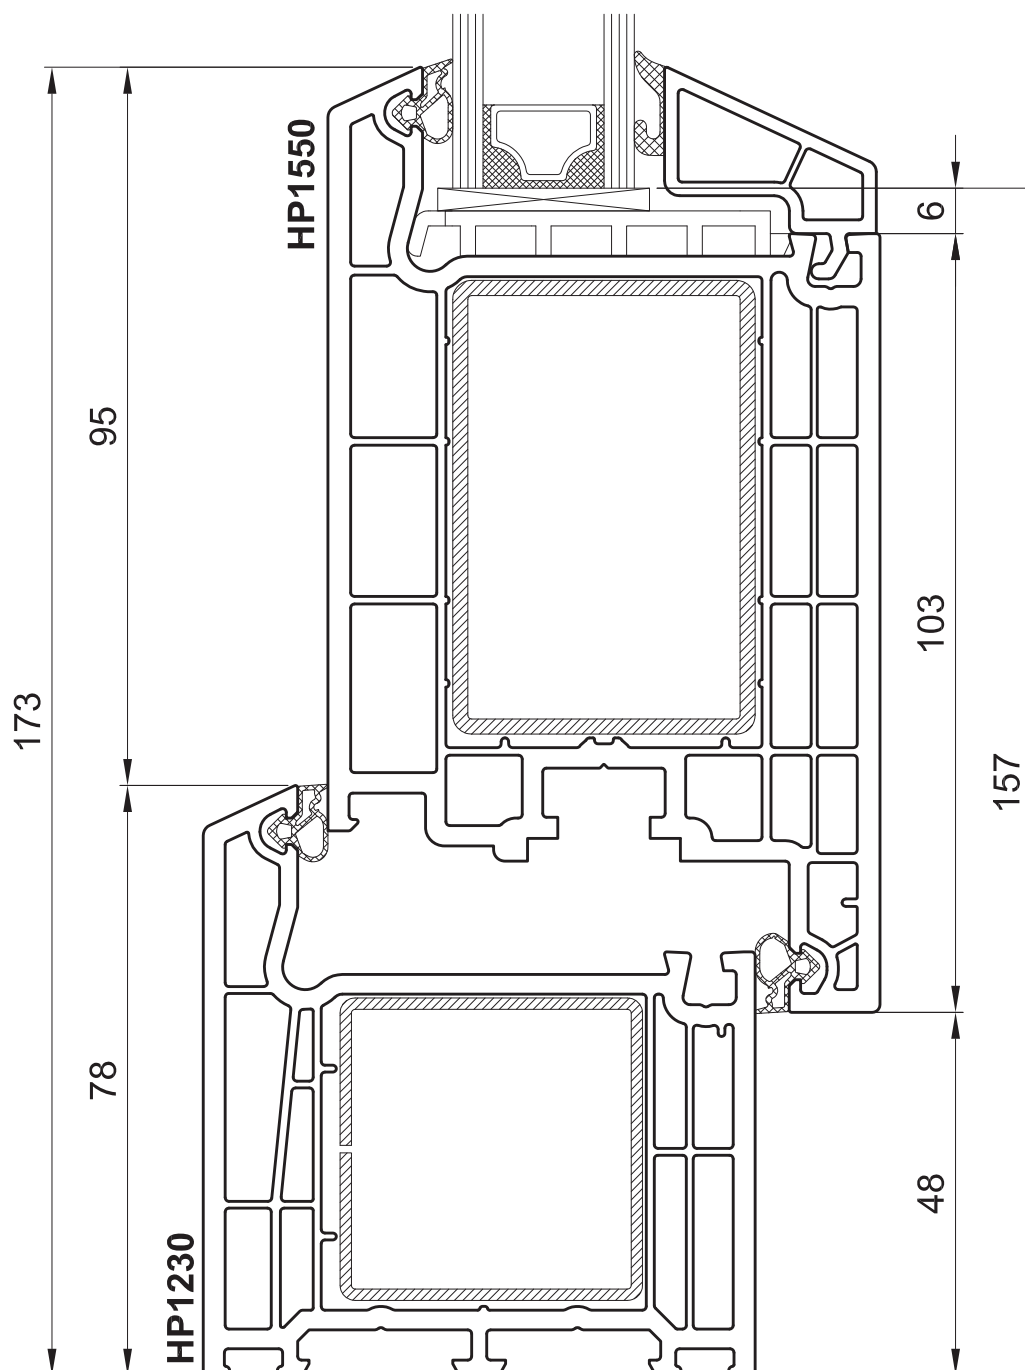


Profilschnitte

216325 / HP1550

AD 5

62

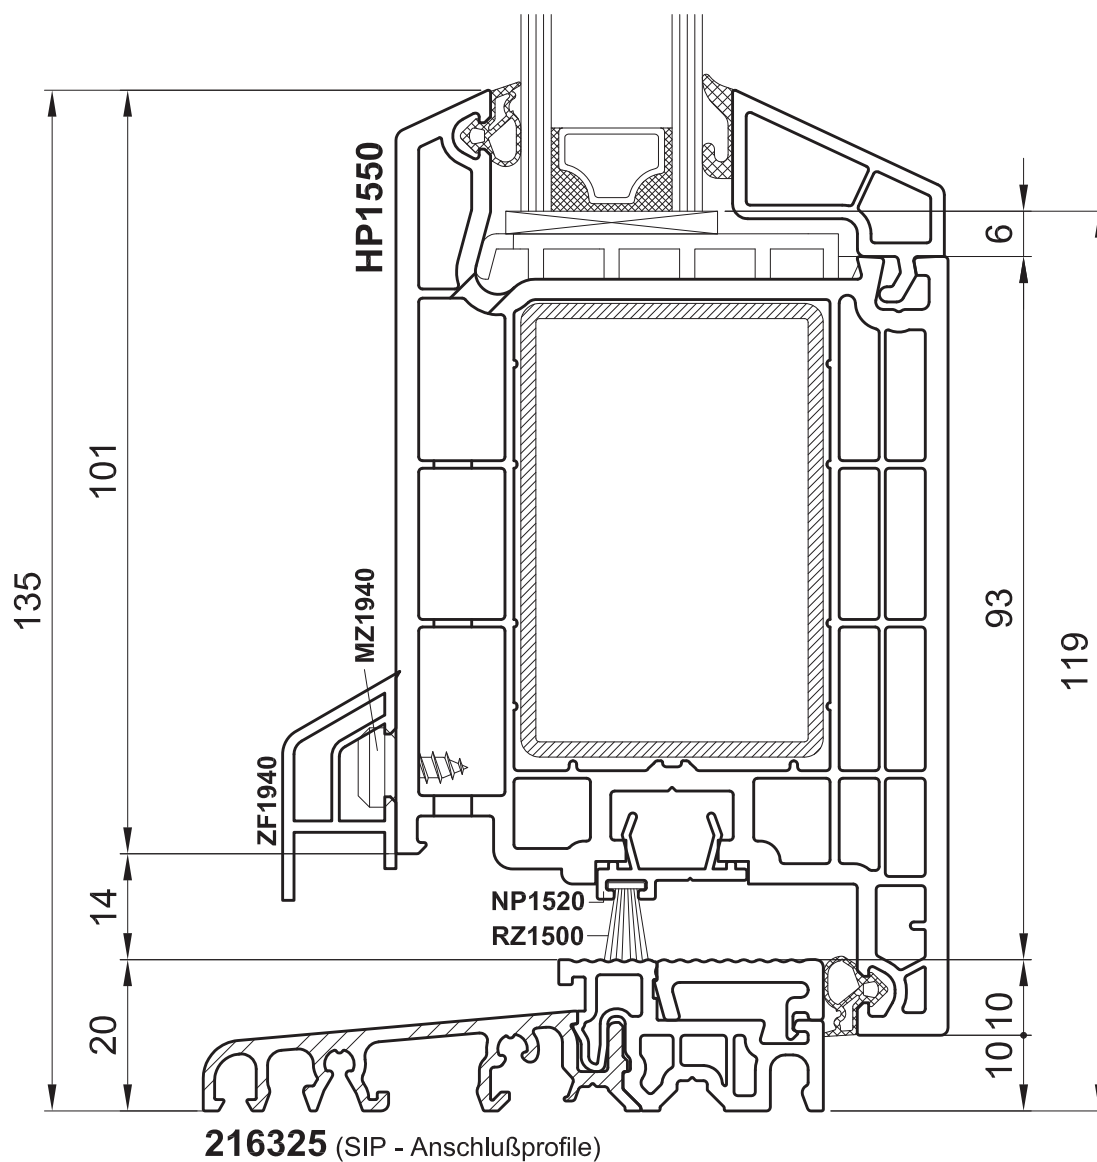


Profilschnitte

HP3020 / HP1550 / 416269

AD 5

63

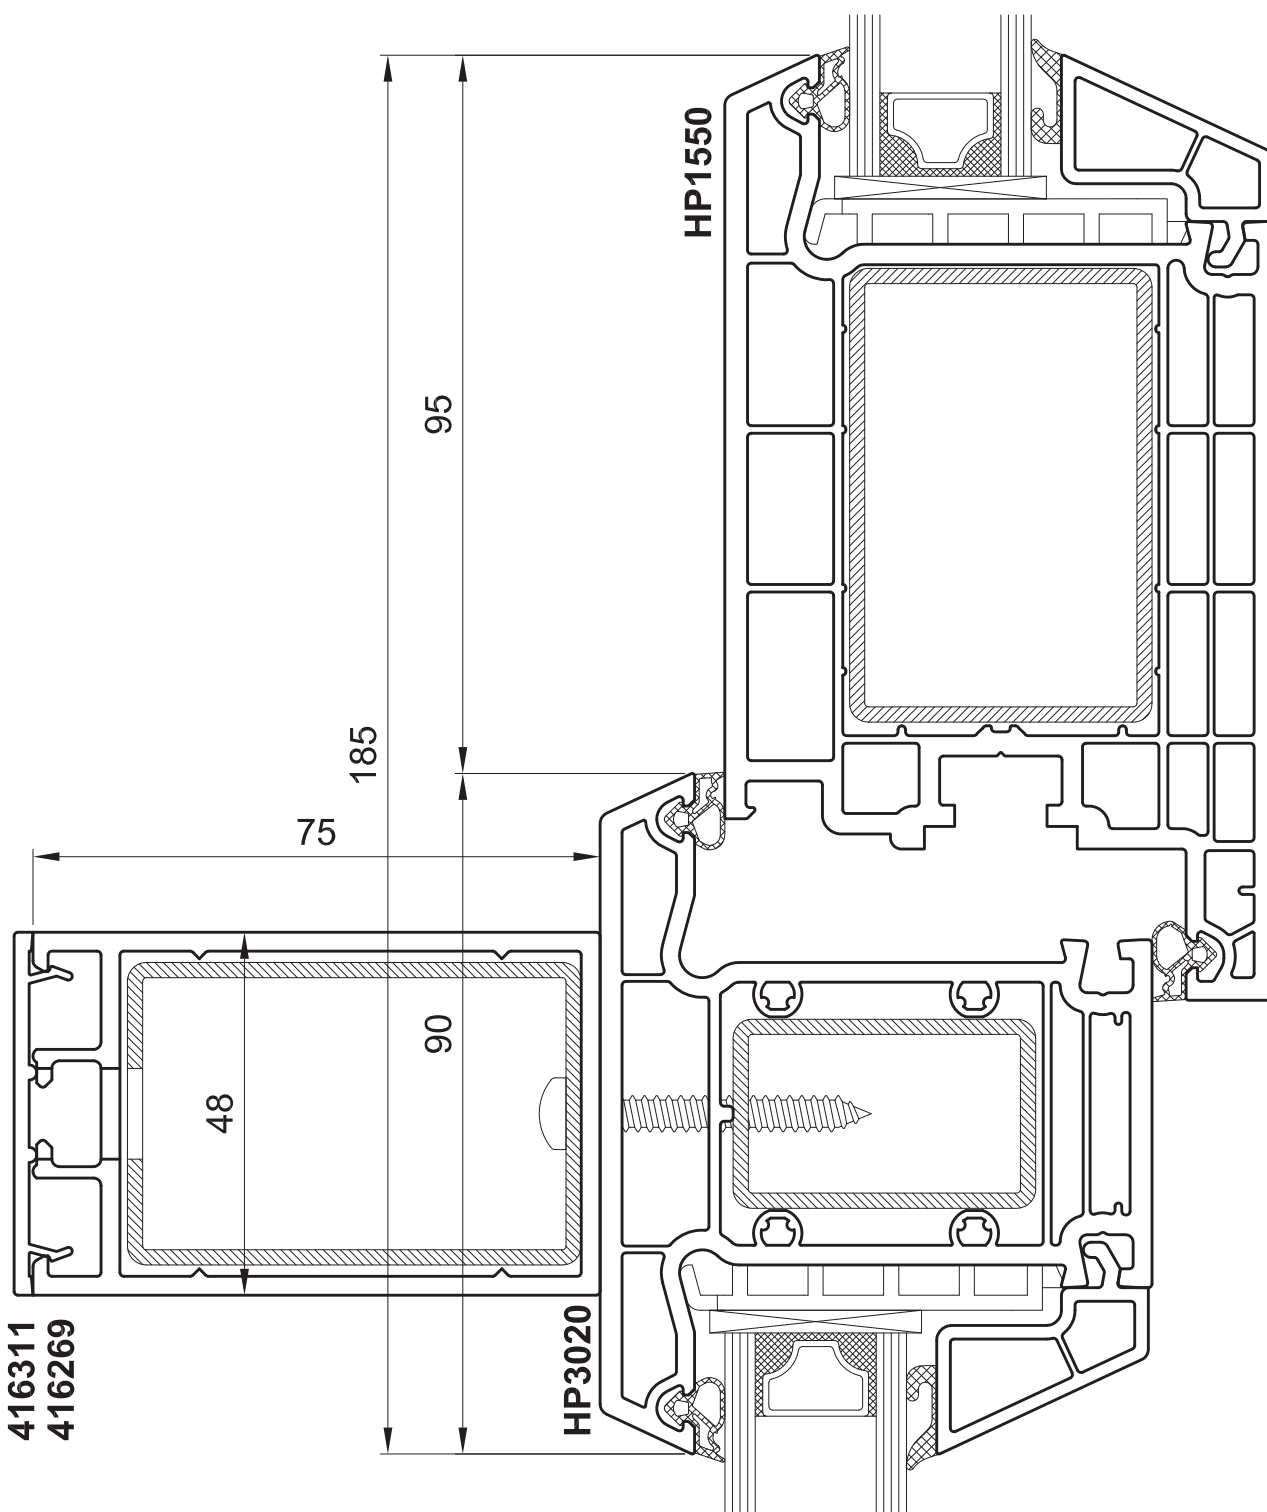


Profilschnitte

HP1230 / HP1560


AD 5

64

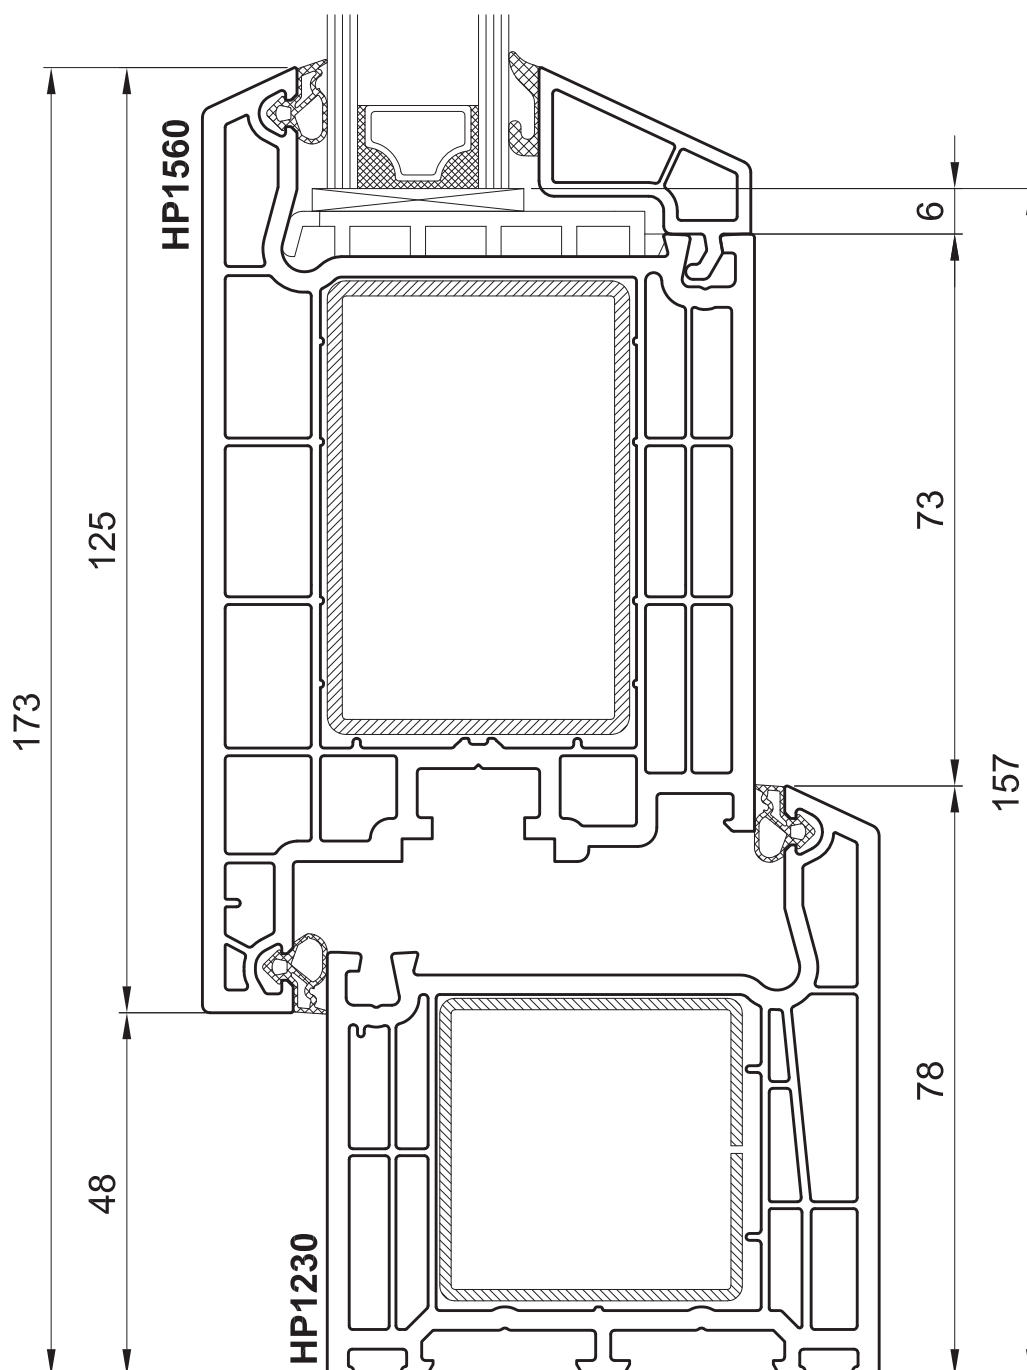


6 Glasleisten, Verglasung


Schräge Glasleisten mit 4 mm Dichtung


GP1240


für 24 ± 1mm Glas


GP1260


für 26 ± 1mm Glas


GP1280


für 28 ± 1mm Glas


GP1320

für 32 ± 1mm Glas



GP1360

für 36 ± 1mm Glas



GP1400

für 40 ± 1mm Glas


Schräge Glasleisten mit 2 mm Dichtung


GP1281

für 29-31 ± 1mm Glas



GP1361

für 37-39 ± 1mm Glas


GP1401


für 41-43 ± 1mm Glas

Geschwungene Glasleisten mit 4 mm Dichtung




GP2240

für 24 ± 1 mm Glas



GP2280


für 28 ± 1 mm Glas



GP2320


für 32 ± 1 mm Glas

Runde Glasleisten mit 4 mm Dichtung




GP5240

für 24 ± 1 mm Glas



GP5280

für 28 ± 1 mm Glas



GP5440

für 44 ± 1 mm Glas



















Glasleisten, Verglasung

Glasleisten

AD 6

67

Flügel / Rahmen / Pfosten / Sprosse

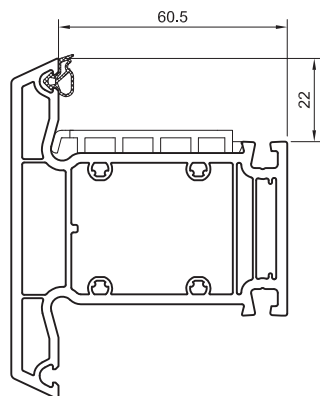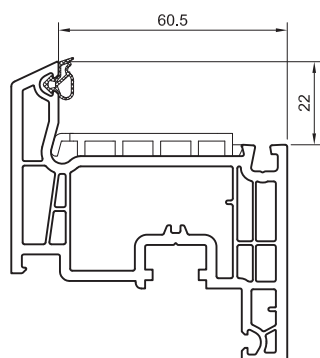

Glasstärke
mm

43 - 44 - 45

41 - 42 - 43

39 - 40 - 41

37 - 38 - 39

35 - 36 - 37

31 - 32 - 33


29 - 30 - 31

27 - 28 - 29

25 - 26 - 27



23 - 24 - 25

7 Kopplungen

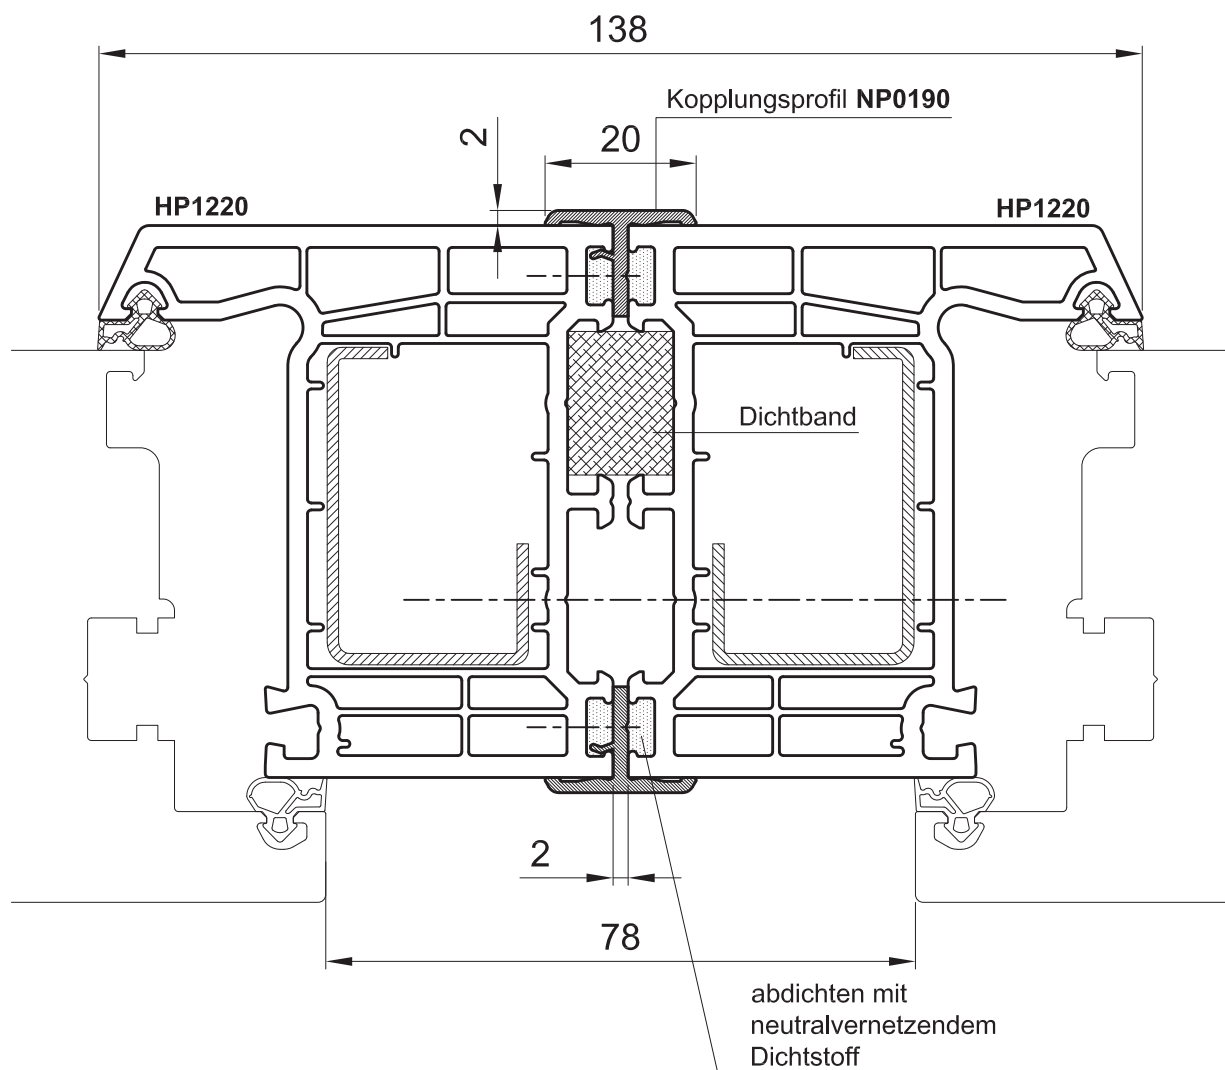

Hinweis:


Bei allen Blendrahmenverbreiterungen bzw. Elementkopplungen ist eine wind- und schlagregendichte Ausführung erforderlich.
Entstehende Fugen der Verbindungsprofile müssen geschlossen bzw. abgedeckt werden.
Wir empfehlen den Einsatz von vorkomprimierten Fugendichtbändern.

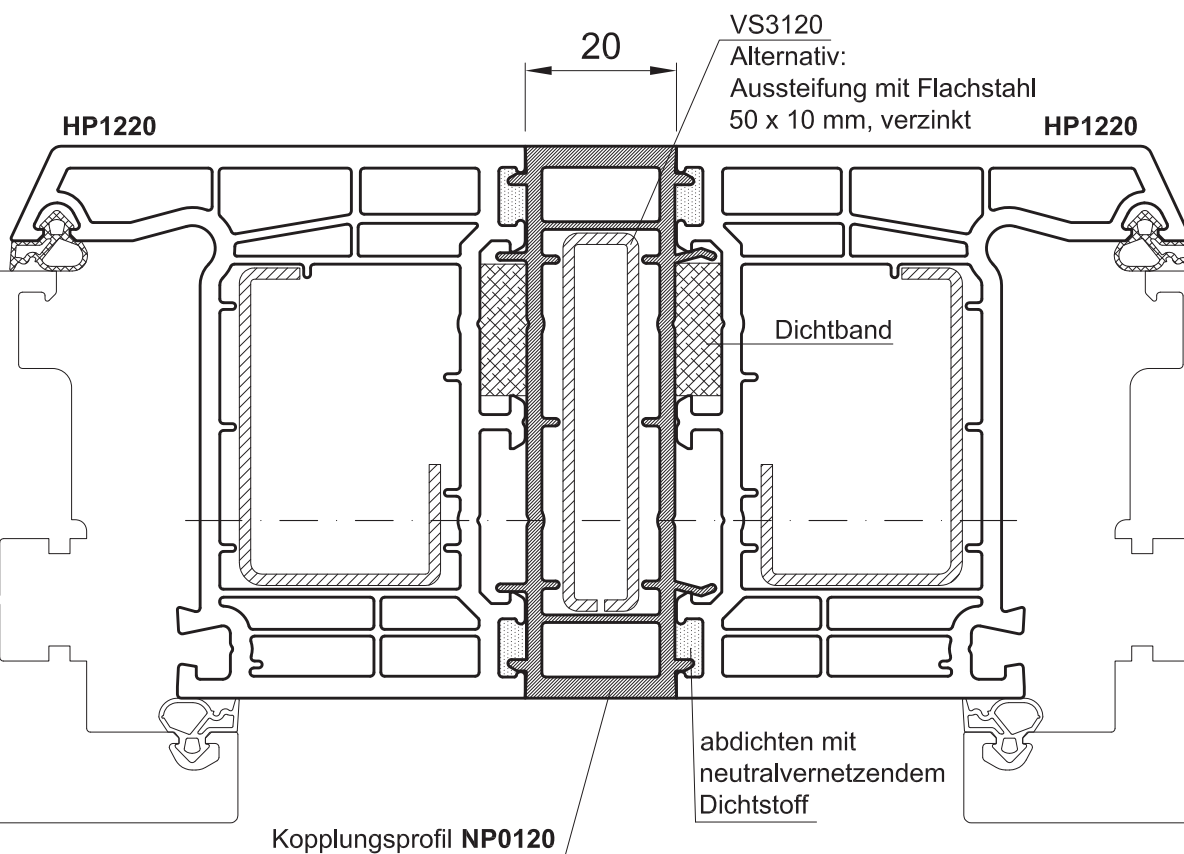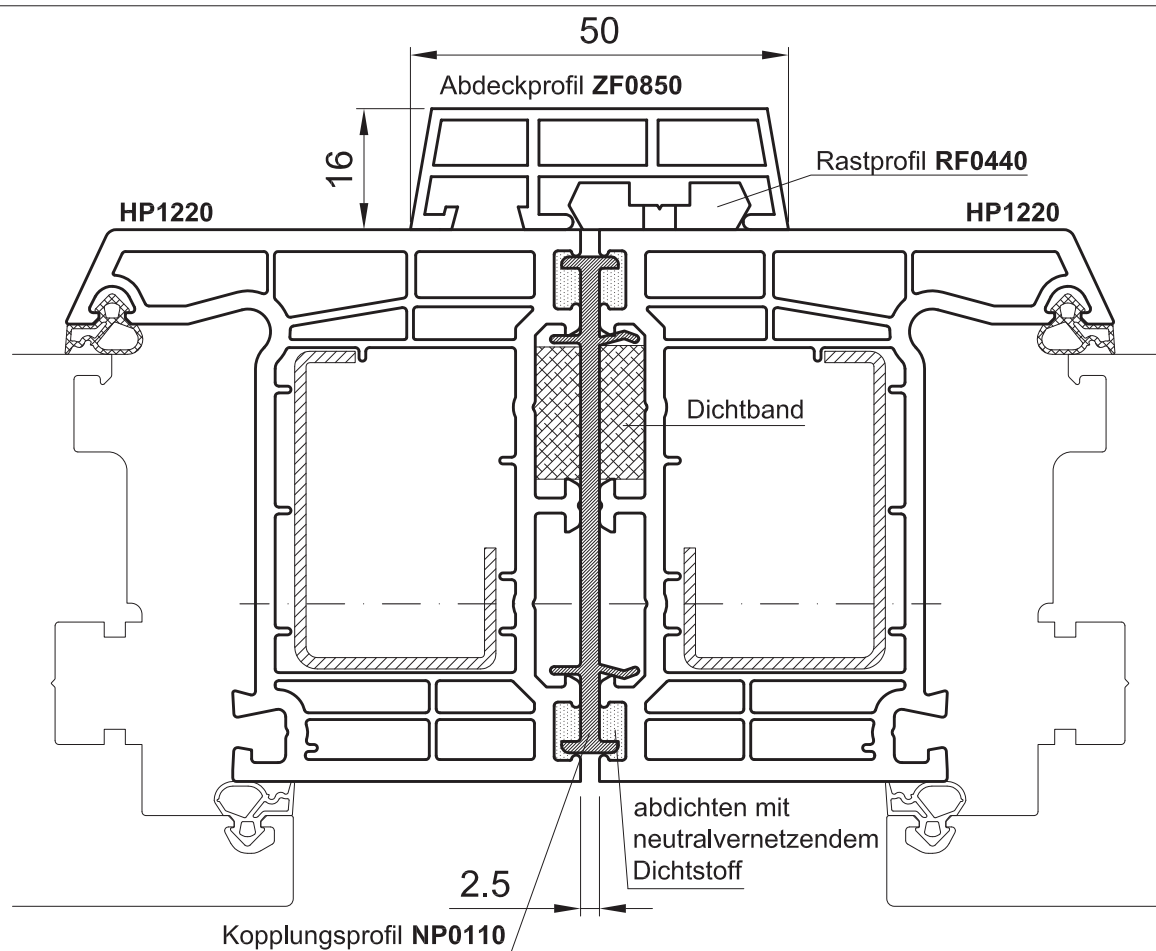



Kopplungen mit Dehnungs-Kopplungsprofil mit NP0130

AD 7

70

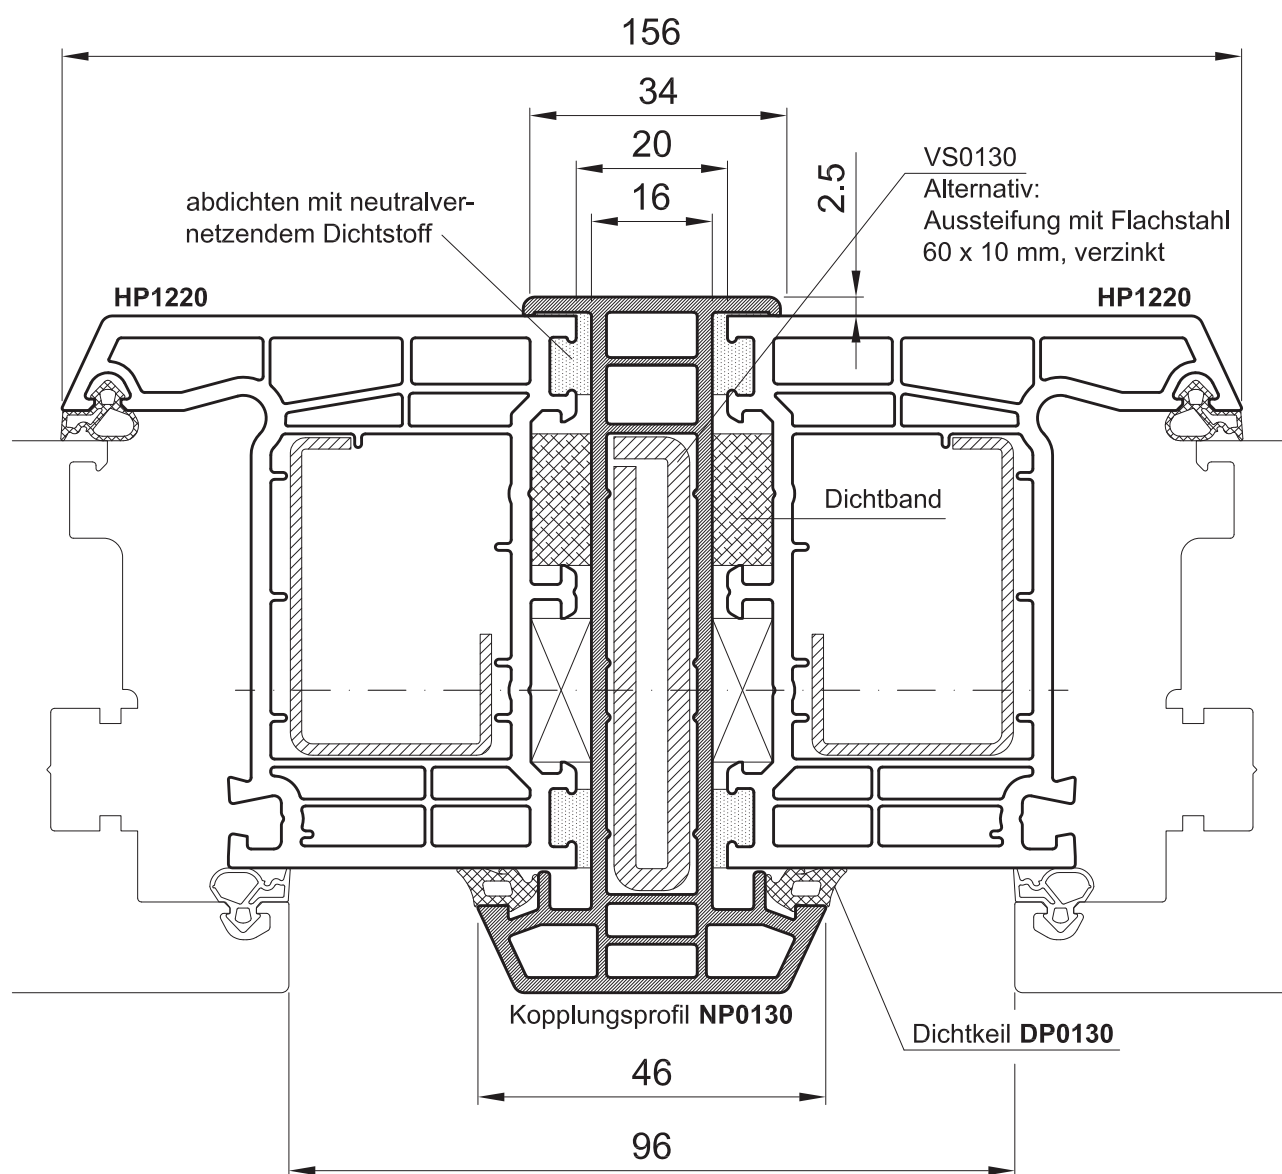

Alternative
Maßstab 1:2

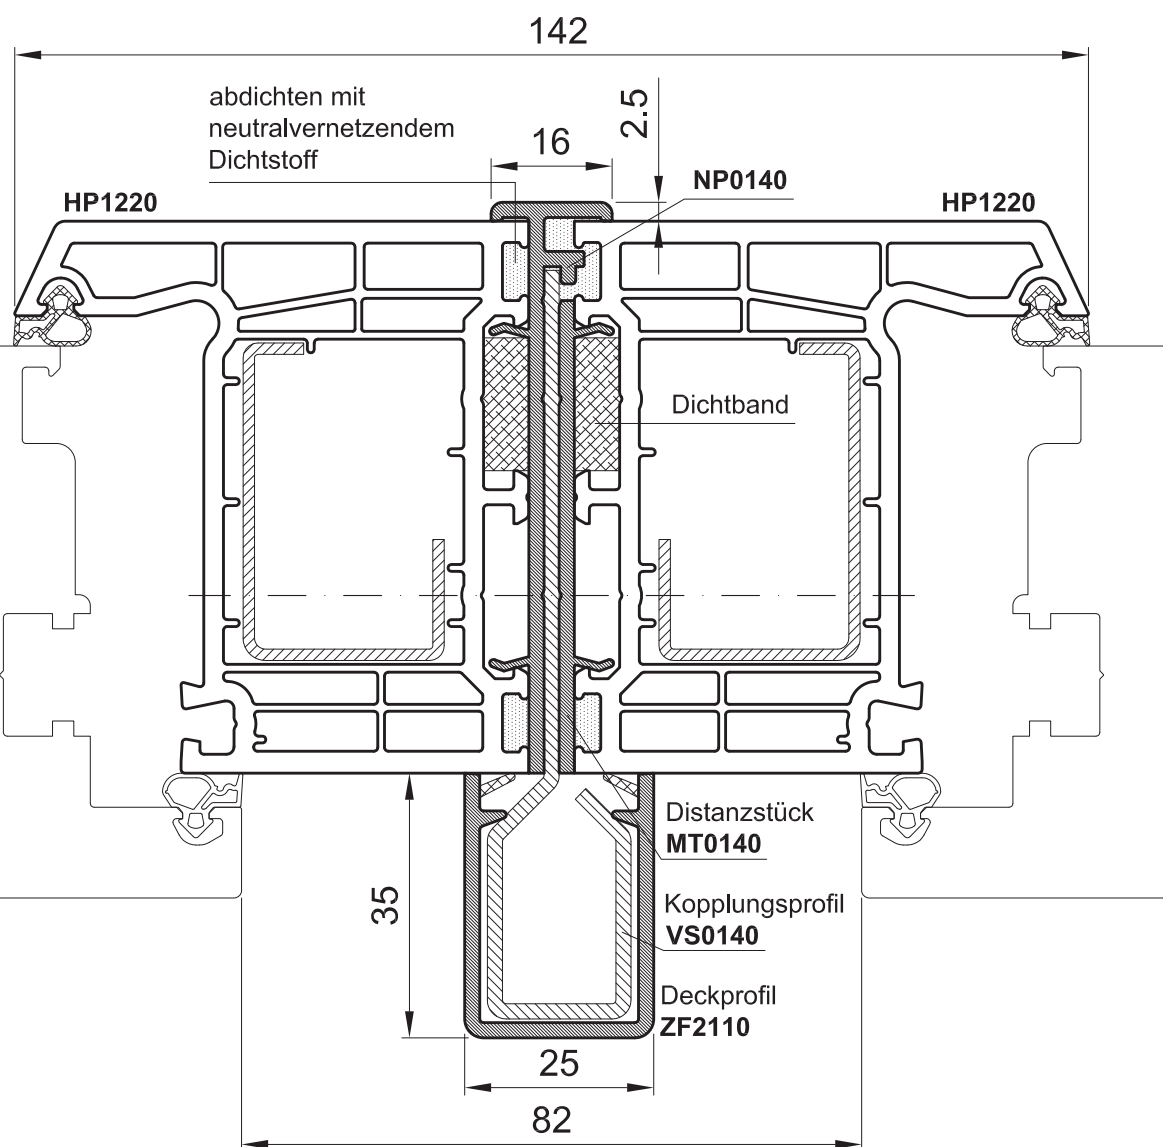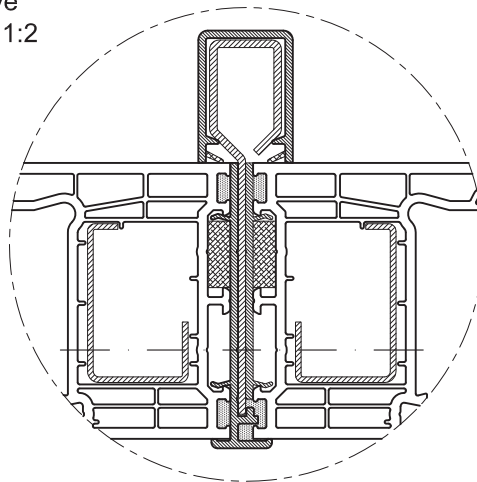


Dehnungsaufnahme ca. 2 mm je Seite

Kopplungen

mit NP0150 und Eckrohr NP0160


AD 7

72

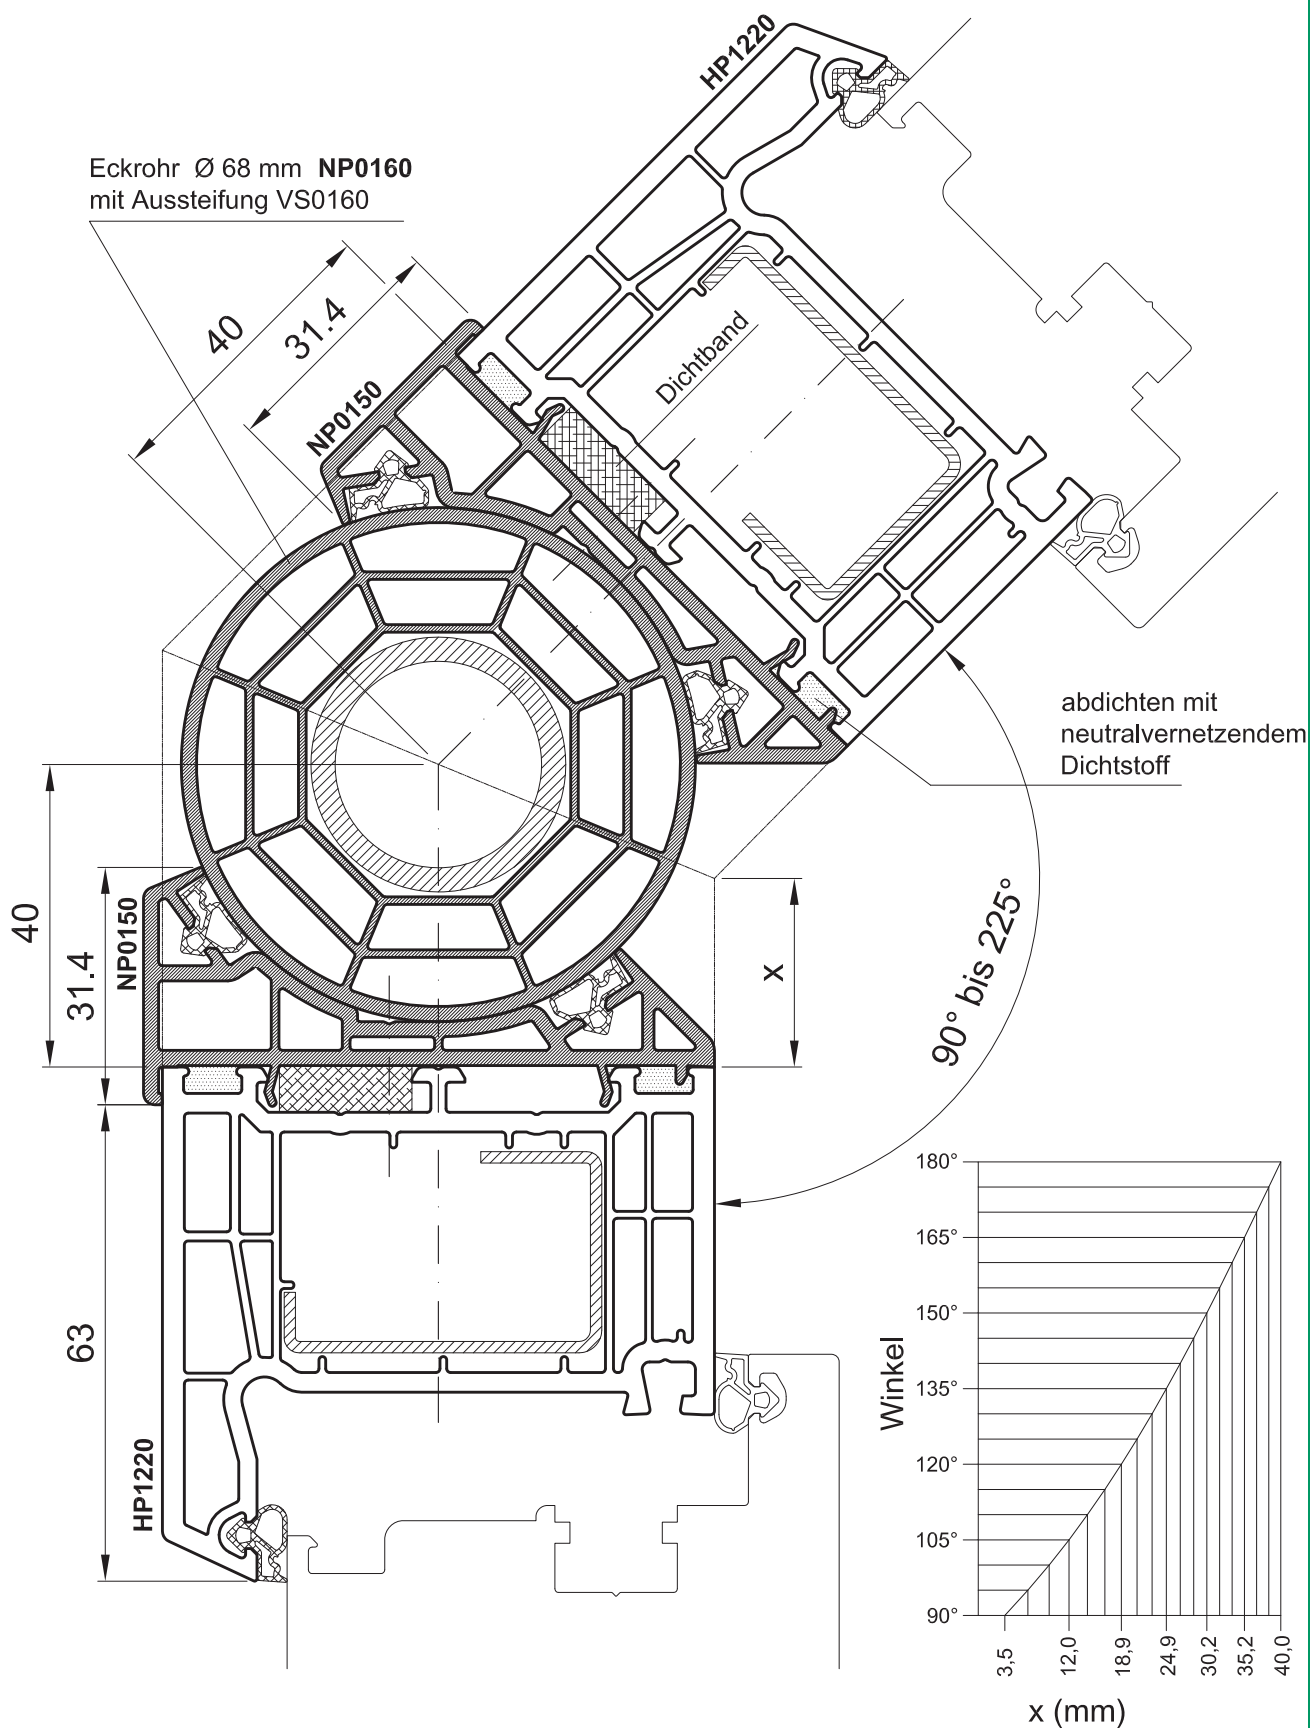

Kopplungen
mit 90° Eckprofil NP0100


AD 7
73

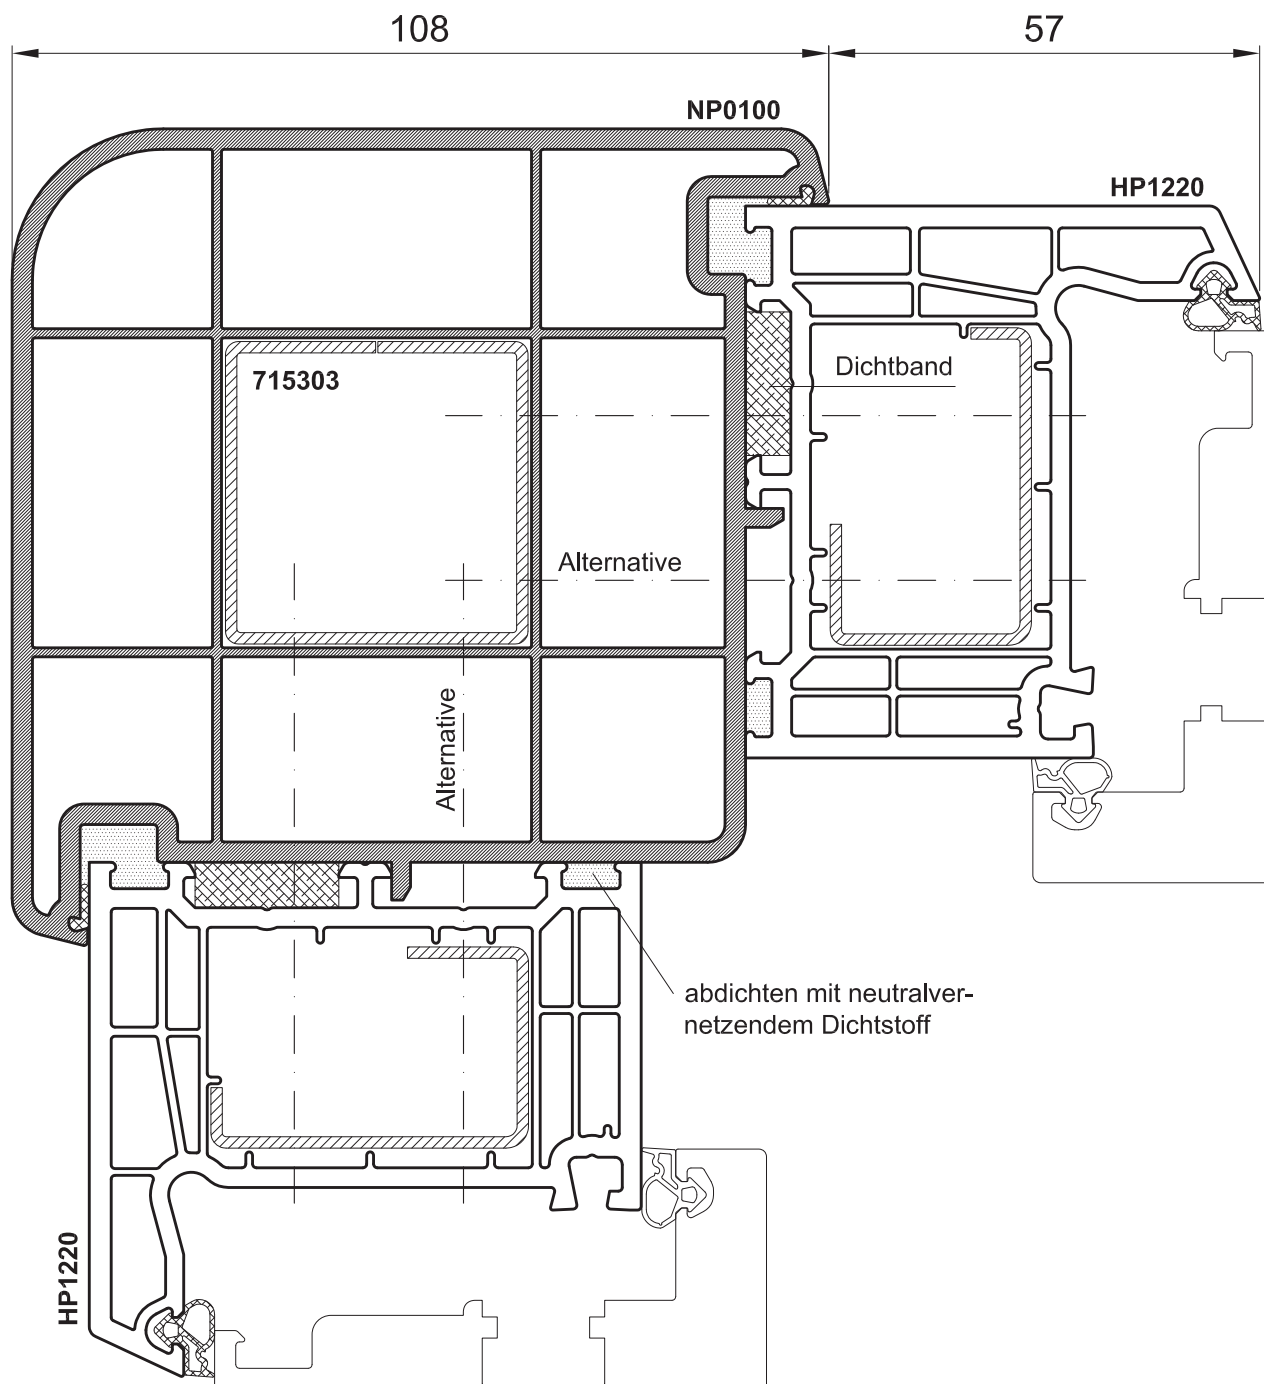

Kopplungen
mit 45° Eckprofil 416240

AD 7

74

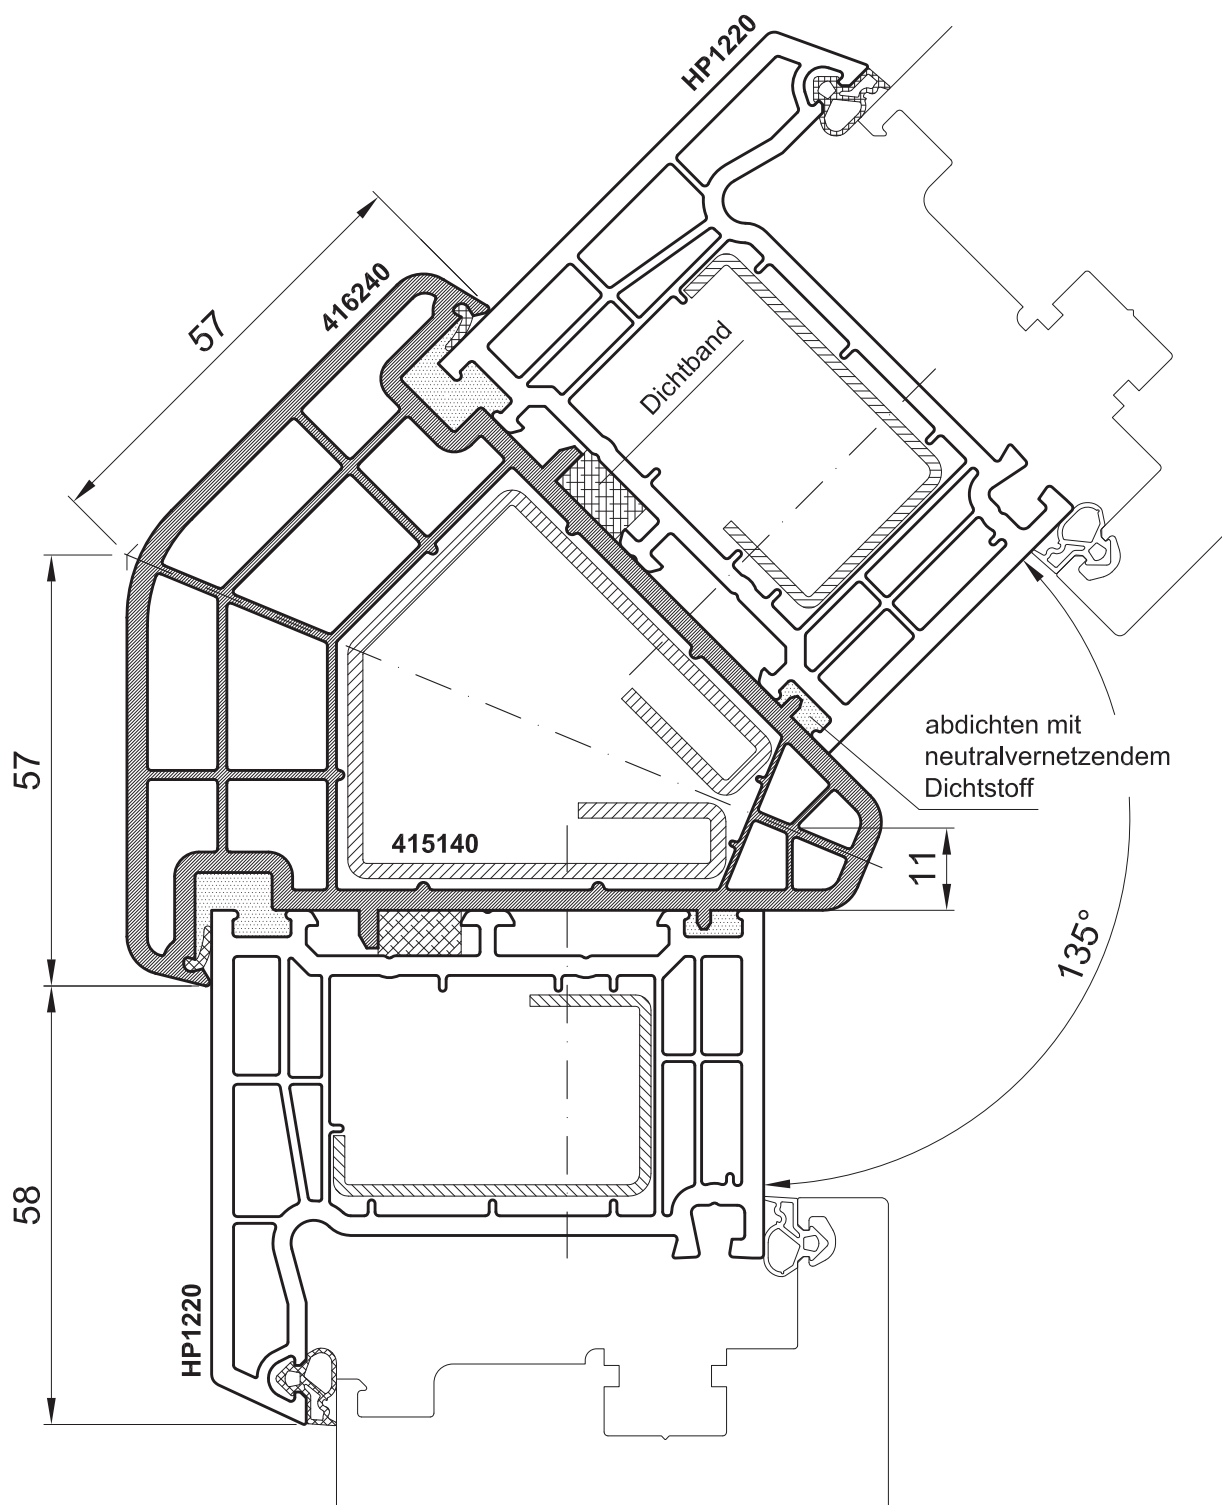

8 Lüfter


Fensterfalzlüfter (climAktiv^{Plus}) 417970 / 417971

Der platzsparende Fensterfalzlüfter sorgt für dauerhafte und zugfreie Belüftung von Innenräumen.


Der Fensterfalzlüfter, ist ein passiver Lüfter für den Einbau im Fensterrahmen. Das Gerät funktioniert durch den Druckausgleich zwischen Innen- und Außenluft (Druckdifferenzprinzip).

Wir empfehlen die paarweise Montage je Fenster (abhängig von der Fenstergröße). Mit optionalen Regler für Fensterfalzlüfter, kann die Luftzufuhr zusätzlich manuelle geöffnet oder geschlossen werden.

Dauerbelüftung Fensterfalzlüfter mit optionalem Regler für Fensterfalzlüfter

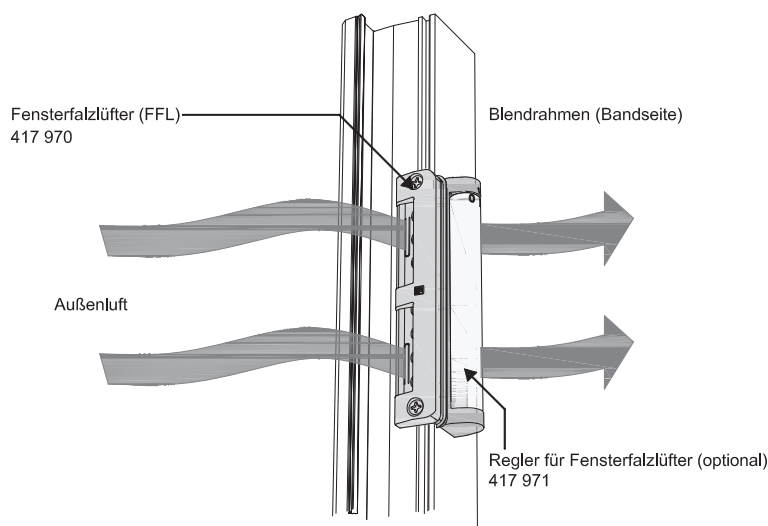


Der Fensterfalzlüfter wird im Blendrahmen montiert.

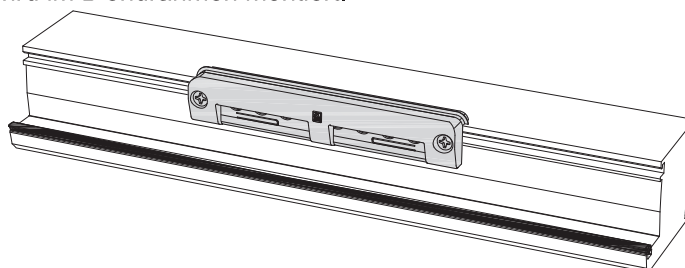


Der integrierte Luftmengenregler (Volumenstrombegrenzer) verhindert, bei großem Winddruck (z. B. bei Sturm), durch einen speziell austarierten Schwebekörper zu hohe Luftströme in den Innenraum gelangt. Sinkt der Luftdruck, öffnet der Luftmengenregler und führt frische Luft in den Innenraum.

Luftmengenregler geöffnet



Luftmengenregler geschlossen



Lüfter


Fensterfalzlüfter climAktiv^{Plus}

AD 8

76




Regler für Fensterfalzlüfter (optional)

Der optional einsetzbare Regler für den Fensterfalzlüfter öffnet und schließt die Luftzufuhr.

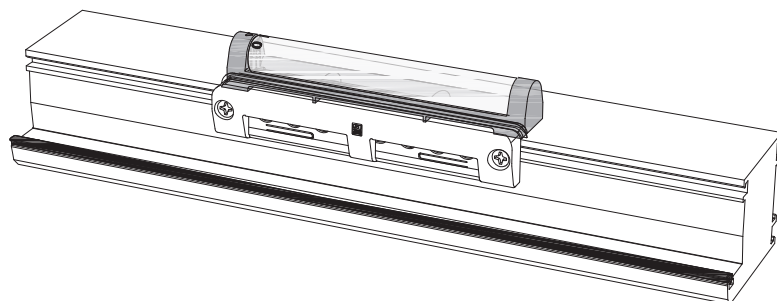



Bedienung Regler für Fensterfalzlüfter

Der Regler wird manuell betätigt.

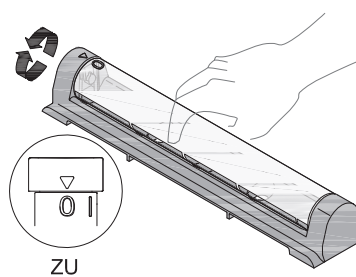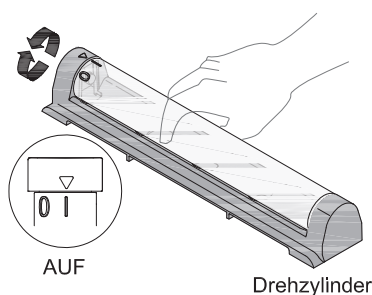

Öffnungen für Luftzufuhr

Für eine ungehinderte Luftzuführung durch den Fensterfalz, müssen Anschlagdichtungen im Blendrahmen ausgespart werden.
(Beispiel)

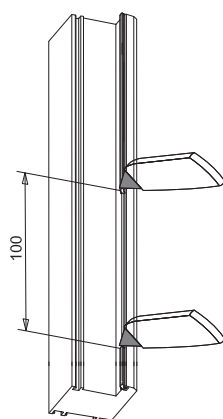


9 Flügelgrößen


Dreh-, Kipp-, Drehkipp und Klapp-Flügelgrößen mit VS120

 $I_x = 2,21 \text{ cm}^4$
 $I_y = 1,12 \text{ cm}^4$


HP1700



HP1720



HP1820




Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
Drehflügel und Drehkippflügel	120 cm	200 cm	1,80 m ²	60 kg	110 cm	180 cm	1,60 m ²	60 kg
Große Drehflügel als Putzflügel	140 cm	160 cm	2,20 m ²	70 kg	130 cm	150 cm	1,90 m ²	70 kg
Oberlicht-Kippflügel	200 cm	100 cm	2,00 m ²	60 kg	180 cm	90 cm	1,60 m ²	60 kg


Dreh-, Kipp-, Drehkipp und Klapp-Flügelgrößen mit VS1020

 $I_x = 2,60 \text{ cm}^4$
 $I_y = 1,32 \text{ cm}^4$


HP1700



HP1720



HP1820




Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
Drehflügel und Drehkippflügel	140 cm	210 cm	2,10 m ²	70 kg	130 cm	200 cm	1,90 m ²	70 kg
Große Drehflügel als Putzflügel	160 cm	210 cm	2,40 m ²	80 kg	140 cm	200 cm	2,10 m ²	80 kg
Oberlicht-Kippflügel	230 cm	110 cm	2,50 m ²	70 kg	210 cm	100 cm	2,10 m ²	70 kg


Dreh-, Kipp-, Drehkipp und Klapp-Flügelgrößen mit VS1050

 $I_x = 5,01 \text{ cm}^4$
 $I_y = 2,05 \text{ cm}^4$


HP1700



HP1720



HP1820



Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
Drehflügel und Drehkippflügel	150 cm	225 cm	2,25 m ²	80 kg	140 cm	210 cm	2,05 m ²	80 kg
Große Drehflügel als Putzflügel	170 cm	225 cm	2,60 m ²	100 kg	150 cm	210 cm	2,25 m ²	100 kg
Oberlicht-Kippflügel	250 cm	120 cm	2,50 m ²	80 kg	210 cm	100 cm	2,00 m ²	80 kg


Flügelgrößen

AD 9

Dreh-, Kipp-, Drehkipp und Klapp-Flügelgrößen




78

Dreh-, Kipp-, Drehkipp und Klapp-Flügelgrößen mit VS1010

 $I_x = 2,34 \text{ cm}^4$ $I_y = 0,57 \text{ cm}^4$ 

Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
Drehflügel und Drehkippflügel	120 cm	200 cm	1,80 m ²	60 kg	110 cm	180 cm	1,60 m ²	60 kg
Große Drehflügel als Putzflügel	140 cm	160 cm	2,20 m ²	70 kg	130 cm	150 cm	1,90 m ²	70 kg
Oberlicht-Kippflügel	200 cm	100 cm	2,00 m ²	60 kg	180 cm	90 cm	1,60 m ²	60 kg

Dreh-, Kipp-, Drehkipp und Klapp-Flügelgrößen mit VS1030

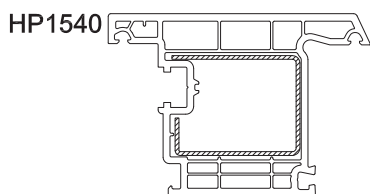 $I_x = 6,42 \text{ cm}^4$ $I_y = 7,23 \text{ cm}^4$ 

Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
Drehflügel und Drehkippflügel	150 cm	240 cm	2,60 m ²	80 kg	140 cm	225 cm	2,25 m ²	80 kg
Große Drehflügel als Putzflügel	180 cm	240 cm	2,80 m ²	100 kg	160 cm	225 cm	2,50 m ²	100 kg
Oberlicht-Kippflügel	250 cm	120 cm	2,60 m ²	80 kg	235 cm	100 cm	2,50 m ²	80 kg




Flügelgrößen

PSK-Flügelgrößen

AD 9




79

PSK-Flügelgrößen mit VS1020

 $I_x = 2,60 \text{ cm}^4$ $I_y = 1,32 \text{ cm}^4$ 




Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
PSK-Tür	100 cm	210 cm	2,10 m ²	70 kg	90 cm	200 cm	1,80 m ²	60 kg

PSK-Flügelgrößen mit VS1050

 $I_x = 5,01 \text{ cm}^4$ $I_y = 2,05 \text{ cm}^4$ 

Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
PSK-Tür	120 cm	225 cm	2,25 m ²	80 kg	100 cm	210 cm	2,10 m ²	70 kg

PSK-Flügelgrößen mit VS1030

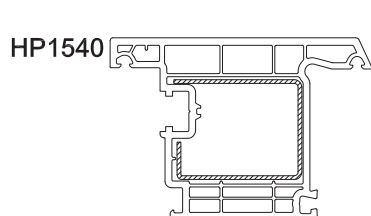 $I_x = 6,42 \text{ cm}^4$ $I_y = 7,23 \text{ cm}^4$ 

Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
PSK-Tür	150 cm	240 cm	2,60 m ²	80 kg	130 cm	225 cm	2,25 m ²	80 kg



Flügelgrößen

FST-, NET- und Haustür-Flügelgrößen

AD 9



80

FST-Flügelgrößen mit VS1030

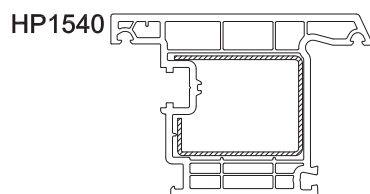 $I_x = 6,42 \text{ cm}^4$
 $I_y = 7,23 \text{ cm}^4$


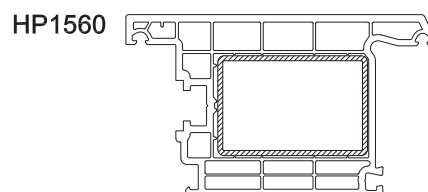
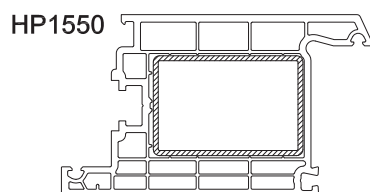
Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
FST	80 cm	225 cm	1,80 m²	80 kg	80 cm	210 cm	1,70 m²	70 kg

NET-Flügelgrößen mit 415040

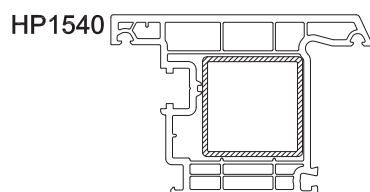 $I_x = 7,25 \text{ cm}^4$
 $I_y = 7,25 \text{ cm}^4$


Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
NET	90 cm	225 cm	2,00 m²	80 kg	80 cm	210 cm	1,70 m²	70 kg

Haustür-Flügelgrößen mit AR4630

 $I_x = 10,03 \text{ cm}^4$
 $I_y = 18,86 \text{ cm}^4$


Öffnungsart	weiße Profile				farbige Profile			
	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht	maximale Flügelbreite	maximale Flügelhöhe	maximale Fläche	maximales Flügelgewicht
Drehflügel ①	110 cm	230 cm	2,40 m²	100 kg	100 cm	220 cm	2,20 m²	100 kg

① Drehflügel mit Mehrpunktverriegelungsschloss und 3 Bändern

Maßstab 1:3 (bzw. abhängig vom Ausdruck)

Ausgabe: 05/2011

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten

SALAMANDER
INDUSTRIE//PRODUKTE

SALAMANDER®

INDUSTRIE//PRODUKTE

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58

D-86842 Türkheim/Unterallgäu

Tel.: +49 8245 - 52-0

Fax: +49 8245 - 52-359

E-Mail: info@sip.de

www.sip-windows.com

Am Deverhafen 4

D-26871 Papenburg

Tel.: +49 4961 - 914-550

Fax: +49 4961 - 1011

E-Mail: info@sip.de

www.sip-windows.com



System Brüggmann

msFenster.de

